

Xerolight LED Puck downlight 5W

Downlight utrustad med bländfri comfort lens med behagligt varmvitt ljus, för montering i Apparatdosa eller Kopplingsdosa.

Downlight fitted with glare-free comfort lens with pleasant warm white light, for installation in mounting box or junction box.

Artnr Artno	Benämning Name	Candela Candela	RA Index RA Index	LED-färg LED-color	Färg Color	Total effekt Total effect	Lumen Lumen	LED-chip Led-chip
74 998 011	LED Puck	X	>85	2700K	Blank Vit	5,5W, 500mA	400lm	Sharp
74 998 012	LED Puck	X	>85	2700K	Matt Vit	5,5W, 500mA	400lm	Sharp
74 998 013	LED Puck	X	>85	2700K	Silver	5,5W, 500mA	400lm	Sharp
74 998 015	LED Puck	X	>85	3000K	Blank Vit	5,5W, 500mA	400lm	Sharp
74 998 016	LED Puck	X	>85	3000K	Matt Vit	5,5W, 500mA	400lm	Sharp
74 998 017	LED Puck	X	>85	3000K	Silver	5,5W, 500mA	400lm	Sharp
Konverter Converter	Effekt Effect	Antal LED Numbers of LED		Ingående/Utgående kablar Input/Output cables				
XL 52 13 95	9-18W	Max 3		0,5-1,5mm ²				
XL 52 13 40	Max 30W	Max 5		0,5-1,5mm ²				
XL 52 13 41	Max 2x25W (jämn belastning krävs)	Max8		0,5-1,5mm ²				



Driver: X L52 13 95,
Är dimbar med dom flesta på marknaden tex Elko och Eljo.

Driver: XL 52 13 40, XL 52 13 41,
Är endast dimbara med Push (återfjädrande) eller 1-10V dimmer

Driver: X L52 13 95,
Is dimmable with the most in the market such as Elko and Eljo.

Driver: XL 52 13 40, XL 52 13 41,
Only dimmable with Push (spring return) or 1-10V dimming



Uppfyller kraven enligt EN-60598
Confirms EN-60598

Endast avsedd för inomhusbruk.
Intended only for indoor use.

Beröringsskyddad utförande för torra miljöer inomhus.
Touch-proof design for dry indoor environments.

Skyddsklennspänning med skyddsseparation av primär och sekundärlindningarna.
Safety Extra low Coltage.

Anger skyddsklass, klass II, dubbelisolering.
Class of protection.

Får monteras i eller på normalt brännbara material.
Suitable for mounting directly on flammable surfaces, such as wood.

Får monteras i isolerade tak tillsammans med en Spot-Guard.
Can be mounted in insulated ceilings together with Hide-a-lite Spot-Guard.

Anger driftström.
Working current

Anger driftspänning.
Working voltage.

Europeisk kontrollmärke för EMC, visar att produkten överensstämmer med Europeisk EMC standard för elektromagnetisk kompatibilitet.
European certification mark for EMC.

LED-ljuskälla.
LED light source.

Källsorteras som elskrot.
The WEEE symbol, indicating separate collection for WEEE - Waste of electrical and electronic equipment, consists of the crossed-out wheeled bin.

Skydd för temperaturer över 110°C.
Protection for temperatures above 110°C.

Beröringsskyddad utförande för allamiljöer inomhus.
Touch-proof design for ally indoor environments.

Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.
Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

XEROLIGHT LED PUCK 5W



SÄKER INSTALLATION

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen bör installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter.

Se till att spänningen är från slagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt beskrivningen nedan. Placera LED-armaturer och drivdon långt ifrån värme källor.

OBS: Strömmen får aldrig regleras på sekundärsidan, detta kan skada eller förstöra dioden.


SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations.


Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described below. Place the LED luminaires and the converter far away from heat sources.

NOTE: Never regulate the power on the secondary side, this can damage or destroy the diode


1. Stäng av strömmen

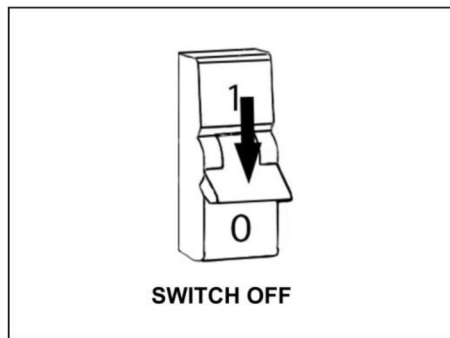


2. Koppla downlighten till driver

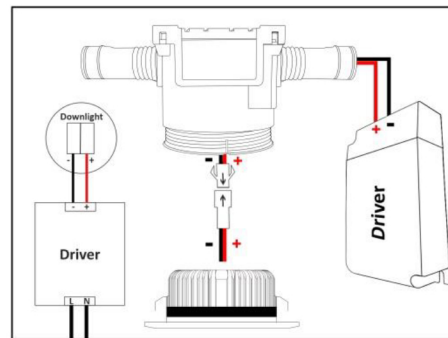


3. Montera downlight i dosan

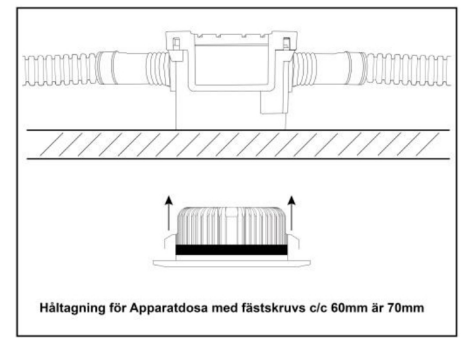


1. Stäng av strömmen

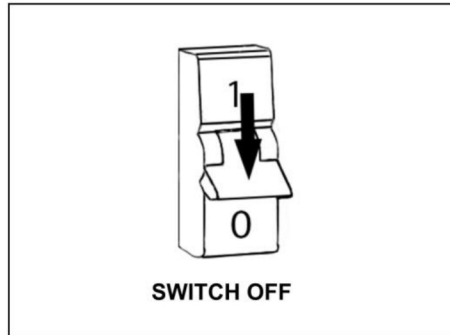

2. Borra hålet i taket

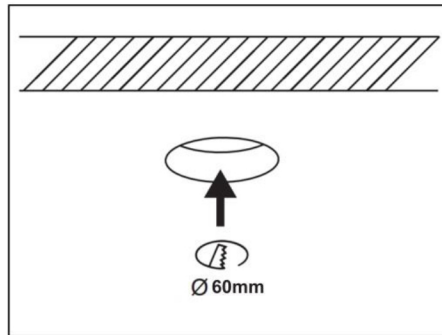

3. Koppla downlighten till driver

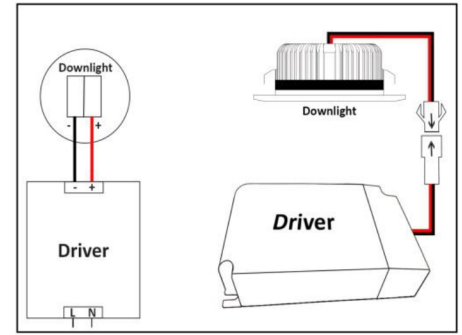

4. Montera downlighten i taket

