hidealite

08-09-29

CONE LED 60°

Artikelnummer R6012HV / R6012HVV / R6012HB / R6013HVV

Är en klass III armatur bestyckad med 1W/3W PowerLED och skall anslutas till konstantströms converter 350mA/700mA DC, se tabell.

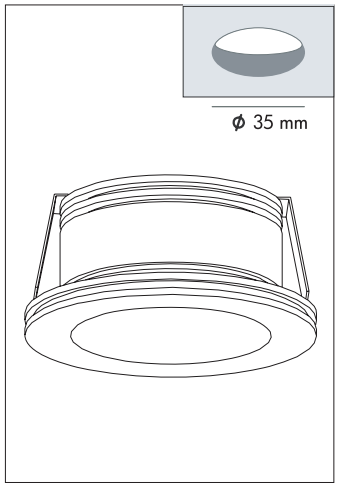

E-nr:	Art-nr:	Färg:	Effekt:	
74 510 95	R6012HV	Vit	1W	350mA
74 510 96	R6012HVV	Varmvit	1W	350mA
74 510 97	R6012HB	Blå	1W	350mA
74 510 98	R6013HVV	Varmvit	3W	700mA

35 mm
3-20 mm

Levereras exklusive converter





R6012H-1W



R6013H-3W



CE | IP 21 | III | F | LED 350mA | LED 700mA

CE — Uppfyller kraven enligt EN-60598

Armatur avsedd endast för inomhusbruk

IP 21 — Anger armaturens kapslingsklass vid montering i täta undertak där vatten ej kan nå armaturens ovansida. Annars gäller IP20

Armaturen får normalt ej direkt övertäckas med isolermattor eller liknande material.

III — Anger skyddsklass. klass III armatur för anslutning till skyddsklenspänning (SELV) via extern transformator

F — Armaturen får monteras direkt mot normalt brännbara material. Max 90°C.

F — Får monteras i isolerade tak tillsammans med Hide-a-lite Spot Guard

hidealite

SÄKER INSTALLATION

Läs dessa instruktioner innan installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen bör installeras av behörig installatör och i enlighet med gällande föreskrifter. Armaturen får ej modifieras. Se till att spänningen är frånslagen före installation, underhåll eller lampbyte.

Placera LED armaturer och drivdon långt ifrån värmekällor och i ett väl ventilerat utrymme. Använd mångtrådig ledare 0,5-1,5mm2 för anslutning av LED armaturerna. Se converter för max ledningslängd och Max antal armaturer per slinga. Installera armaturen enligt figur 1-7 nedan.

Strömmen får aldrig brytas eller slås till på sekundärsidan, detta kan skada eller förstöra dioden.

Gör håltagning enligt specifikation. Bryt spänningen så att anläggningen är spänningslös (fig 1). Vid inkoppling av fler än en spot skall dessa seriekopplas plus-minus. (fig 2) Utför installationen enligt anvisning (fig 3-6). Kontrollera att installationen är korrekt utförd och slå på spänningen (fig 7).









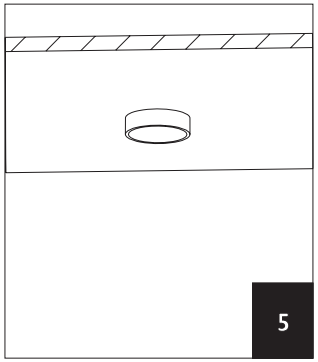

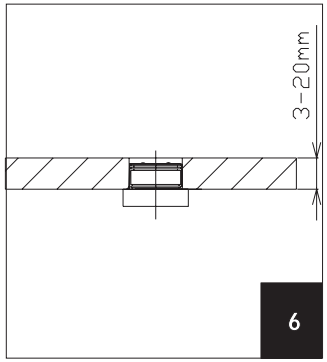

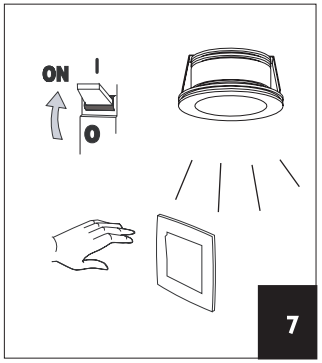

hidealite Elektro Elco AB,Tallvägen 5,56435 Bankeryd,E-post: elektro@elco.se Hemsida: www.hidealite.se