

Artikelnr **4091-800-10**  
E-nr **7501370**  
El-nr  
S-nr  
EAN **7312904091804**



## Classic LED

En trotjänare i vårt sortiment försedd med ledmodul, 13W. Classic har en keramisk sockel och en blank opal kupa. Kan placeras i tak eller på vägg, såväl inom- som utomhus.

### Specifikation

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Ljuskälla      | Ledmodul, 13 W      |
| Armatyr lm     | 921                 |
| Ledmodul lm    | 1300lm              |
| Color temp.    | 3000K               |
| MacAdam        | 3 SDCM              |
| Livslängd      | 50 000 h            |
| Ra (CRI)       | Min 80              |
| Dimbar         | Ja                  |
| Spänning       | 230V                |
| Montering      | Tak eller vägg      |
| Sockelfärg     | Vit NCS S 1502-G50Y |
| Skyddsklass    | I                   |
| Kapslingsklass | IP44                |
| Energiklass    | A+                  |
| Höjd           | 117                 |
| Diameter Ø     | 240                 |
| Glas           | Blank opal          |
| Glasgång       | 185,5 mm            |
| Vikt           | 2,42 kg             |
| Design         | Ifö Electric        |

### Installation

För in nätkabeln genom kabelgenomföringen i botten. Fäst armaturen på vägg eller i tak med lämpliga skruvar, se till att pil och texten UP i botten av sockeln pekar uppåt vid väggmontage. För upp kablarna genom öppningen bredvid kopplingsplinten på ledmodulen och skruva sedan fast ledmodulen med de två medföljande skruvarna. Anslut ledarna till kopplingsplint. Skruva sedan på kupan genom att skruva den medsols. Se till att packningen mellan glas och sockel sitter på plats.

### Teknisk information

Silikontätning mellan glas och sockel. Två Ø 6 mm hål för montage, CC-mått 133 mm, alternativt två dolda hål Ø 5 mm, för CC-mått 70 mm. En kabelgenomföring i botten med uttag för två nätkablar. Kopplingsplinten på ledmodul för max 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Överkoppling är möjlig. Bottengenomföring och tre brytväggar. Petskydd och skydd mot strilande vatten från alla vinklar.

### Dimmer



Ledmodulen går att dimma med Triac-dimmers som är specificerade med lägsta effekt på 20W. Transistordimmer Elko 315 GLE och Schneider-Electric SBD315RC med belastning på 20-315W fungerar utmärkt och är testade från en till max fyra sammankopplade moduler.

### Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ledmodul om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

### Reservdelar

Kupa: 1-6115, 7906827  
Glastätning: 3431, 7906031  
Ledmodul: Art nr: 1-54052, 8245001

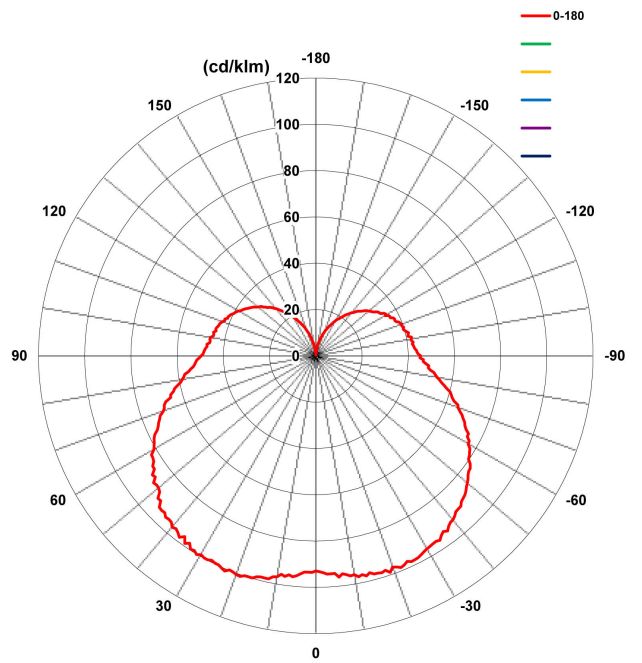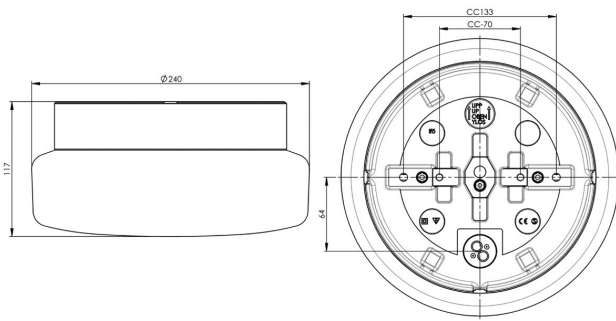

*Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).*

