

ALTEA FAST WARMDIM

220-240V/AC ~ 50/60Hz 8W 180mA IP44










Downlighten kan dimmes ned helt flimmerfritt og dimmingen forandrer fargetemperaturen. Lav høyde. Ekstern driver med hurtigkobling for raskere og enklere installasjon. Dimbar med faseavsnitt dimmer. Enkel innstallering. Monteres uten verktøy.


The downlight is dimmable all the way down completely flicker-free and the dimming changes the color temperature. Low altitude. External driver with quick connector for faster and easier installation. Dimmable with trailing edge dimmer. Easy installation. Mounting without tools.

Total Effekt: 8W
LED effekt: 6,4W
Lumen chip: 540lm
Lumen downlight: 460lm
Ra: 95+
SDCM: ≤3
LED Chip: Bridgelux
Fargetemperatur: 2800-2000K(med dimming)
Lysspredning: 38°
Tetthetsgrad: IP44
Levetid: 50.000 timer L90


Total Power: 8W
LED power: 6.4W
Lumen chip: 540lm
Lumen downlight: 460lm
Ra: 95+
SDCM: ≤3
LED Chip: Bridgelux
Colour Temperature: 2800-2000K(with dimming)
Beam Angle: 38°
IP Rating: IP44
Lifetime: 50,000 hours L90

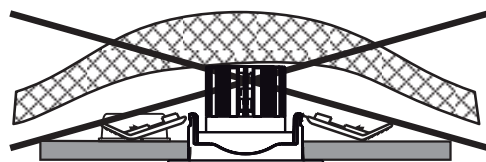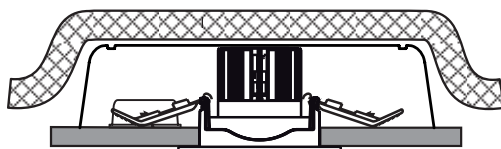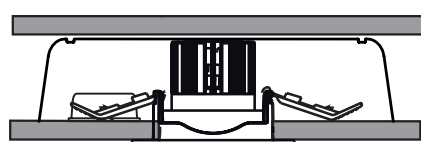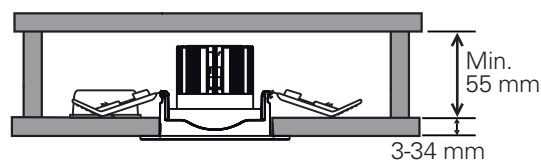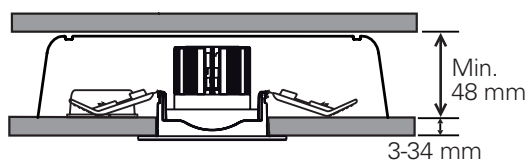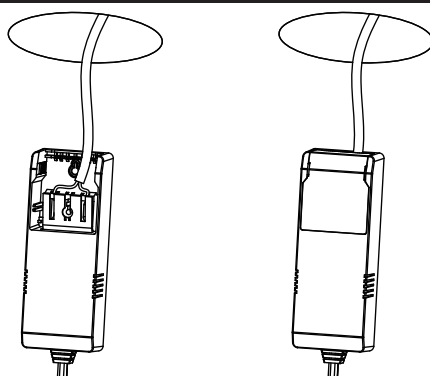

MÅL / MEASURES

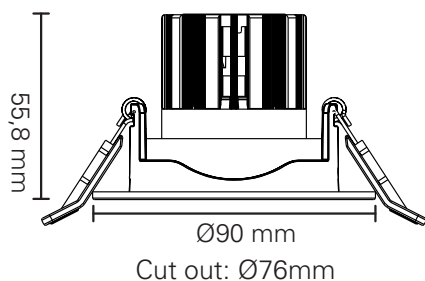

Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning. /
Minimum distance to flammable material in the beam direction



Må installeres av registrert elektroforetak.
Must be installed by registered electrical company.

Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse: F
This product contains a light source of energy efficiency class: F