



INDUSTRIARMATUR, IP65, SIXTYFIVEY

E-nr: 72 198 48

Art nr: I001-4411



Effekt Power	Kelvin Kelvin	Lumen (lm) Lumen (lm)	Kupa Diffuser
23W 29W 34W 40W	4000K	3224 3950 4726 5800	Opal Cover



LIFETIME
L80B50: 50.000h




Mycket energieffektiv:
• 145 lm/w
• Robust och tålig IP65
• Lättinstallerad

Very energy efficient:
• 145 lm/w
• Robust and resistant IP65
• Easily installed




SWITCHBAR

23/29/34/40W

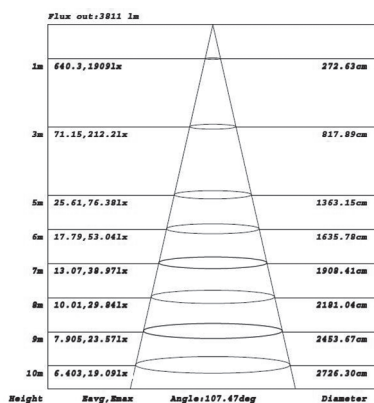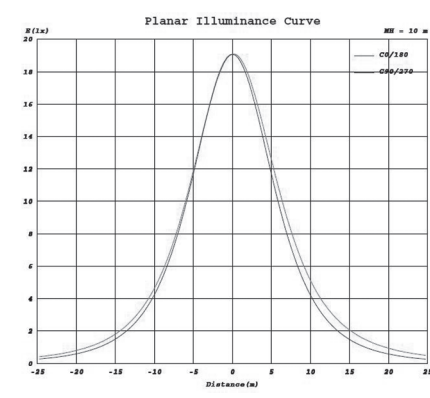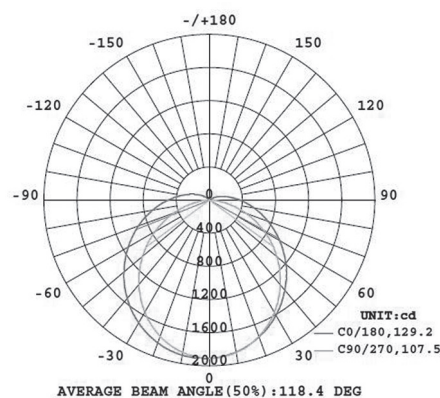

I001-4411

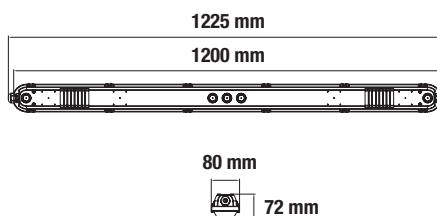


Antal armaturer per säkring

Qty of products to each circuit breaker

B10	B16	C10	C16
29	46	32	51



Designlight Scandinavian AB
I001-4411



40
kWh/1000h



2019/2015

! SÄKERHET

- 1 Läs igenom hela manualen noggrant före installation.
- 2 Försäkra dig om att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
- 3 Installation ska utföras av behörig elektriker.
- 4 Ljuskälla och driver är utbytbara av behörig elektriker.

! SAFETY

- 1 Read the entire manual carefully before installation.
- 2 Make sure that the voltage is switched off before installation or maintenance.
- 3 Installation must be performed by a qualified electrician.
- 4 Light source and driver are replaceable by a qualified electrician.




DESIGNLIGHT
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · TOFFELVÄGEN 1 · SE-342 60 MOHEDA · SWEDEN
TELEFON/PHONE +46 (0)472-716 10 · INFO@DESIGNLIGHT.NU · WWW.DESIGNLIGHT.NU


RoHS CE

INSTALLATION


Inkoppling ledning / Wiring procedure

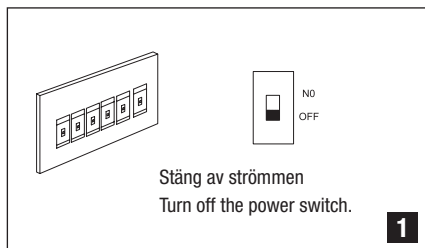


 Koppla bort strömförsörjningen före installation.
Disconnect mains supply before installation.

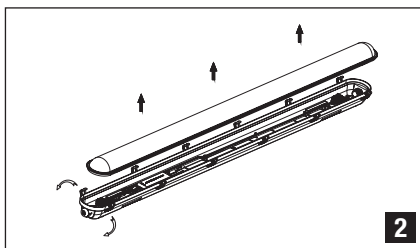


Öppna alla clips på sidorna och ta bort PC-kupan.
Open all the springs on the sides and remove the PC cover.

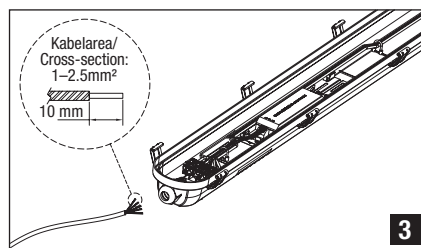


Skala av nätkabeln 10 mm och frilägg koppartråddel.
Strip the mains cable by 10 mm and expose the copper wire part.

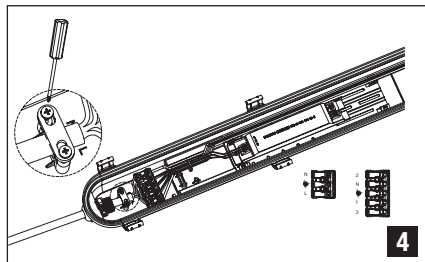


Dra nätkabeln genom den vattentäta kontakten och fäst den i snabbkopplingen.
Pull the mains cable through the waterproof connector and fix it to the quick connector, then fix it by the strain relief.

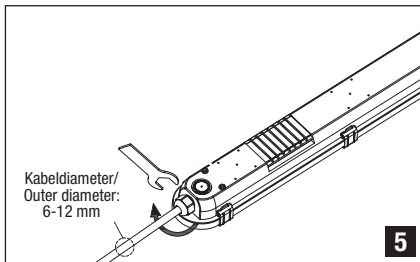


Dra åt den vattentäta kabelgenomföringen med en skiftnyckel.
Tighten the waterproof joint with a wrench.

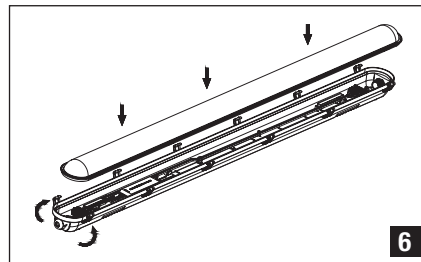

Sätt tillbaka PC-kupan och fixera den med clipsen.
Put the PC cover back and fix it with the springs.

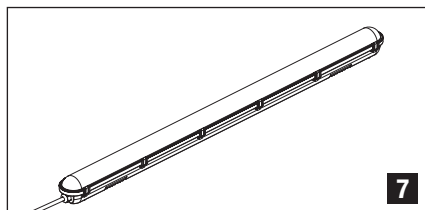


Framifrån efter att ha avslutat ledningsinföring.
Looking from the front after finishing the wiring.

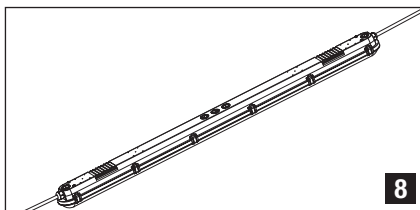


Bakifrån efter att ha avslutat ledningsinföring.
Looking from the back after finishing the wiring.

Installation

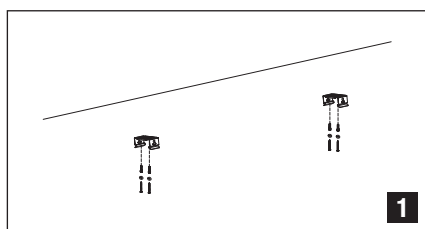


1. Lokalisera och markera installationspositionerna.
2. Använd en borrar för att borra ett hål med en diameter på 5 mm och ett djup på 50 mm.
3. Slå in pluggarna i hålen med en hammare.
4. Använd en skruvmejsel för att låsa monterings-spännena med skruvarna.

1. Locate and mark the installation positions.
2. Use a drilling tool to drill a hole with a diameter of 5 mm and a depth of 50 mm.
3. Knock the four screw plugs in the accessory package into the hole with a hammer.
4. Use a screwdriver to lock the mounting buckles with the screws.

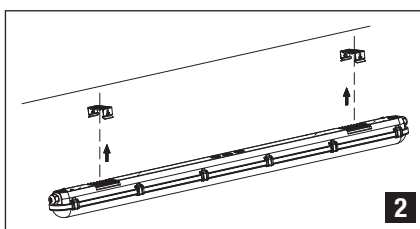

Rikta in lampans spår mot monterings-spännena och tryck i den med kraft.
Align the lamp slot with the mounting buckles and push it into the slot with force.

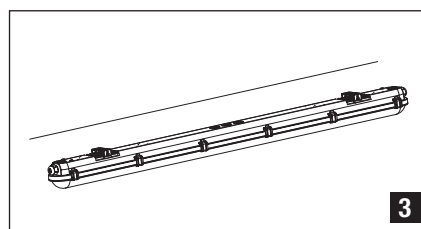

Avsluta installationen.
Finish the installation.

FÖRBRUKADE ARMATURER / WASTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

LED-lampor måste kasseras i enlighet med gällande regler för miljöskydd. Förbrukade armaturer ska lämnas som elektroniskrot till miljö/återvinningscentral där de tas emot utan kostnad. Korrekt retur av uttjänt elektronikutrustning gör det möjligt att bevara värdefulla miljöresurser och undvika negativa effekter på hälsa och miljö, vilket kan hotas av olämplig avfallshantering.

LED lamps must be disposed in accordance with current regulations for environmental protection. Used luminaires must be handed over as electronic waste to an environmental/recycling center where they will be accepted free of charge. Correct return of end-of-life electronic equipment makes it possible to preserve valuable environmental resources and avoid negative effects on health and the environment, which can be threatened by inappropriate waste management.

