



Bilden är beskuren


Belastningsvakt för övervakning av 3 faser.

Med BVN kan man sänka huvudsäkring från t.ex. 20 A till 16 A och på så sätt få en lägre säkringstariff.

BVN styr en eller flera grupper som kopplas bort under kortare perioder. Man kan t.ex. välja att tillfälligt koppla ur varmvattenberedare, elpatroner eller ett antal elradiatorer.

BVN-1S är avsedd att monteras i normcentral eller som separat enhet till befintliga anläggningar. 3 st. strömtransformatorer ingår.

BVN finns även som komplett enhet inklusive kapsling och kontaktor.

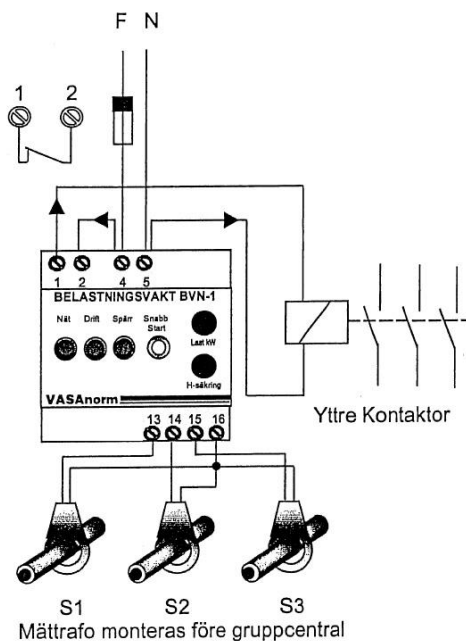

### Teknisk information

<b>Beteckning</b>	BVN-1S
<b>Antal moduler</b>	4
<b>Max manöversäkring</b>	10 A
<b>Inställning huvudsäkring</b>	Steglöst 16 – 35 A
<b>Bortkopplad last</b>	Steglöst 1 – 9 kW
<b>Reläutgång</b>	1 st. brytande 8 A / 250 V, pot.fri
<b>Arbetstemperatur</b>	-10°C till +45°C (kondensfri miljö)
<b>Anslutningsarea</b>	1 – 6 mm <sup>2</sup>
<b>Material</b>	Självslocknande
<b>Strömtransformator</b>	<b>Max kabeldiam:</b> 11 mm <b>Omvandlingstal:</b> 300/1 inkl. 0,5 m anslutningsledning. <b>Längsta ansl.längd:</b> 10 meter vid 1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Tillbehör</b>	Strömtrafosats 1 st (STR2): <b>TR3025-S</b>
<b>E-nummer</b>	3886031
<b>EAN-nummer</b>	8713574159495