Exxact

sv | fi

WDE00x388

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Wiser

Schneider Electric

...W

LED	7-100 VA RC 7-20 VA RL	14-150 W C	14-150 W R
14-200 W R	14-150 VA L		

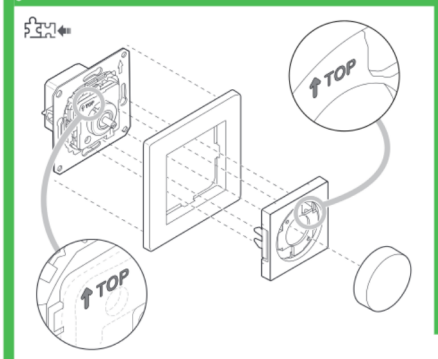



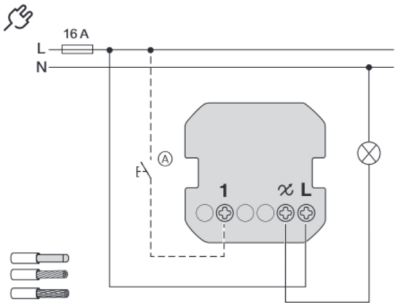

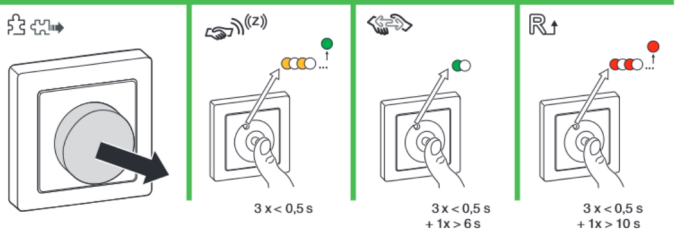

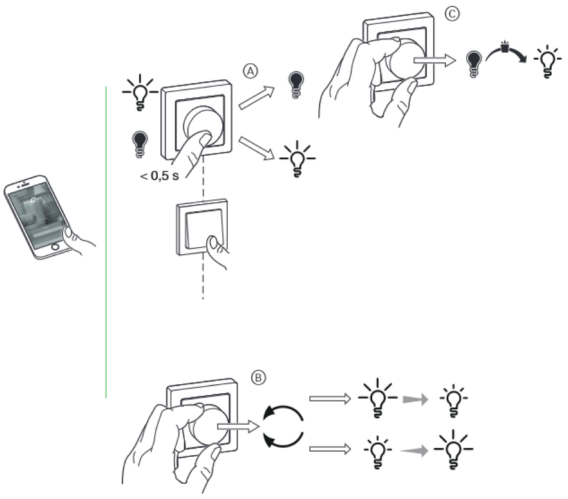

sv Ansluten universell roterande dimmer med ljusdioder

Nödvändiga tillbehör

Ska kompletteras med:

- Ram i motsvarande design

Förutsättningar

Ladda ner **Wiser-appen** till din smartphone/surfplatta och installera **Wiser Gateway** för att konfigurera och styra Wiser-enheter.

Produktinformation tillgänglig

Detaljerad produktinformation finns online i **systemets bruksanvisning**. Skanna QR-koden eller följ länken:

https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/

För din säkerhet

⚠⚠ FARA

RISK FÖR ELSTÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE

En säker elinstallation får endast utföras av kvalificerad personal. Yrkesverksamma måste visa ingående kunskaper inom följande områden:

- anslutning till installationsnätverk
- anslutning av flera elektriska apparater
- dragning av elkablar
- säkerhetsstandarder, lokala installationsföreskrifter och bestämmelser

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till dödsfall eller allvarlig skada.

⚠⚠ FARA

RISK FÖR LIVSHOTANDE SKADOR FRÅN ELSTÖTAR

Uteffekten kan ha ström även när lasten är avstängd.

- Koppla bort enheten från försörjningen VIA säkringen i den inkommande kretsen innan du arbetar på enheten.

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till dödsfall eller allvarlig skada.

Beskrivning av produkten

Med den anslutna universalvriddimmern med lysdioder (kallas nedan **dimmer**) kan du tända/släcka och dimma ohmska, induktiva eller kapacitiva laster.

Styrningsalternativ

Styrning av ditt hem: För att styra dimmern genom **Wiser-appen** behöver du Wiser Gateway.

Rumsstyrning: För att styra dimmern med andra Wiser-enheter kan den paras ihop med andra Wiser-enheter inom samma Zigbee-nätverk.

Direktdrift: Dimmern kan alltid styras direkt på plats. Det går även att ansluta valfritt antal mekaniska tryckknappar.

Funktioner

- Automatisk lastdetektering
- Termiskt skydd, överlastskydd, kortslutningsskydd
- Mjukstartsfunktion

Via app:

- Inställning av ljusstyrkan vid påslagning eller minnesfunktionen
- Dimmerintervall: Min./Max. ljusstyrka
- Manuell inställning av LED-driftläge (RL LED-läge)
- Ställ in en timer eller ett tidsschema

Installation

Ⓐ Mekanisk återfjädrande tryckknapp vid biapparatanslutning (tillval)

Ta bort täcklocket

Ta bort ramen tillsammans med manöverelementen.

Installation

Ta bort vredet

Ta bort vredet.

Ansluta till Wiser Gateway

Mer information finns i systemets användarhandbok.

Parkoppling till andra enheter

För att styra produkten i ett rumsstyrningsläge kan den parkopplas med andra Wiser-enheter inom samma Zigbee-nätverk.

Mer information finns i systemets användarhandbok.

Återställa Wiser-anslutning

Alla kontrolllänkar mellan enheten och andra Wiser-enheter tas bort.

Återställ till standardinställningar

Alla konfigurationsdata, användardata och nätverksdata raderas.

Alla inställningar ställs sedan in på standardinställningar.

Drift

Ⓐ Koppla till och från lasten med dimmern eller biapparaten.

Ⓑ Dimma lasten med dimmern eller biapparaten.

Ⓒ Koppla till lasten med lägsta ljusstyrka med dimmern (med ett klick).

Du kan fjärrstyra rörelsesensorn via Wiser-appen.

Status-LED:ens beteende

Mer information finns i systemets användarhandbok.

Felsökning

Mer information finns i systemets användarhandbok.

Tekniska data

Märkspänning:	AC 230 V ~, 50 Hz
Märkeffekt:	...W
Standby:	max. 0,4 W
Nolledare:	behövs inte
Anslutningsklämmor:	Skruvklämmor för max. 2 x 2,5 mm^2, 0,5 Nm
Tilläggsenhet:	Enkeltryckknapp, obegränsat antal, max. 50 m
Säkringsskydd:	16 A kretsbrytare
Användningsfrekvens:	2 405 - 2 480 MHz
Max. radiofrekvensström som överförs:	< 10 mW
Certifiering:	Zigbee 3.0

Återvinn utrustningen separerat från hushållsavfallet vid ett officiellt uppsamlingsställe. Professionell återvinning skyddar människor och miljö mot de negativa effekter som kan uppstå.

- Wiser™ är ett varumärke som tillhör Schneider Electric SE, dess dotterbolag och närstående företag.
- Zigbee® är ett registrerat varumärke som tillhör Zigbee Alliance.
- Apple® och App Store® är märkesnamn eller registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
- Google Play™ Store och Android™ är märkesnamn eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc.

EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar Schneider Electric Industries att denna produkt överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i RADIOUTRUSTNINGSDIREKTIVET 2014/53/EU. Försäkran om överensstämmelse kan laddas ned på följande adress: schneider-electric.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS

Kontakta kundservicecentret i ditt land om du har några tekniska frågor.

se.com/contact

NNZ42520-01 02/21