

HALOSPOT 48 20 W 24 V 8° GY4

HALOSPOT 48 | Halogen spotlampor med 48 mm aluminiumreflektor



Användningsområde

- Allmänbelysning
- Butiker
- Restauranger, hotell och liknande prestigefyllda applikationer
- Kontor, offentliga byggnader

Produktfördelar

- Brilljant accentbelysning
- Kåpa för reducerad bländning och förenklad hantering
- Utmärkt ljusfördelning tack vare facetterad reflektor
- Godkänd för användning i öppna armaturer (enl. IEC 60598-1)
- UV-filter
- Drastiskt sänkt värmebelastning på hållaren med aluminiumbelagd reflektor
- Innehåller inte kvicksilver

Produktegenskaper

- Färgtemperatur: 2 800 K
- Dimbar
- Färgåtergivningindex R_a : 100

Tekniska data

Elektriska data

Nominell watttal	20.00 W
Nominell märkspänning	24 V
Konstruktionseffekt	20.00 W
Effektfaktor λ	1.00
Energiförbrukning	22 kWh/1000h


Fotometrisk data

Nominellt användbart ljusflöde 90°	150 lm
Ljusstyrka	3100 cd
Färgtemperatur	2900 K
Ljutfärg enligt EN 12464-1	Warm White
Färgåtergivningsindex Ra	100
Ljusnedgångsfaktor	0.75
Märkt användbar ljusflöde 90°	150 lm

Ljustekniska värden

Spridningsvinkel	8 °
Uppstartstid	0.0 s
Uppvärmningstid (60 %)	0.00 s

Mått



Diameter	48.0 mm
Längd	38.0 mm
Totallängd	36.0 mm
Ytterkolv	T9
Maximal diameter	48.0 mm

Produktdatablad

Färger & Material

Graderad kvicksilvermängd	0.0 mg
Kvicksilverfri	Ja

Livslängder

Nominell livslängd	1000 h
Beräknad livslängd	1000 h
Antal tändcykler	50000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Tillägg produktdata

Socket	GY4
--------	-----

Användningsområden

Brinnläge	Universal
Ljusreglerbar	Ja

Certifikat och Standarder


Energiklass	C
-------------	---

Landspecifika kategorier

ILCOS	HMGS//UB-20-24-GY4-48/8
Ordernummer	41930 SP 20W 24

Ljusfördelning

Produktdatablad

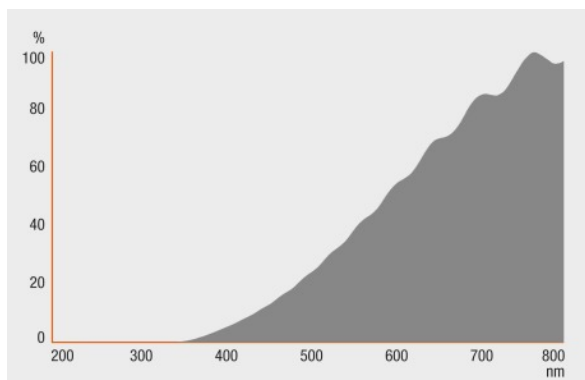

Spektralenergifördelning

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (höjd x bredd x längd)	Volym	Bruttovikt
4050300225418	HALOSPOT 48 20 W 24 V 8° GY4	Transportförpackning g 10	96 mm x 69 mm x 231 mm	1.53 dm ³	261.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

For light distribution curves see

▶ www.osram.com

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.