

**Nätspänning**

230 V/50 Hz, max 0,5 A

**Standbyeffekt**

0,4 W

**Drifttemperatur**

-25 till +40 °C

**Dimensioner**

162x62x34 mm

**Kabelarea**

Anslutningar: 0,5–2,5 mm<sup>2</sup>

**Skydd**

Övertemperatur mjukvara

Kortslutningsskydd

**IP klass**

IP20

**Radio**

2,4 GHz mesh

Bluetooth®

<10 dBm

**Radiatoräckvidd**

Ca 10 m inomhus.

Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.

**RISK FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM**

Allt arbete på apparaten ska utföras av auktoriserad elektriker.  
Nationella lagar och regler ska följas.

**Plejd AB**

Kroksläotts fabriker 27A  
431 37 Mölndal, Sverige


**Uppfyllda standarder**

Härmed försäkrar Plejd AB att denna typ av radioutrustning LED-75 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: [plejd.com/compliance](http://plejd.com/compliance)



plejd

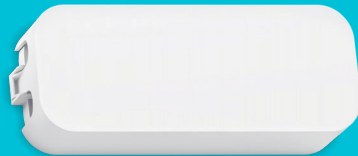**LED-75**  
INSTALLATIONSMANUAL

Du hittar mer information i **Plejd**-appen eller på **plejd.se**

## OBS!

Vid installation är produkten inte dimbar. Använd appen för att konfigurera produkten före användning.

### 1 Koppla in produkten


LED-driver för 12/24 V DC LED-strips för upp till 75 W belastning. Den har inbyggd dimmer och stödjer tunable white för LED-strips med gemensam plus (+). Lastutgången är isolerad från nätspänningen (SELV).

Produkten kan monteras på vägg med två skruvar (ej inkluderat).

#### Last (CV)

12 V DC	1–40 W
24 V DC	1–75 W

Vid last utan tunable white, använd valfri minusterminal (-).



#### Extra styringång 1

Kontrollgång 1 kan användas för styrning med t.ex.

- återfjädrande tryckknapp (förinställt)
- strömställare
- rörelsevakt (med neutralledare).


Ingången kan också användas för att trådlöst styra en eller flera andra produkter från Plejd. Till exempel kan dubbelklick på en tryckknapp användas för att aktivera scenarion.

### 2 Följ instruktionerna i appen

Ladda ner Plejd-appen via App Store eller Google Play.

När du strömförsörjt produkten enligt kopplings-schemat kan du enkelt konfigurera den med appen. För att göra detta krävs internetanslutning och Bluetooth®. Du behöver ingen ytterligare utrustning för att komma igång. Alla inställningar för produkten görs sedan enkelt i appen.

### 3 Lämna över Plejd-systemet

Lämna över Plejd-systemet till din kund genom att skriva systemkoden på den medföljande klisterlappen . Koden hittar du i appen när du är färdig med installationen.

Fäst klisterlappen i kundens elcentral. Överlämna sedan välkomstfoldern **HEJ!** till kunden.

#### Support

Vid tekniska frågor vänligen kontakta vår kundservice: support@plejd.com | +46 (0) 10 203 89 91