


REL-02
E 13 777 06
KRONRELÄ

Plejd REL-02

E 13 777 06

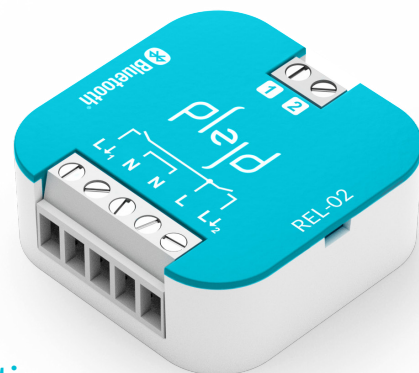

Kronrelä har två reläer och används för brytning av fas (L) till en eller två separata laster, främst för belysning.

Produkten kan styras automatiskt genom inbyggda tidsfunktioner såsom astrour och veckour, samt trådlöst via app eller andra produkter från Plejd. Produkten har även två separata ingångar för styrning via återfjädrande tryckknapp eller rörelsevakt*.

EGENSKAPER					NÄTSPÄNNING	STANDBYEFFEKT																																								
<ul style="list-style-type: none"> • Inställning och styrning genom appen Plejd. • Styrning via andra Plejdprodukter. • Tidsfunktioner såsom astrour och veckour. • Scener från mobil eller knapp/dubbelklick. • Passar bakom tryckknapp i standard apparatdosa. • Nollgenomgångsbrytning/brytarskydd. • Maximal brytstyrka enligt nedanstående lasttabell fördelat på en eller två laster. 					230 VAC / 50 Hz	0,3 W																																								
					DRIFTTEMPERATUR UTANFÖR DOSA -25 till +35 °C	RADIO 2,4 GHz mesh Bluetooth®																																								
					RADIORÄCKVIDD* Ca 10 m inomhus <small>*Plejds mesh-teknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.</small>	SKYDD Övertemperatur mjukvara Nollgenomgångsbrytning (brytarskydd)																																								
					TILLVERKARE Plejd AB	TILLVERKNINGSLAND Sverige																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LAST</th> <th>EFFEKT-FAKTOR</th> <th>MÄRK-EFFEKT</th> <th>VA</th> <th>STRÖM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Halogen (230V)/glödljus</td> <td>1</td> <td>3 500 W</td> <td>3 500</td> <td>16 A</td> </tr> <tr> <td>LED-laster</td> <td>0,9</td> <td>800 W</td> <td>1 000</td> <td>4 A</td> </tr> <tr> <td>Lysrör okompenserade</td> <td>0,3</td> <td>700 W</td> <td>2 300</td> <td>10 A</td> </tr> <tr> <td>Lysrör kompenserade</td> <td>0,85</td> <td>1 500 W</td> <td>1 750</td> <td>8 A</td> </tr> <tr> <td>Lågvoltshalogen elektronisk</td> <td>0,8</td> <td>1 500 W</td> <td>1 750</td> <td>8 A</td> </tr> <tr> <td>Lågvoltshalogen konventionell</td> <td>0,95</td> <td>1 200 W</td> <td>1 200</td> <td>5 A</td> </tr> <tr> <td>Lågenergilampor</td> <td>0,6</td> <td>500 W</td> <td>800</td> <td>4 A</td> </tr> </tbody> </table>					LAST	EFFEKT-FAKTOR	MÄRK-EFFEKT	VA	STRÖM	Halogen (230V)/glödljus	1	3 500 W	3 500	16 A	LED-laster	0,9	800 W	1 000	4 A	Lysrör okompenserade	0,3	700 W	2 300	10 A	Lysrör kompenserade	0,85	1 500 W	1 750	8 A	Lågvoltshalogen elektronisk	0,8	1 500 W	1 750	8 A	Lågvoltshalogen konventionell	0,95	1 200 W	1 200	5 A	Lågenergilampor	0,6	500 W	800	4 A		
LAST	EFFEKT-FAKTOR	MÄRK-EFFEKT	VA	STRÖM																																										
Halogen (230V)/glödljus	1	3 500 W	3 500	16 A																																										
LED-laster	0,9	800 W	1 000	4 A																																										
Lysrör okompenserade	0,3	700 W	2 300	10 A																																										
Lysrör kompenserade	0,85	1 500 W	1 750	8 A																																										
Lågvoltshalogen elektronisk	0,8	1 500 W	1 750	8 A																																										
Lågvoltshalogen konventionell	0,95	1 200 W	1 200	5 A																																										
Lågenergilampor	0,6	500 W	800	4 A																																										
					UPPFYLLEDA STANDARDER																																									
					LVD/ELSÄKERHET SS EN 60669-2-1	EMC SS EN 60669-2-1 EN 301 489																																								
					RADIO EN 300 328	ERP/ECODESIGN EC 1275/2008																																								
MONTERING Kronrelä installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/doslock eller med hjälp av Monteringsclips (medföljer ej, E 13 777 90) på vägg eller DIN-skena. Vid installation i isolerade eller varma miljöer minskar tillåten maxeffekt.					FÖRESLAGNA TILLBEHÖR <ul style="list-style-type: none"> • Batteribackup (13 777 32) används för att återställa tiden efter strömavbrott. • Gateway (13 777 05) möjliggör distansstyrning samt återställer tid efter strömavbrott. • Monteringsclips (13 777 90) är ett fäste för montering på vägg eller DIN-skena (3U). • Trådlös tryckknapp (13 777 04) möjliggör trådlös styrning av en eller flera produkter från Plejd. 																																									
<small>*Kräver rörelsevakt med neutralledare (startar vid 0 W).</small>																																														

MADE IN SWEDEN



0049.1.13