
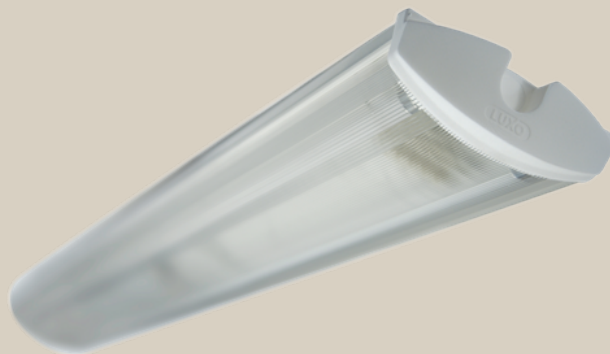


Eminent | Eminent LED

Multifunktionell armatur för tak eller väggmontage

LUXO

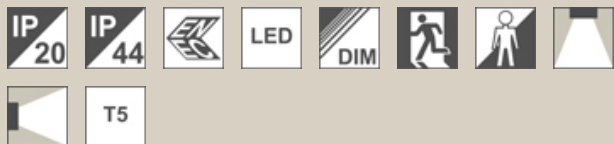

Eminent är IP20/IP44 armatur i kompakt design för inomhus eller utomhusbruk. Eminent kan användas både som tak och väggarmatur. Eminent har en stomme i vitlackerad aluzinkplåt med vita gavlar av formsprutad ASA plast. Den finns med opal eller klar linjeprismatisk kupa. Den kan fås med ljusreglering och integrerad nödbelysning.

Eminent med sensor

Eminent är tillgänglig med inbyggd närvarodetektor i två olika versioner; ON/OFF (3746) med elektroniska förkopplingsdon och MIN/MAX (3747) utrustade med dimbara driftdon.

ON/OFF version tändes ljuset när detektering sker och släcker ljuset efter inställd fördröjningstid då detektering upphör.

MIN/MAX versionen växlar från 100% till 10% ljusflöde efter inställd fördröjningstid då detektering upphör. Vid detektering sker en omedelbar övergång till fullt ljus 100%.

Master / slav funktion

Båda sensorversionerna kan styra en grupp av andra Eminent armaturer.

Eminent | Eminent LED



Eminent with opal diffuser

TEKNISK BESKRIVNING

LJUSKÄLLA

1 x T5 28, 35, 49W.
2 x T5 14, 28, 35, 49W.
LED

Levereras med eller utan ljuskällor.

FÖRKOPPLING

Elektronisk förkoppling (HF), analog ljusreglering (HFDa), digital ljusreglering (HFDd) eller DALI.

MATERIAL & FÄRG

Armaturstomme i vitlakerad aluzinkplåt med gavlar av formsprutad PC/ASA plast.

MONTAGE

Tak eller vägg, på armaturenskena eller i horisontell vajer. Kan användas i skyddsrum med en speciell skyddsrumbygel.

ANSLUTNING

1 x Ø19 mm knockout i vardera gavel och 2 x membrannipplar på ovansidan av armaturen.
5-polig 2,5 mm² insticksplint.
5 x 2,5 mm² överkoppling på begäran.

OPTIK

Klar linjeprismatisk kupa (CL).
Opal linjeprismatisk kupa (OP).
(Kupa av polykarbonat på begäran).

INTEGRERAT NÖDLJUS

De flesta varianter kan levereras med nödljus (Standard, självttest eller DALI).

INTEGRERADE SENSORER



Vissa varianter kan levereras med Ultrasonic rörelsesensor typ U-SEN.

LAST OCH SÄKRINGAR

Max antal drivare på Eminent LED drivare på MCB 16A Typ B: 9 st, 16A typ C: 15 st.

Eminent | Eminent LED

MÄTTSKISS

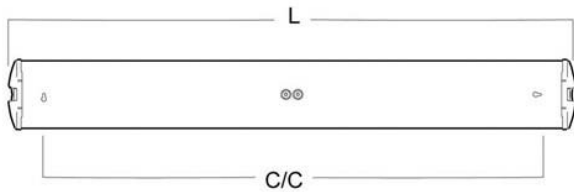

Eminent	W	H	L	CC
14 W	153 mm	50 mm	640 mm	485 mm
28 W	153 mm	50 mm	1240 mm	1085 mm
35, 49 W	153 mm	50 mm	1540 mm	1385 mm
LED 3600/4600	153 mm	50 mm	1240 mm	1085 mm

Eminent

LJUSBILD

