


PM FLEX[®] Flexrör Ø 16-50mm tomrör och med dragtråd

Utgåva: 2009-09-09

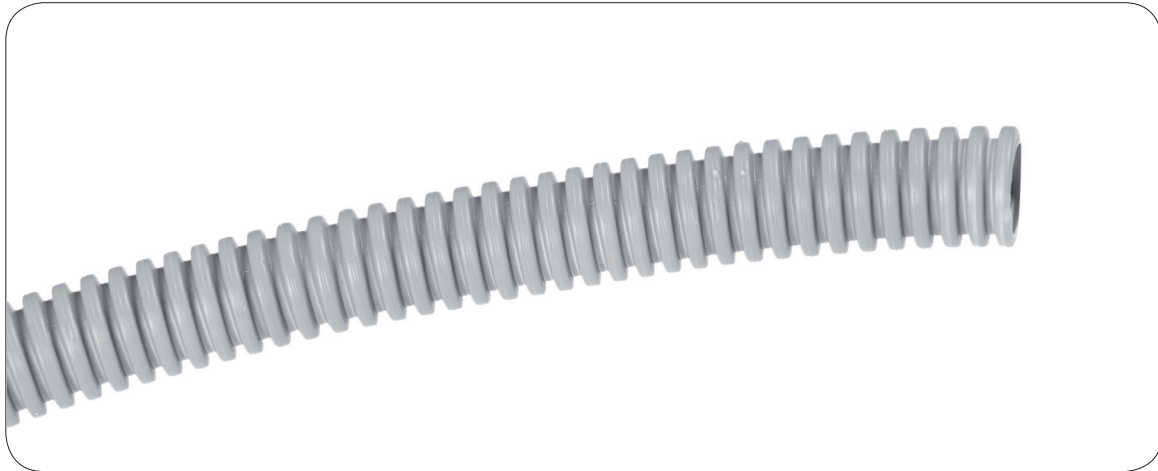

PRODUKTBESKRIVNING

Halogenfria flexrör Ø 16-50mm tillverkade av polypropylén. Rören har en utjämnad insida vilket underlättar idragning av ledare samt skyddar och undviker slitage på ledare vid användning. Flexrören är godkända för installation inom -25°C till 90°C och ingjutning upp till 750 N.

TEKNISK INFORMATION FLEXRÖR

Material:	Polypropylén	Godkännande:	SEMKO
Färg:	Grå och röd	Standard:	EN 61386-1:2004
Ytterdiameter:	16-50mm		EN 61386-22:2004
Ingjutningsbart:	Ja (750N)		EN 50267-2-1:1999
			EN 50267-2-2:1999
			IEC 61034-2:1997

E-nr	Benämning		Färg	m/st	m/pall
14 167 22	Flexrör 16mm LSZH	10,7	Grå	50	1800
14 025 80	Flexrör 16mm LSZH	10,7	Grå	100	2400
14 167 23	Flexrör 20mm LSZH	14,1	Grå	50	1800
14 025 81	Flexrör 20mm LSZH	14,1	Grå	100	2000
14 167 04	Flexrör 25mm LSZH	18,2	Grå	50	1200
14 025 82	Flexrör 25mm LSZH	18,2	Grå	100	1200
14 167 05	Flexrör 32mm LSZH	24,2	Grå	25	600
14 025 83	Flexrör 32mm LSZH	24,2	Grå	50	600
14 167 06	Flexrör 40mm LSZH	32,4	Grå	25	200
14 167 07	Flexrör 50mm LSZH	41,2	Grå	25	200
14 167 01	Flexrör 16mm LSZH	10,7	Röd	100	2400
14 025 86	Flexrör 16mm med dragtråd LSZH	10,7	Grå	100	2400
14 025 87	Flexrör 20mm med dragtråd LSZH	14,1	Grå	100	2000
14 167 14	Flexrör 25mm med dragtråd LSZH	18,2	Grå	50	1200
14 025 88	Flexrör 25mm med dragtråd LSZH	18,2	Grå	100	1200
14 167 15	Flexrör 32mm med dragtråd LSZH	24,2	Grå	25	600
14 025 89	Flexrör 32mm med dragtråd LSZH	24,2	Grå	50	600
14 167 16	Flexrör 40mm med dragtråd LSZH	32,4	Grå	25	200
14 167 17	Flexrör 50mm med dragtråd LSZH	41,2	Grå	25	200