

# Näås Handdukstork

NKC1260 / NKE1260 och NRC1260 / NRE1260



## TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Rostfritt.

Bredd: 600 mm. Höjd: 1210 mm. (1330 mm inkl. elpatron). Djup: 78-90 mm. c/c röranslutning: 568 mm.

Röranslutning: ½ RG neråt.

Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.

Temperaturområde: 0 - 60°C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.

Elversioner: 230V 150W, IP-Klass IP44.

Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.


Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
NKC1260	Näås grundversion krom	315/164	OBS! EJ för VVC	NKC1260	8756478	2,66 lit	7,00 kg	8,8 kg
NKE1260	Näås Elversion krom	150	Inkl. PK1 elpatron	NKE1260	8756383	2,66 lit	10,02 kg	13,30 kg
NRC1260	Näås grundversion rostfri	315/164	OBS! EJ för VVC	NRC1260	8756482	2,88 lit	5,66 kg	7,82 kg
NRE1260	Näås elversion rostfri	150	Inkl. PB1 elpatron	NRE1260	8756387	2,88 lit	8,90 kg	12,46 kg

### Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.

Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.

OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

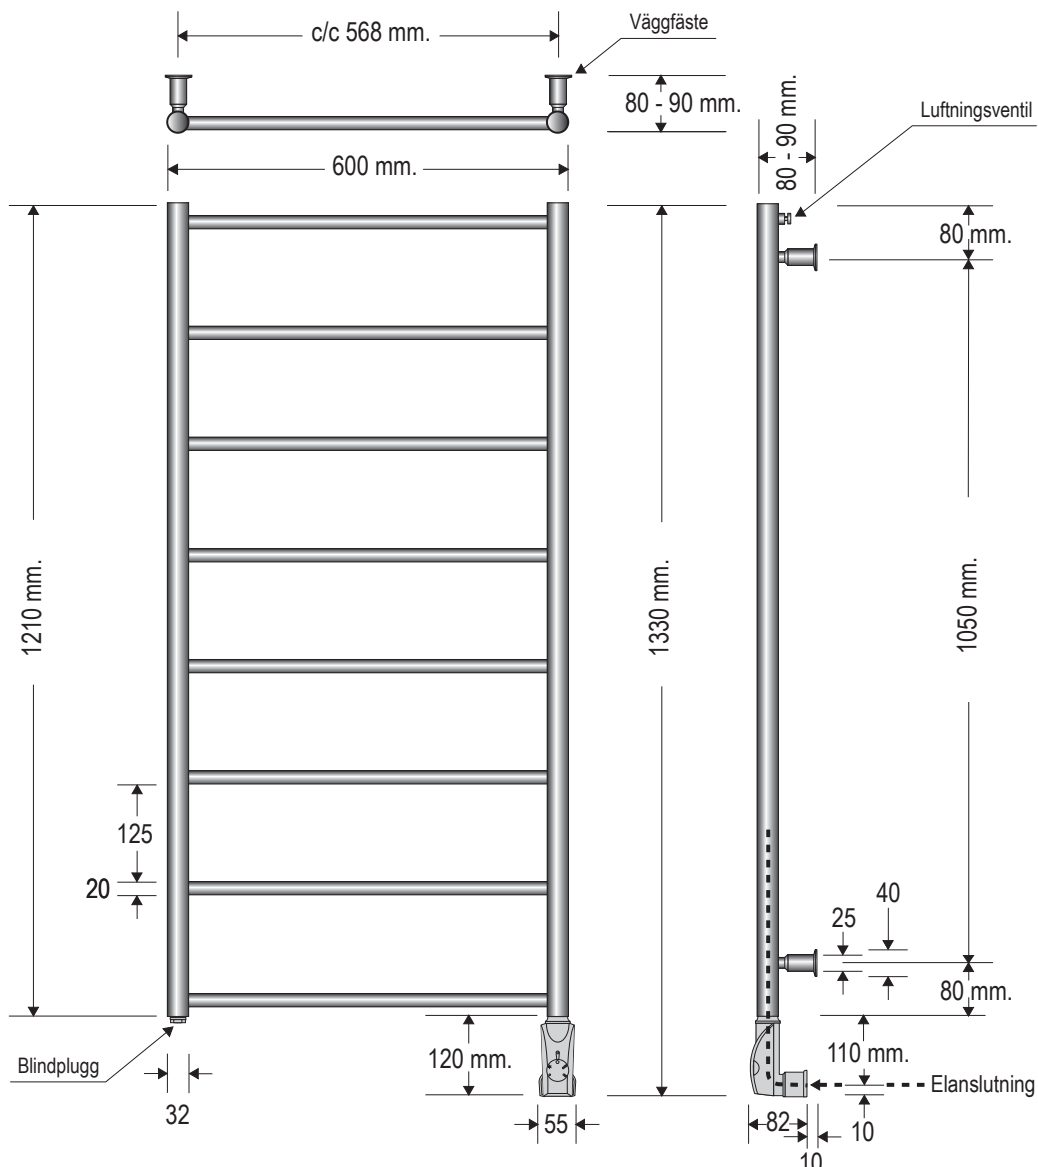

**OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.**

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB

Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26

Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg

info@nordhem.se

www.nordhem.se