

HEATIT Z-SMOKE DETECTOR


-Multifunksjonell røykvarsler



Heatit Z-Smoke Detector er en multifunksjonell trådløs røykvarsler for smarthusystemer. Med sine kraftige funksjoner er sensoren designet for å beskytte mot en potensiell brannfare. Med sin kompakte og strømlinjeformede design er Heatit Z-Smoke Detector et diskret tilskudd til din innredning i hjemmet og gir deg ekstra trygghet.

Heatit Z-Smoke ble laget med tanke på at sensoren skulle ha flere funksjoner og muligheter. Du kan benytte deg av valgfrie tilleggsfunksjoner som innebygd PIR-bevegelsessensor og varmesensor. Den innebygde PIR-bevegelsessensoren kan brukes til å registrere bevegelser for å lage tilpassede scener for å lyse opp for eksempel gangen midt på natten. Sensorens innebygde nødllys gir deg visuell alarm og varsel.

Heatit Z-Smoke Detector bruker den nyeste reflekterende fotoelektriske sensoren på markedet sammen med en avansert mikroprosessor for å levere optimal ytelse ved å oppdage branntilløp og varmeutvikling. Når det gjelder sikkerhet, er det ikke noe rom for kompromisser.

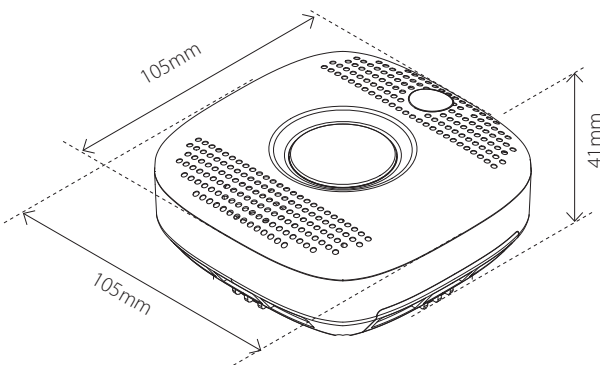

PRODUKTINFO Heatit Z-Smoke Detector



EGENSKAPER

- Multifunksjonell røykvarsler
- Batteri
- Røykdeteksjon
- Temperatursensor
- Bevegelsessensor
- Mulighet for seriekobling med Heatit Z-Smoke Detector 230VAC (maks 6 stk.)
- Innebygd nødllys
- Varsel ved lavt batteri
- Lydløsknapp for å stoppe uønskede alarmer
- Sabotasjebryter
- Firmware-oppdatering (OTA)
- Støtter krypteringsmodus S0, S2 Unauthenticated Class

Dette er et Z-Wave Plus produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 inkludering.

TEKNISKE DATA

Protokoll	Z-Wave, 868,4MHz
Chip	Z-Wave 500 chip
Batteri	3 x CR123A 3V batteri
Batterilevetid	~2,8 år
Temperaturfølsomhet	±1°C
Alarm	85dB ved 3 meter avstand
Røyksensor	Fotoelektrisk
Omgivelsestemperatur	5°C til 40°C
Luftfuktighet	Maks. 85% RF
Rekkevidde, PIR	Opptil 5m ved 3m monteringshøyde
IP-klasse	IP 20
Størrelse (LxBxH)	105 x 105 x 41mm
Sertifisering	Z-Wave Plus, CE RoHS, EN 14604:2005

VEDLIKEHOLD

Produktet testes jevnlig. Støvsug eller blås røykvarsleren ren for støv jevnlig. Batteriet byttes ved behov. Røykvarsleren skal byttes etter 10 års bruk.

GARANTI

2 år

EL-NR.	PRODUKT
45 126 88	Heatit Z-Smoke Detector Batteri
45 125 42	GP CR123A batteri 3V