



BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL NAMRON ZIGBEE DØR- OG VINDUSSENSOR

namron

CE IP20  

Beskrivelse:	Dørsensor	Description:	Door Sensor
Deteksjonsteknologi:	Magnetisk reedbryter	Detection Technology:	Magnetic Reed Switch
Deteksjonsvinkel:	2cm	Detection Angle:	2cm
Protokoll:	Zigbee 3.0	Protocol:	Zigbee 3.0
Trådløs rekkevidde:	100m utendørs, 30m innendørs	Wireless Range:	100m Outdoor, 30m Indoor
Strømkilde:	3V, CR2450	Power Source:	3V, CR2450
Maks. arbeidsstrøm:	10,8mA	Max. Working current:	10.8mA
Standby strøm:	<3uA	Standby current:	<3uA
Driftstemperatur:	-10°C~ 40°C	Operating Temp:	-10°C~ 40°C
Relativ fuktighet:	Opptil 85 %	Operating Humidity:	Up to 85% non-condensing
Dimensjon:	50,2*34,2*16,7mm 50,2*9,2*10,2mm	Dimension:	50.2*34.2*16.7mm 50.2*9.2*10.2mm


MONTERING/MOUNTING

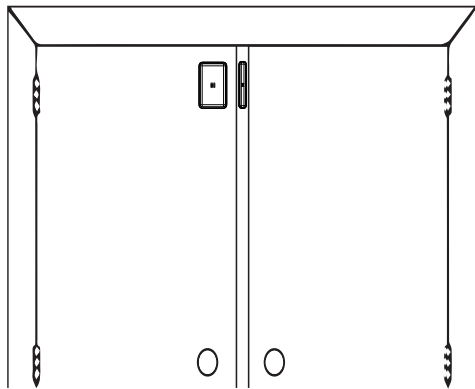

Denne dør- og vindussensoren består av to separate deler: master og slave. Masterdelen inkluderer sensorkretsen som oppdager slavedelen. Slavedelen er en magnet.

This Window/Door Sensor consists of two separate parts: master and slave. The master part includes the sensing circuit which detects the slave part. The slave part is a magnet.

OPERASJON / OPERATION

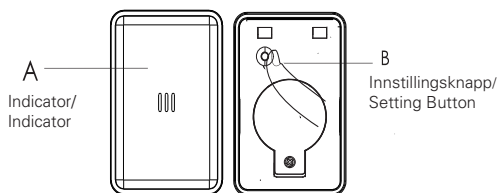

1. FABRIKKINNSTILLING

Trykk og hold B i 10s, A vil blinke raskt rødt etter 10s, slipp B og A vil holde seg fast i 3s for å tilbakestille.

2. LEGG TIL I ZIGBEE-NETTVERKET

Trykk på knappen B kjapt 3 ganger,
- hvis enheten ikke er i et nettverk, vil A blinke sakte i oransje, så begynner den å søke nettverk og legge til.
- hvis enheten allerede er koblet til et nettverk, blinker A sakte grønt i 5 sekunder. Vennligst tilbakestill sensoren til fabrikkinnstilling og forsøk igjen Deretter kan du tilbakestille fabrikkinnstilling og forsøk igjen Deretter kan du tilbakestille fabrikkinnstilling og deretter pare.

3. INDIKATOR BETYDNING

7 korte grønne blink indikerer at enheten er slått på.
Et blink langsomt i oransje: Nettverksparring (timeout 2mins)
Et kontinuerlig grønt lys: Nettverksparring vellykket.
Et oransje lys i 3 sekunder: Nettverksparring mislyktes.
Et oransje blink hvert minutt: Batteriet er snart tomt.
Oransje blinking i tre sekunder: Mistet forbindelse med hub.

1. FACTORY RESET

Long Press Button B for 10s, A will blink quickly in red after 10s, release B and A will stay solid for 3s to reset.

2. ADD TO THE ZIGBEE NETWORK

Short press B for 3 times,
• if the device is not in the network, A will blink slowly in orange, then it will start searching network and adding.
• if the device is in the network, A will blink slowly in green for 5s. Then please do factory reset then pair.

3. INDICATOR MEANING

A blink slowly in green for 7 times: Device powered on.
A blink slowly in orange: Network pairing(timeout 2mins)
A stay in solid green: Network pairing successful.
A stay in solid orange for 3s: Network pairing failed.
A blinking in orange once per minute: battery power empty soon.
A blinking quickly in orange for 3s: Lost connection with hub.

MÅL / MEASURES

