

### Tack för ditt köp!



Läs följande instruktioner noggrant för en felfri och korrekt installation. Behåll därefter manualen för eventuell referens av produkten.

**Xerolight Puck** är en ljusstark downlight för infällnad i tak alternativt apparatdosa. Downlighten har en behagligt hög färgåtergivning och är utrustad med en komfortlins som ger ett jämnt och avbländat ljus. Downlighten kan monteras med apparatdosans fästskruvar eller bara tryckas fast med medföljande fjädrar.



### Specifikationer

<b>Artikel</b>	74998015
<b>Benämning</b>	Xerolight Puck 5W 3000K Vit blank
<b>Effekt</b>	5,5W
<b>Driftsätt</b>	Konstantström 500mA
<b>Inkl. driver</b>	Nej
<b>Drivdonmodell</b>	Konstantström 500mA
<b>Inkl. ljuskälla</b>	Ja, integrerad LED
<b>Håltagning</b>	Ø 60 mm / Apparatdosa
<b>Dimbar</b>	Ja, 10-100%
<b>Anslutning</b>	Snabbkoppling, JST-SM
<b>Ljusflöde / Armaturlumen</b>	400 lm
<b>Spridningsvinkel</b>	40°
<b>Färgtemperatur</b>	3000K (Varmvit)
<b>Livslängd</b>	30000h
<b>Montage</b>	Apparatdosa / Infälld
<b>Infästning</b>	Bladfjäder / Montagefjäder (beställs separat)
<b>Ställbar</b>	Nej°
<b>Roterbar</b>	Nej
<b>Taktjocklek</b>	1-30 mm
<b>Kapslingsklass</b>	IP54
<b>Färgåtergivning</b>	RA>83
<b>Finish</b>	Vit blank

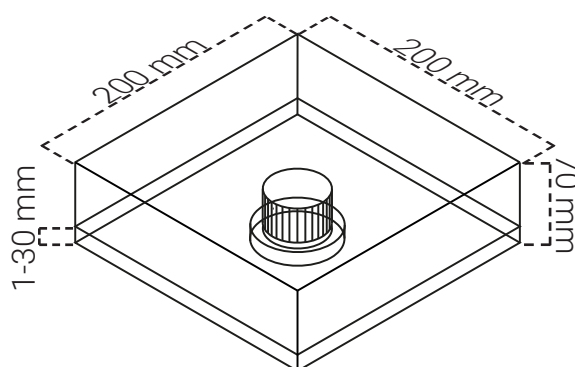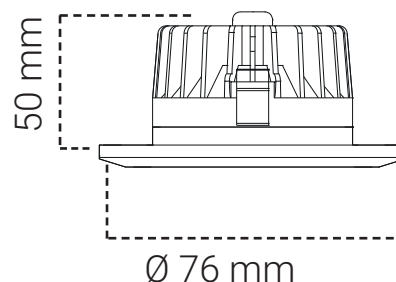

Minsta inbyggningmått.  
**Infällningsbox ska användas!**



### Generell information

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen.






Armaturen bör endast installeras och eller repareras av behörig installatör och i enlighet med gällande föreskrifter.

### Installation

- » Armaturen får ej modifieras.
- » Se till att spänningen är frånslagen före installation och/eller underhåll.
- » Armaturen är endast avsedd för inomhusbruk.
- » Armaturen placeras isolerat, i ett väl ventilerat utrymme långt ifrån värmekällor.
- » Minst inbyggnadsmått i oisolerat utrymme är 200 x 200 x 70 mm.
- » **Strömmen får aldrig brytas eller slås till på sekundärsidan då detta kan skada eller förstöra dioden.**

### Underhåll

- » Rengör armaturen med mjuk trasa; lätt fuktig vid behov.
- » Använd aldrig alkohol, lösningsmedel eller andra liknande rengöringsmedel
- » Se till att produkten är helt torr innan installation och användning.

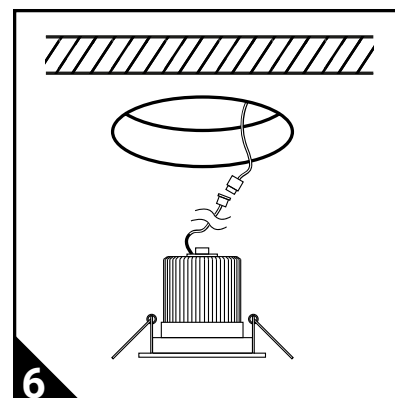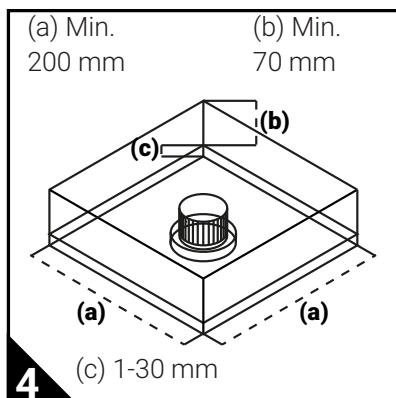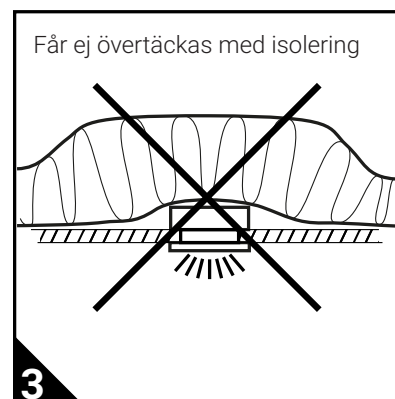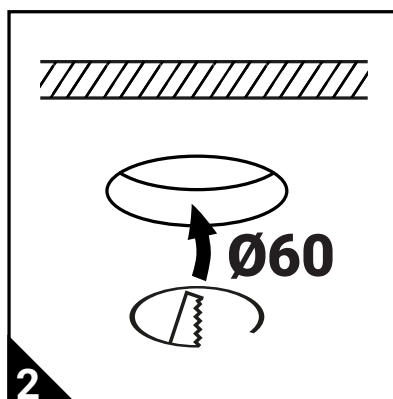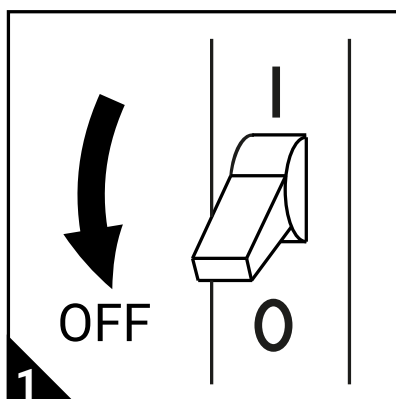

### Tillbehör

#### JST-SM

Artikel	Benämning	Artikel	Benämning
74999449	LED-förgrening med JST-SM	74998010	Xerolight LED Downlight Fjäderset
74999441	LED-förlängning med JST-SM, 1 meter		
74999442	LED-förlängning med JST-SM, 2 meter		
74999443	LED-förlängning med JST-SM, 3 meter		
74999445	LED-förlängning med JST-SM, 5 meter		