

Tack för ditt köp!

Läs följande instruktioner noggrant för en felfri och korrekt installation.
Behåll därefter manualen för eventuell referens av produkten.



Xerolight Trim7 7W är en medelstor justerbar LED downlight för infällnad utrustad med LED-chip från SHARP. Trim7 Ger ifrån sig ett varmvitt ljus med en färgtemperatur på 2700K och har en lång livslängd på 50 000 timmar. Utföranden i elegant pulverlackerad vit färg eller borstad aluminium. Trim7 har en snabbkoppling av typ JST SM vilket gör seriekoppling med fler LED-ljuskällor genom förgreningar felfritt och enkelt.

74 998 055 säljs **inklusive dimbar driver**.



Specifikationer

Artikel	74998055
Benämning	Xerolight Trim7 2700K Inkl. Driver
Effekt	7W
Driftsätt	Konstantström 350mA
Inkl. driver	Ja
Drivdonmodell	Konstanström 350mA
Inkl. ljuskälla	Ja, integrerad LED
Håltagning	Ø 72 mm
Dimbar	Ja, 10-100%
Anslutning	Snabbkoppling, JST-SM
Ljusflöde / Armaturlumen	460 lm
Spridningsvinkel	55°
Färgtemperatur	2700K (Varmvit)
Livslängd	50000h
Montage	Infälld
Infästning	Montagefjäder
Ställbar	25°
Roterbar	Nej
Taktjocklek	1-30 mm
Kapslingsklass	IP20
Färgåtergivning	RA>85
LED-chip	SHARP
Finish	Vit
Vidarekoppling	Ja, seriekoppling

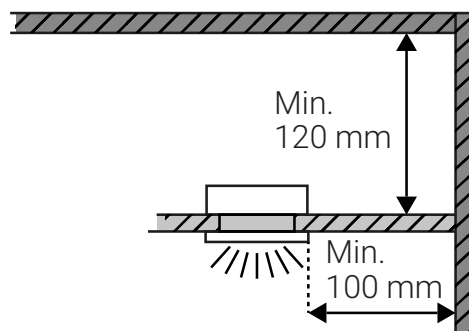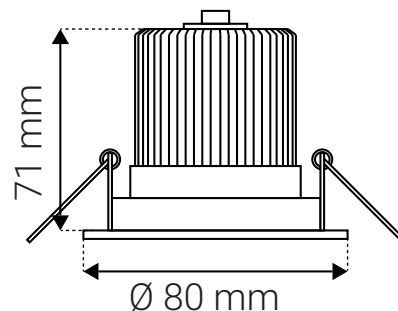

Minsta inbyggnadsmått.
Infällnadsbox ska användas!



Generell information






Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen bör endast installeras och eller repareras av behörig installatör och i enlighet med gällande föreskrifter.

Installation

- » Armaturen får ej modifieras.
- » Se till att spänningen är frånslagen före installation och/eller underhåll.
- » Armaturen är endast avsedd för inomhusbruk.
- » Armaturen placeras isolerat, i ett väl ventilerat utrymme långt ifrån värmekällor.
- » Minst inbyggnadsmått i oisolerat utrymme är 120 x 120 x 100 mm.
- » **Strömmen får aldrig brytas eller slås till på sekundärsidan då detta kan skada eller förstöra dioden.**

Underhåll

- » Rengör armaturen med mjuk trasa; lätt fuktig vid behov.
- » Använd aldrig alkohol, lösningsmedel eller andra liknande rengöringsmedel
- » Se till att produkten är helt torr innan installation och användning.

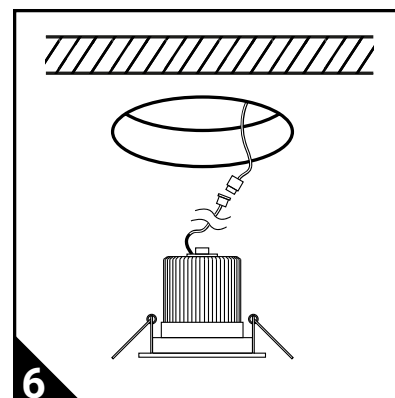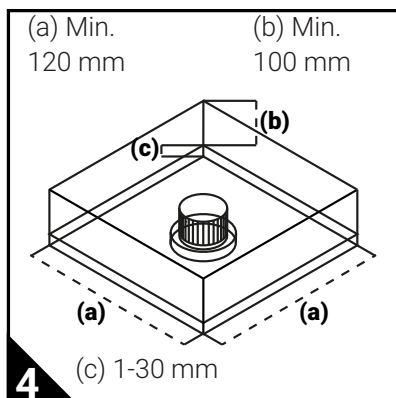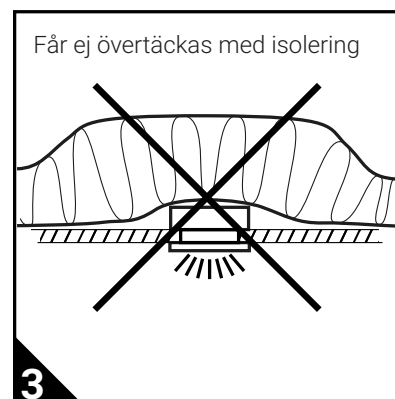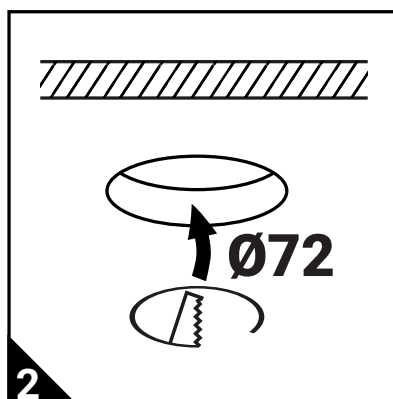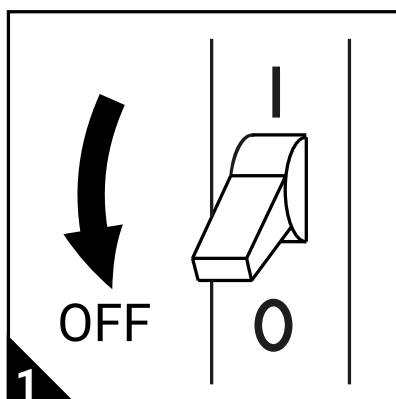

Tillbehör

JST-SM

Artikel	Benämning
74999449	LED-förgrening med JST-SM
74999441	LED-förlängning med JST-SM, 1 meter
74999442	LED-förlängning med JST-SM, 2 meter
74999443	LED-förlängning med JST-SM, 3 meter
74999445	LED-förlängning med JST-SM, 5 meter