



DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB


GRUVLED

E-NR: 76 000 56

ART NR: DB-540

EFFECT POWER	MATERIAL	KELVIN	ARMATURFÄRG ARMATURE COLOR	ANSLUTNING CONNECTION	TOTAL LUMEN	USEFUL LUMEN
750W WITH DRIVER	SILICONE	6500K	WHITE	230V	70000LM	1400LM/M

CE, ROHS 

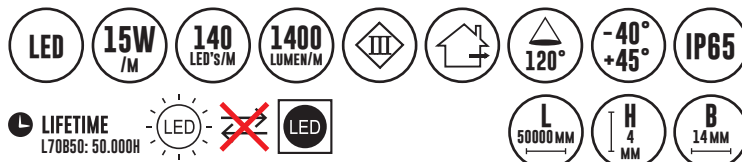

 **LIFETIME**
L70B50: 50.000H

- BRANDSÄKER
- ÖVERSPÄNNINGSSKYDD
- KORTSLUTNINGSSKYDD
- ÖVERHETTINGSSKYDD
- 30 CM HANE & HONA ANSLUTNINGSKABEL

- FIREPROOF
- SURGE PROTECTION
- SHORT CIRCUIT PROTECTION
- OVERHEATING PROTECTION
- 30 CM MALE & FEMALE CONNECTION CABLE



VIKTIGT:

- Arbetsbelysningen får ej övertäckas.
- Vid felaktigt användande riskeras livshotande skador p.g.a elektrisk ström.
- Arbetsbelysningens kapslingsklass är IP65 vilket innebär spolsäker, ej vattentät.
- Anslutningskabel är klassad IP44, striltät. Vid användning utomhus säkerställ att produkten är kopplad enligt gällande regler/installationsanvisningar.

ANVÄNDNING:


- Arbetsbelysningen måste vara helt utrullad innan användning.
- Innan användning kontrollera alltid arbetsbelysningen och säkerställ att inga synliga skador förekommer.
- Använd produkten på ett säkert sätt genom att regelbundet rengöra och kontrollera arbetsbelysningen. Vid rengöring, använd en mjuk trasa och endast neutrala rengöringsmedel.
- Hantera ej arbetsbelysningen inkopplad. Säkerställ att anslutningskabeln ej är inkopplad under upphängning eller installation.
- Arbetsbelysningen bör ej böjas mer än 70°. Vid upphängning säkerställ fastsättning med 0,5 m mellanrum. Arbetsbelysningen bör ej vikas eller hängas upp på för få fastsättningspunkter.
- Designlight tar inget ansvar för funktion eller livslängd vid modifiering av produkten eller avvikelser i rådande/gällande installationsanvisning.

NOTE:

- The work lighting must not be covered.
- If used incorrectly, there is a risk of life-threatening injuries due to electric current.
- The enclosure class of the work lighting is IP65, which means flush-proof, not waterproof.
- Connection cable is rated IP44, leakproof. In use outdoors, ensure that the product is connected according to current regulations rules / installation instructions.

USE:

- The work lighting must be fully deployed before use.
- Before use, always check the work lighting and ensure that there is no visible damage.
- Use the product safely by regularly clean and check the work lighting. When cleaning, use a soft cloth and only neutral detergents.
- Do not handle the work lighting when it is switched on. Ensure that the connection cable is not plugged-in during suspension or installation.
- The work lighting should not be bent more than 70°. When suspended ensure fixing at 0.5m intervals. The work lighting should not be folded or hung on too few attachment points.
- Designlight takes no responsibility for function or lifespan at modification of the product or deviations in current/applicable installation instructions



1.900K STEARINLJUS CANDLE	2.700-3.000K VARMVIT WARM WHITE	4.000-4.500K NATURLIG VIT NATURAL WHITE	4.800K SOLLJUS DIRECT SUN	5.000-5.000K VITT DAGSLJUS DAY WHITE	7.000-7.500K KALLVIT COOL WHITE	10.000K BLÅ HIMMEL BLUE SKY
---------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------------------


LÄS MER OM VÅRA GARANTIVILLKOR PÅ WWW.DESIGNLIGHT.NU READ MORE ABOUT OUR WARRANTY CONDITIONS AT: WWW.DESIGNLIGHT.NU

DESIGNLIGHT
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · TOFFELVÄGEN 1 · SE-342 60 MOHEDA · SWEDEN
TELEFON/PHONE +46 (0)472-716 10 · INFO@DESIGNLIGHT.NU · WWW.DESIGNLIGHT.NU



Designlight Scandinavian AB
DB-540




15
kWh/1000h



2019/2015

 **VARNING! WARNING!**



 **SÄKERHET:**

- 1 Läs igenom hela manualen noggrant före installation.
- 2 Får ej tändas/anslutas ihoprullad.
- 3 Före användning, säkerställ att inga synliga skador förekommer.
- 3 Ljuskällan är ej utbyttbar. Hela armaturen måste bytas när ljuskällan är förbrukad.

 **SAFETY:**

- 1 Read the entire manual carefully before installation.
- 2 Must not be lit/connected rolled up.
- 2 Before use, ensure that there is no visible damage.
- 4 The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.