

# Instruktionsmanual

## Xerolight 9616 Downlight




### Tack för ditt köp!

Läs följande instruktioner noggrant för en felfri och korrekt installation.  
Behåll därefter manualen för eventuell referens av produkten.

### Specifikationer

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Artikel                  | 74997921 / 74997922     |
| Benämning                | 9616                    |
| Effekt                   | 3W                      |
| Driftsätt                | Konstantsström 350mA    |
| Inkl. driver             | Nej                     |
| Inkl. Ljuskälla          | Ja. Integrerad LED      |
| Håltagning               | Ø 55mm                  |
| Montage                  | Infälld                 |
| Färgtemperatur           | 3000K                   |
| Infästning               | Bladfjäder              |
| Anslutning               | Molex                   |
| Dimbar                   | Ja                      |
| Ställbar                 | Nej                     |
| Roterbar                 | Nej                     |
| Finish                   | Matt Vit / Borstat Stål |
| Ljusflöde / Armaturlumen | 260lm                   |
| Spridningsvinkel         | 40°                     |
| Kapslingsklass           | IP20                    |
| Färgåtergivning          | Ra>82                   |
| Mått                     | Ø:70mm H:27mm- utan ram |

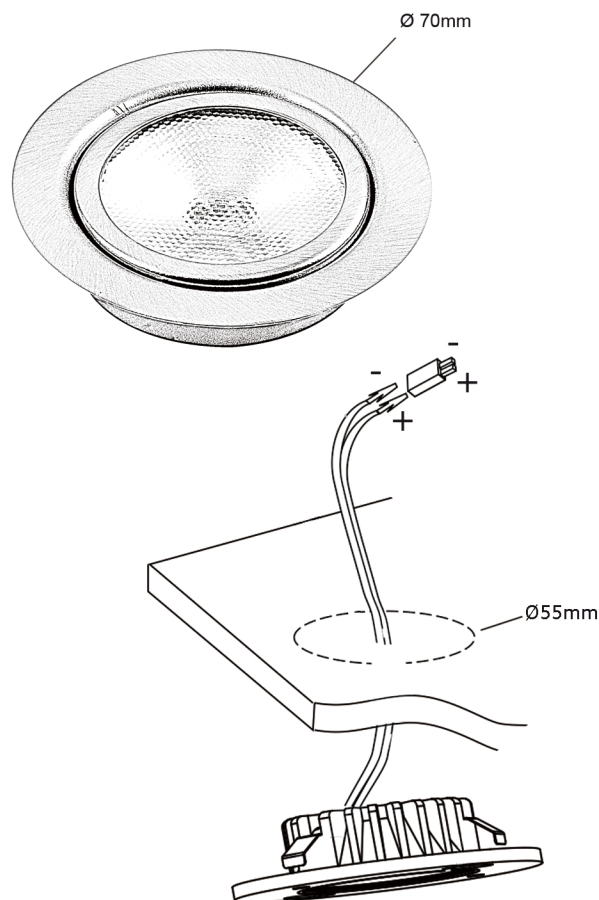

### SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Försäkra dig alltid om att strömen är frånslagen innan du påbörjar installationen.
  - OBS! Se till så att rätt ström (350mA) används innan du slår till strömmen för att undvika skador på LED chipet.
  - OBS! Kopplar du flera lampor till samma driver, se till så att lamporna är serikopplade, annars kan skador uppstå på LED chipet.
- Garantin gäller ej för felaktigt inkopplade lampor.**

- Installation av den här produkten får ENDAST utföras av behörig elektriker.

- Armaturen måste installeras enligt rådande lagar och regler angående kabeldragning och de byggnadsföreskrifter som råder.

- Kontrollera att den totala lasten i slingan efter att den här lampan installerats inte överstiger drivdonets maxlast.

Armaturen får ej installeras på ett sådant sätt att kapaciteten på sladd eller säkring överskrids.



Armaturen får inte övertäckas av brännbart material



Uppfyller kraven enligt EN-60598  
Confirms En-60598



Endast avsedd för inomhusbruk  
Intended only for indoor use.



LED-ljuskälla.  
LED light source.



Källsorteras som elskrot.  
The WEEE symbol, indicating separate collection for WEEE - Waste of electrical and electronic equipment, consists of the crossed, out wheeled bin.



Produkten följer de riktlinjer som beskrivs i RoHS direktivet.  
The product is in compliance with the RoHS directive.



Dimbar produkt.  
Dimmable product.



Produkten uppfyller kraven för IEC skyddsklass 2  
The product is in agreement with IEC protection class 2.