

FI

RASIASÄÄDIN, RCL

Tämä säädin on suunniteltu erityisesti himmennettävälle LED-valonlähteille.

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite	220-240V ~
Taajuus	50Hz
Max. LED-kuorma	250W
Max. valaisimien määrä	15
Min. LED-kuorma	5W
Säätimen tyyppi	RCL
230V halogeenivalot	5-300VA/W
Hehkulamput	5-300VA/W
Mitat	45x43x13 mm
Paino	30 g
Käyttölämpötila	-10°C – +40°C

KÄYTTÖ

Painonapin nopea painallus sytyttää tai sammuttaa kytketyt valot. Pitkä painallus säätää valaistustasoa. Painalluksen keskeytys ja jatkaminen saa valaistustason muuttumaan toiseen suuntaan. Säätö pysähtyy kun maksimi- tai minimitaso on saavutettu.

ASETUS

1. Minimitaso

Säädä himmennuksen minimitasoa välttääksesi valonlähteen vilkkumisen tai sammumisen.

2. Maksimitaso

Säädä himmennuksen maksimitasoa välttääksesi valonlähteen vilkkumisen.

3. Himmennysnopeus

Säädä himmentymisnopeutta.

4. Virtamuisti

ON: valaistus syttyy virtakatkon jälkeen.

OFF: valaistus ei syty virtakatkon jälkeen.

5. Muistitoiminto

ON: valaistustaso on aina ennalta säädetty kun valot kytketään päälle.

OFF: valaistustaso on aina maksimi kun valot kytketään päälle.

NO

BOKS-DIMMER, RCL

Denne dimmeren er spesialutviklet for dimbare LED-lamper.

TEKNISK DATA

Driftspenning	220-240V ~
Frekvens	50Hz
Maks LED belastning	250W
Maks antall per driver	15
Min. LED belastning	5W
Type dimming	Universell (RCL)
Halogenlys 230V	5-300VA/W
Glødelys	5-300VA/W
Mål	45x43x13 mm
Vekt	30 g
Driftstemperatur	-10°C – +40°C

BETJENING

Et raskt trykk slår på eller av lampene. Et langt trykk dimmer lyset. For å endre dimmer retningen (fra å dimme opp til å dimme ned lyset eller omvendt) slipp knappen og trykk igjen til ønsket lysnivå. Enheten har et stopp ved maks og min. lysstyrke.

INNSTILLINGER

1. Min.

Still inn minimum dimmenivå, for å unngå at lyset flimrer eller slås av.

2. Max.

Still inn maksimum dimmenivå, for å unngå at lyset flimrer.

3. Speed

Still inn dimmingshastigheten.

4. Power Memory (Minnefunksjon – PA/AV)

ON: når strømmen blir brutt og siden returnerer, forblir lyset på.

OFF: når strømmen blir brutt og siden returnerer, forblir lyset av.

5. Lamp Memory (Minnefunksjon – Lampe)

ON: returnerer alltid til siste dimmenivå.

OFF: lampene returnerer alltid til maks dimmenivå.

SE

DOSDIMMER, RCL

Denna dimmer har utvecklats speciellt för dimbara LED-lampor.

TEKNISKA DATA

Driftspänning	220-240V ~
Frekvens	50Hz
Max. LED belastning	250W
Max. antal drivdon/armaturer	15
Min. LED belastning	5W
Typ av dimring	Universell (RCL)
Halogenlampor 230V	5-300VA/W
Glödljuslampor	5-300VA/W
Mått	45x43x13 mm
Vikt	30 g
Drifttemperatur	-10°C – +40°C

ANVÄNDNING

Ett snabbt tryck sätter på eller stänger av lamporna. En lång tryckning dimrar ljuset. För att ändra dimningsriktningen (från att dimra upp till att dimra ner ljuset eller tvärtom) släpp knappen och tryck igen till önskad ljusnivå. Enheten har ett stopp vid max. och min. ljusstyrka.

INSTÄLLNINGAR

1. Min.

Ställ in minsta dimmingsnivå, för att undvika att lamporna flimrar eller stängs av.

2. Max.

Ställ in högsta dimmingsnivå, för att undvika att lamporna flimrar.

3. Speed

Ställ in dimmingshastigheten.

4. Power Memory (Minnesfunktion – PÅ/AV)


ON: när strømmen bryts och sedan kommer tillbaka, förblir ljuset på.

OFF: när strømmen bryts och sedan kommer tillbaka, förblir ljuset av.



5. Lamp Memory (Minnesfunktion – Lampa)

ON: återgår alltid till den senaste dimmingsnivån.



OFF: lamporna återgår alltid till max. dimmingsnivå.

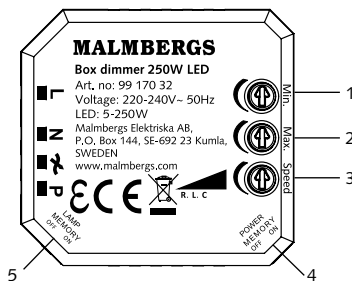

KYTKENTÄ

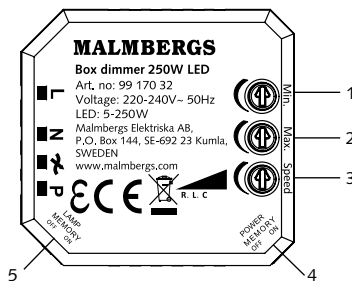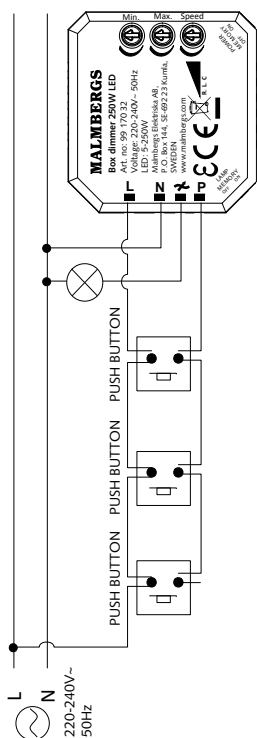

KOBLINGSSKJEMA

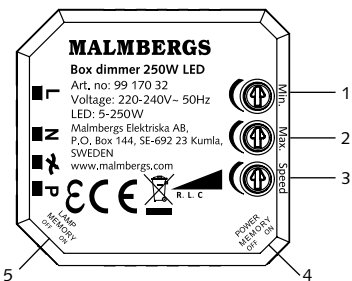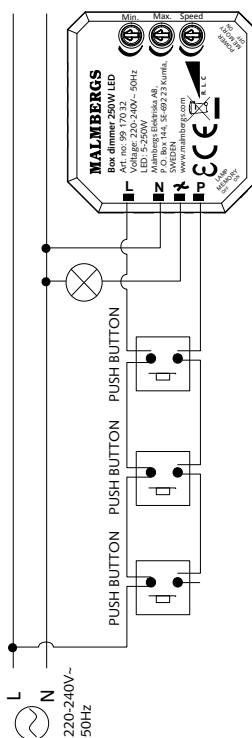

KOPPLINGSSCHEMA

