
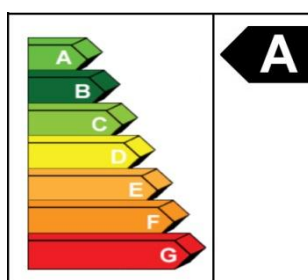
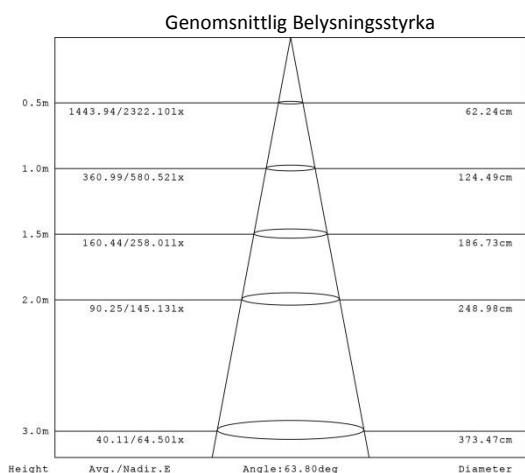
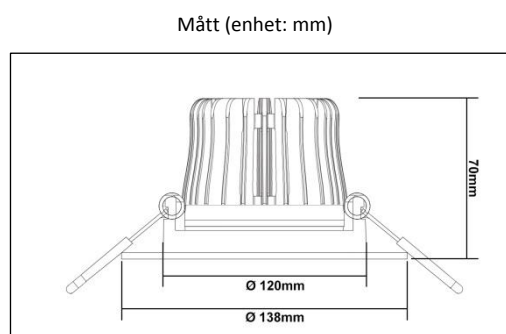
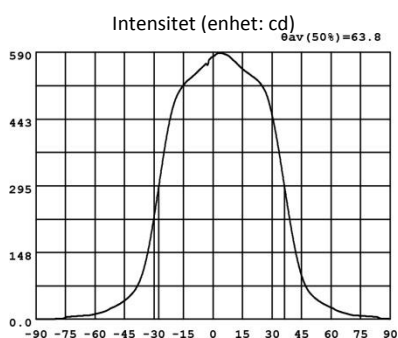


Xerolight Lito LED Downlight 14W

Dimbar downlight utrustad med bländfri comfort lins för ett behagligt varmvitt ljus.

Artnr:	74998951	74998952	74998953	Model exempel	
Benämning:	Lito LED Downlight 12W Aluminium	Lito LED Downlight 12W Vit	Lito LED Downlight 12W Vit / svart innerring	74998952 Lito Vit	
Fabrikat:	Xerolight	Xerolight	Xerolight		
Förbrukad Effekt:	14W	14W	14W		
Ström in:	350mA	350mA	350mA		
Kelvin:	3000K	3000K	3000K		
Lumen:	940lm	940lm	940lm		
Candela:	580cd	580cd	580cd		
LED-Chip:	Epistar COB LED	Epistar COB LED	Epistar COB LED		74998953 Lito Vit/Svart innerring
Spridningsvinkel:	38°	38°	38°		
RA Index:	>80	>80	>80		
Livslängd:	25 000 Timmar	25 000 Timmar	25 000 Timmar		
Kapslingsklass:	IP20	IP20	IP20		
Diameter:	138mm	138mm	138mm		
Håltagning:	120mm	120mm	120mm		
Vikt:	432g	432g	432g		
Garanti	3 år	3 år	3år		

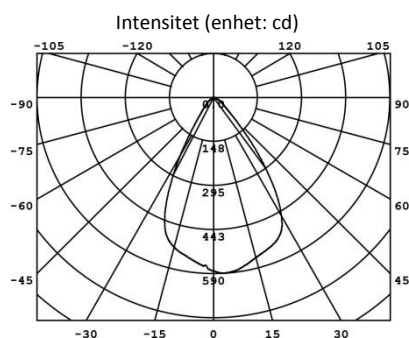

SÄKER INSTALLATION


Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen bör installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter.

Se till att spänningen är från slagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt beskrivningen nedan. Placera LED-armaturer och drivdon långt ifrån värme källor och i ett väl ventilerat utrymme.


Min inbyggnads-mått i oisolerat utrymme 200x200x90mm. Om downlighten installeras i ett isolerat utrymme skall en Spot-Guard användas, rekommenderas att använda Hide a lite Spot Guard 120 (7466700) eller liknande.

OBS: Strömmen får aldrig regleras på sekundärsidan, detta kan skada eller förstöra dioden.


1. Stäng av strömmen / Turn off the power

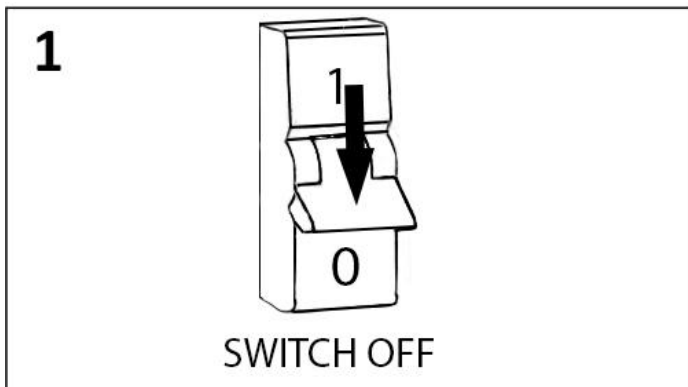


2. Borra hålet i taket / Drill the hole in the roof

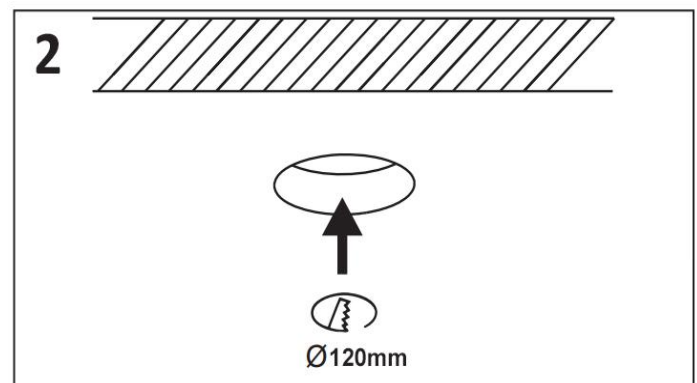

w3. Anslut till LED drivern / Connect to LED driver

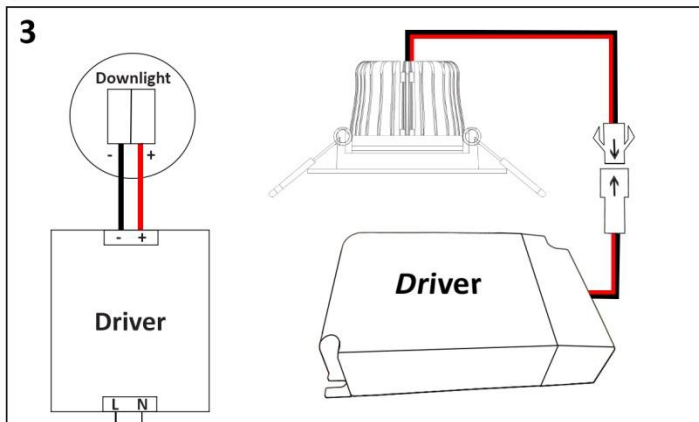

4. Sätt upp downlighten / Establish the downlight

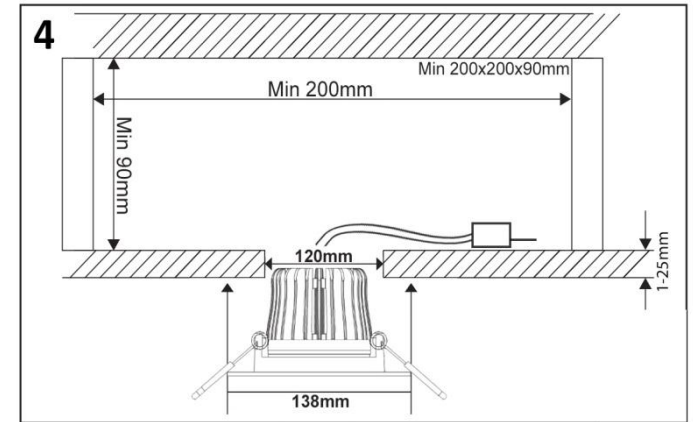

Uppfyller kraven enligt EN-60598
Confirms EN-60598



Endast avsedd för inomhusbruk.
Intended only for indoor use.



Beröringsskyddad utförande för torra miljöer inomhus.
Touch-proof design for dry indoor environments.



Får monteras i eller på normalt brännbara material.
Suitable for mounting directly on flammable surfaces, such as wood.



Får monteras i isolerade tak tillsammans med en Spot-Guard.
Can be mounted in insulated ceilings together with Hide-a-lite Spot-Guard.



Anger driftström.
Working current



Anger armaturens justerbarhet.
Indicates the luminaire's adjustability.



Anger håltagningsmått.
Measurement of the cut out.



LED-ljuskälla.
LED light source.



Källsorteras som elkrot.
The WEEE symbol, indicating separate collection for WEEE - Waste of electrical and electronic equipment, consists of the crossed-out wheeled bin.