

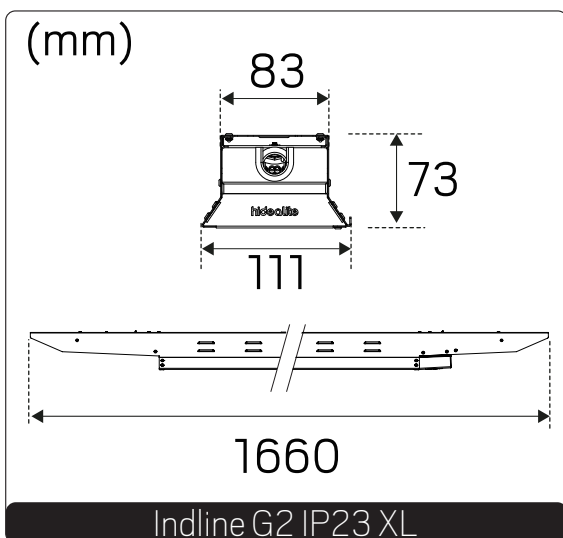


Indline G2 IP23

hidealite

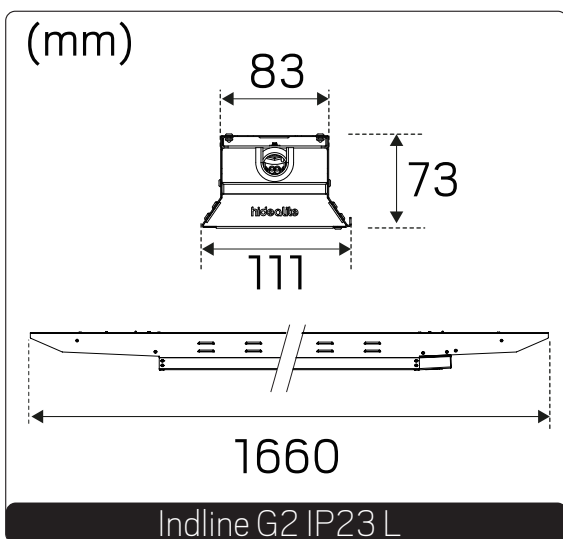


E-nr	Snro	ELnr	GTIN	Name	LED color	Unit effect
7219957	4318407	3369471	7392971151502	Indline G2 IP23 M 30° *	4000K	78W
7219958	4318408	3369472	7392971152134	Indline G2 IP23 M 60° *	4000K	78W
7219959	4318409	3369473	7392971152141	Indline G2 IP23 M 90° *	4000K	78W
7219961	4318411	3369475	7392971152165	Indline G2 IP23 M 30° DALI CLO **	4000K	80W
7219962	4318412	3369476	7392971152172	Indline G2 IP23 M 60° DALI CLO **	4000K	80W
7219963	4318413	3369477	7392971152189	Indline G2 IP23 M 90° DALI CLO **	4000K	80W
7219968	4318418	3369485	7392971152233	Indline G2 IP23 L 30° *	4000K	97W
7219969	4318419	3369486	7392971152240	Indline G2 IP23 L 60° *	4000K	97W
7219970	4318420	3369487	7392971152257	Indline G2 IP23 L 90° *	4000K	97W
7219972	4318422	3369489	7392971152271	Indline G2 IP23 L 30° DALI CLO **	4000K	100W
7219973	4318423	3369490	7392971152288	Indline G2 IP23 L 60° DALI CLO **	4000K	100W
7219974	4318424	3369491	7392971152295	Indline G2 IP23 L 90° DALI CLO **	4000K	100W
7219979	4318429	3369499	7392971152349	Indline G2 IP23 XL 30° *	4000K	125W
7219980	4318430	3369500	7392971152356	Indline G2 IP23 XL 60° *	4000K	125W
7219981	4318431	3369501	7392971152363	Indline G2 IP23 XL 90° *	4000K	125W
7219983	4318433	3369503	7392971152387	Indline G2 IP23 XL 30° DALI CLO **	4000K	127W
7219984	4318434	3369504	7392971152394	Indline G2 IP23 XL 60° DALI CLO **	4000K	127W
7219985	4318435	3369505	7392971152400	Indline G2 IP23 XL 90° DALI CLO **	4000K	127W

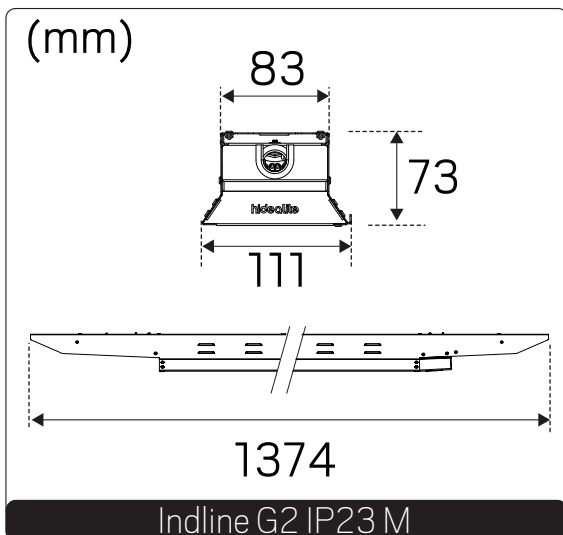


SAFETY INSTRUCTIONS

- en** Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance.
- sv** Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
- fi** Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.
- no** Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installatør og i henhold til gjeldende lover og regler. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.
- da** Læs denne vejledning omhyggeligt, før installationen udføres og gem den til fremtidig brug. Armaturet skal installeres af en autoriseret installatør i henhold til gældende love og regler. Sørg strømmen er afbrudt før installation og vedligeholdelse.
- de** Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Dieses Leuchtmittel muss durch einen lizenzierten Elektriker im Einklang mit den örtlichen Vorschriften installiert werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt.
- pl** Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Oprawę oświetleniową powinien zainstalować uprawniony elektryk zgodnie z miejscowymi przepisami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie.
- fr** Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Le luminaire doit être installé par un électricien agréé, conformément à la réglementation locale. Veillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance.






Note


- When used as a controllable luminaire, the classification of insulation that maintained between LV supply and control conductors is basic insulation.
- Indline G2 IP23 M ---Maximum connection current is 16A, up to 44PCS can be connected.
Indline G2 IP23 M DALI ---Maximum connection current is 16A, up to 40PCS can be connected.
Indline G2 IP23 L ---Maximum connection current is 16A, up to 34PCS can be connected.
Indline G2 IP23 L DALI ---Maximum connection current is 16A, up to 32PCS can be connected.
Indline G2 IP23 XL ---Maximum connection current is 16A, up to 27PCS can be connected.
Indline G2 IP23 XL DALI ---Maximum connection current is 16A, up to 26PCS can be connected.




Accessories

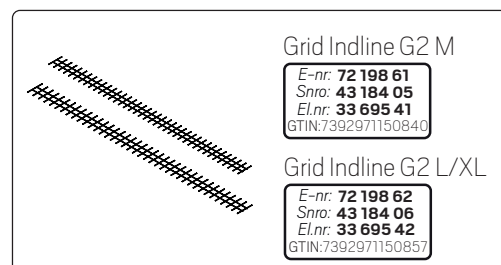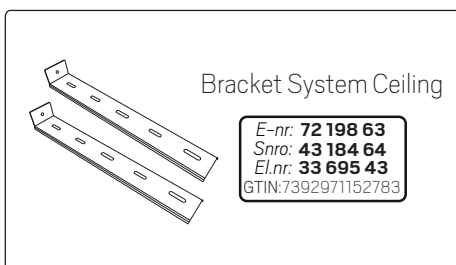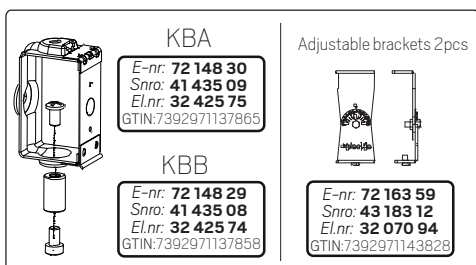


Indline G2 IP23 M

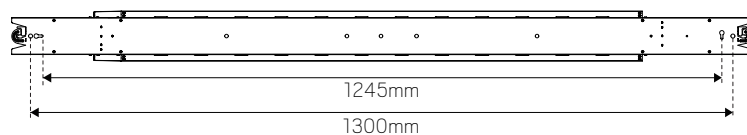




Indline G2 IP23 L / XL

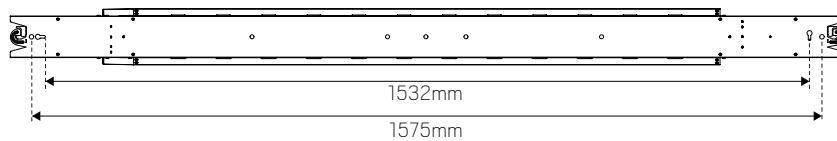




Mounting Surface

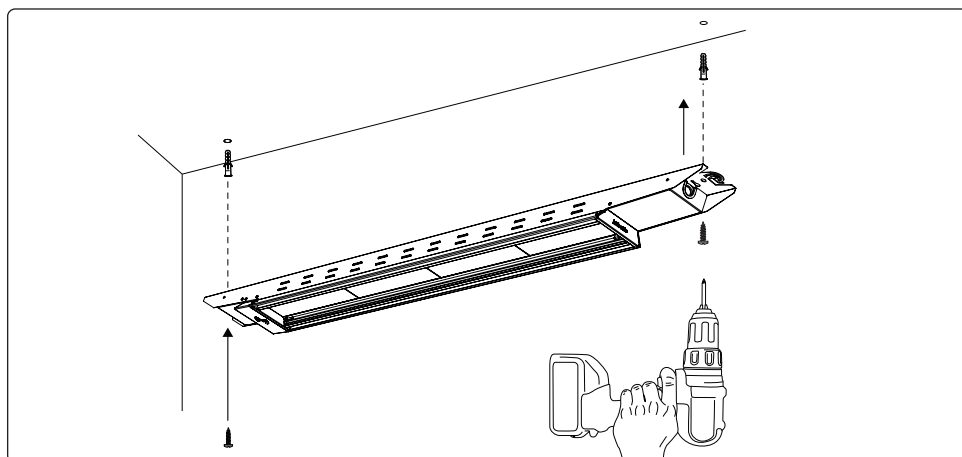







Mounting Wire

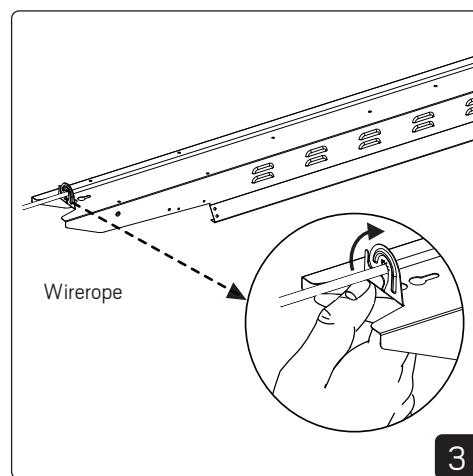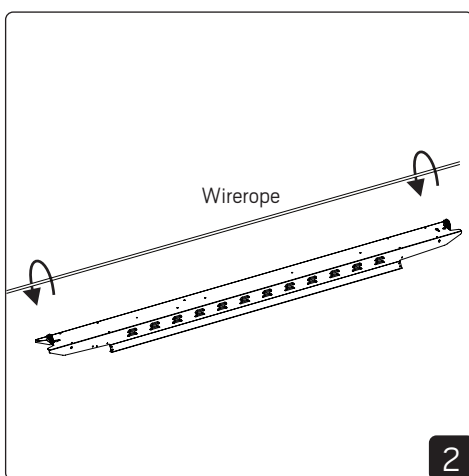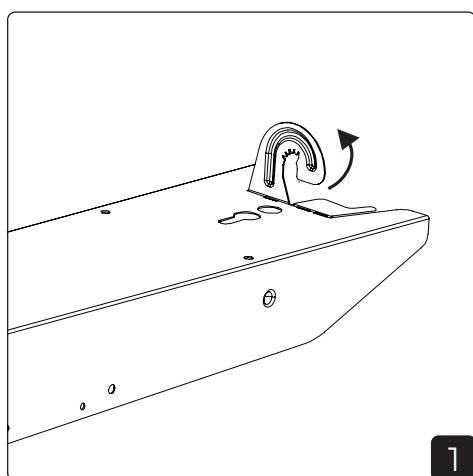


Connection

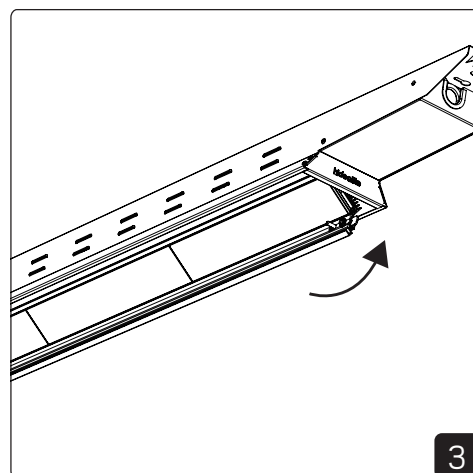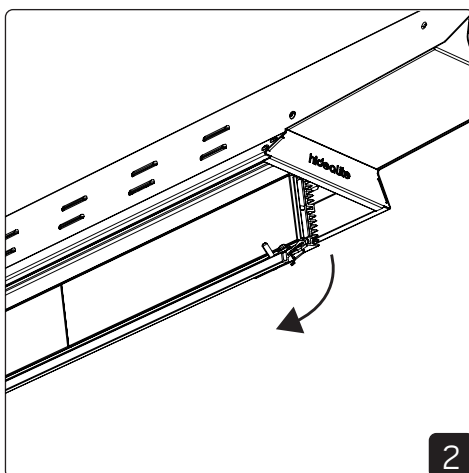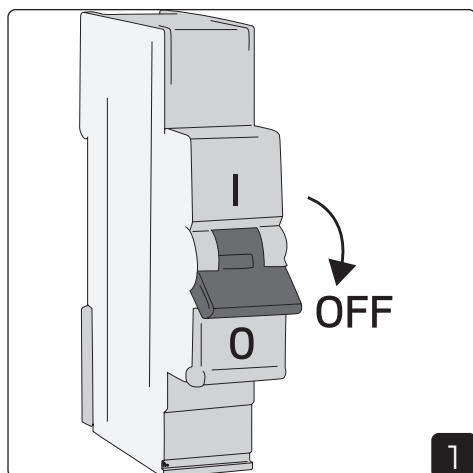

Strain relief optional if needed

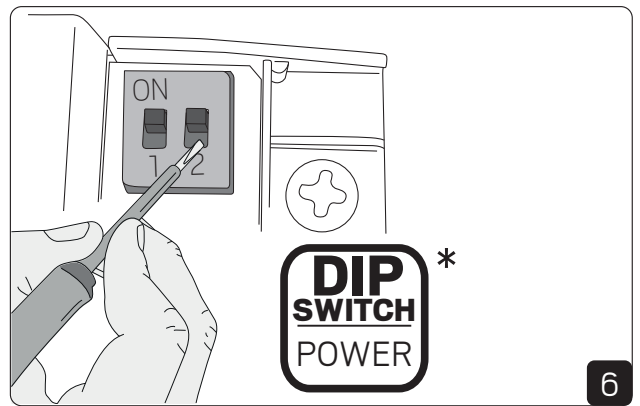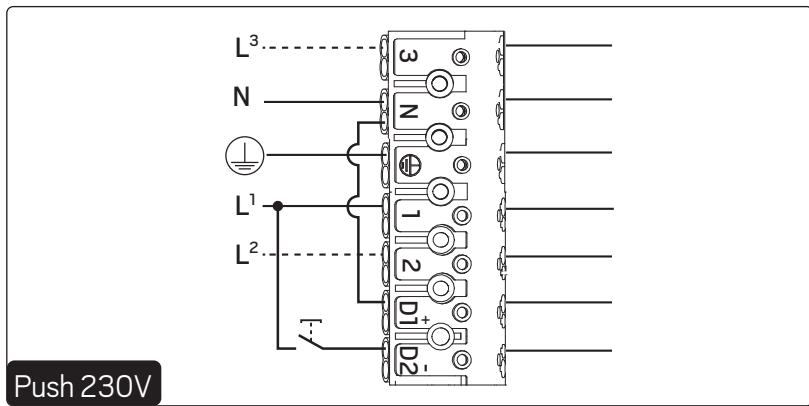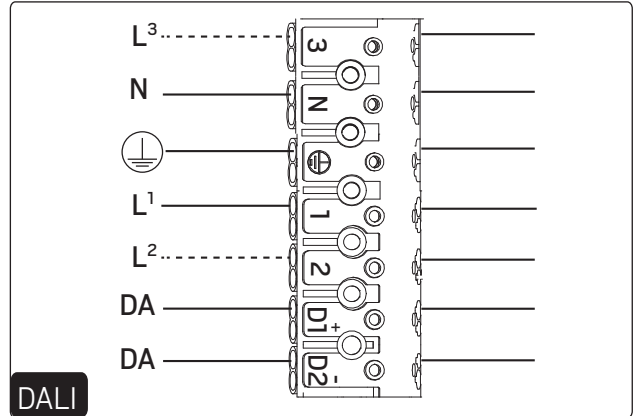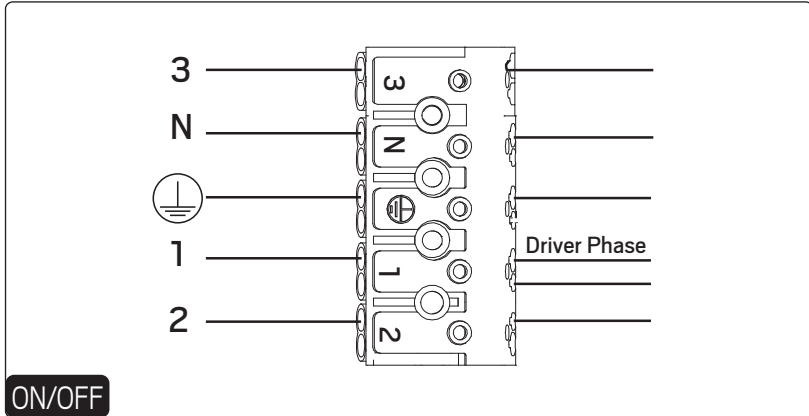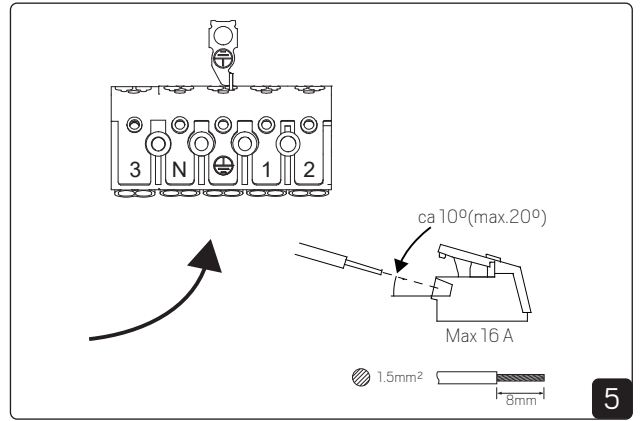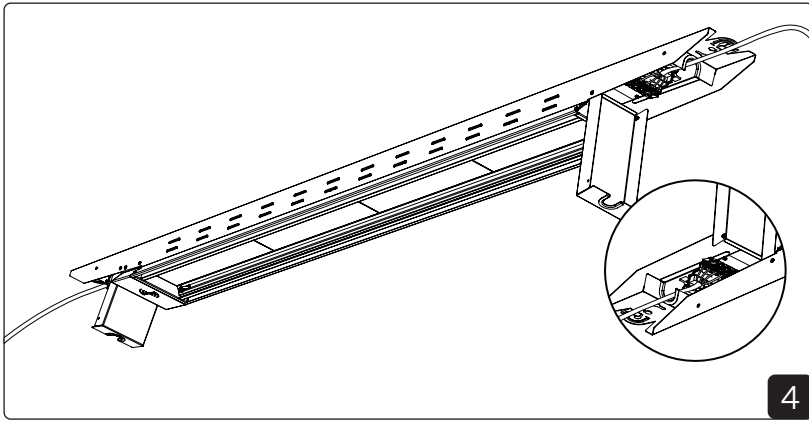

Indline G2 IP23 M *





mA	Watt	1	2
350mA	53W	-	-
400mA	61W	ON	-
450mA	70W	-	ON
500mA*	78W	ON	ON

mA	Watt	30°	60°	90°
350mA	53W	10800LM	10200LM	9550LM
400mA	61W	12250LM	11400LM	10850LM
450mA	70W	13750LM	12800LM	12250LM
500mA	78W	15250LM	14400LM	13550LM

i

Indline G2 IP23 L *




mA	Watt	1	2
200mA	55W	-	-
250mA	69W	-	ON
300mA	82W	ON	-
350mA*	97W	ON	ON

mA	Watt	30°	60°	90°
200mA	55W	11050LM	10350LM	10150LM
250mA	69W	13750LM	12900LM	12650LM
300mA	82W	16300LM	15250LM	15050LM
350mA	97W	19050LM	17800LM	17550LM

i

Indline G2 IP23 XL *









mA	Watt	1	2
400mA	81W	-	-
500mA	103W	-	ON
600mA*	125W	ON	-

mA	Watt	30°	60°	90°
400mA	81W	15750LM	15450LM	14550LM
500mA	103W	19600LM	19400LM	18100LM
600mA	125W	23350LM	23050LM	21600LM

i

Disassembly Instructions

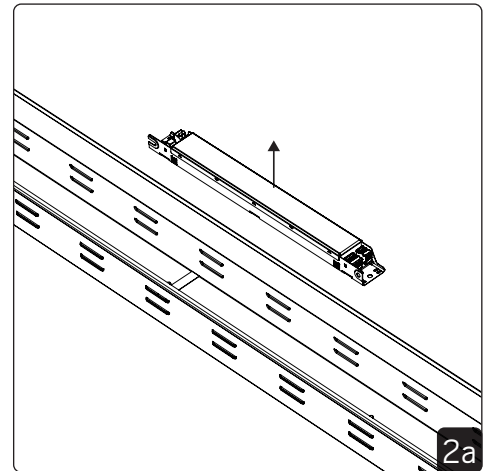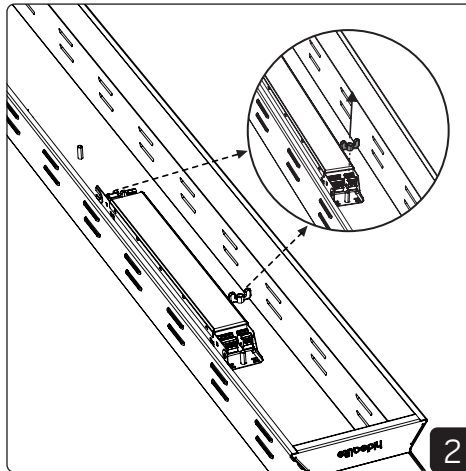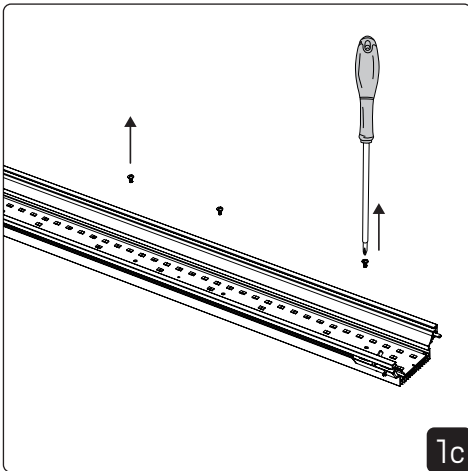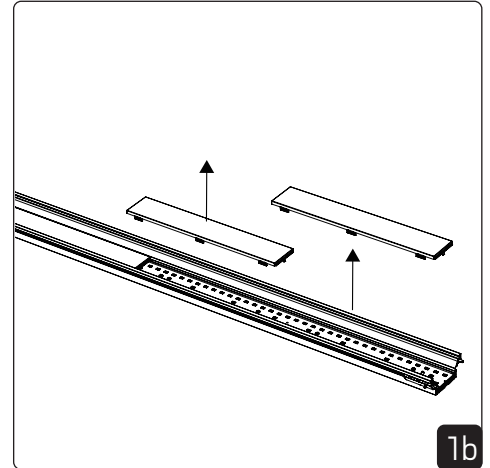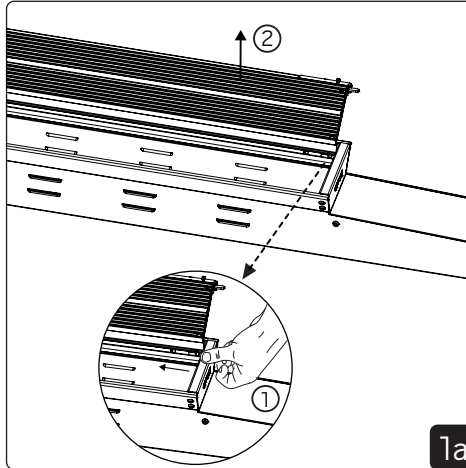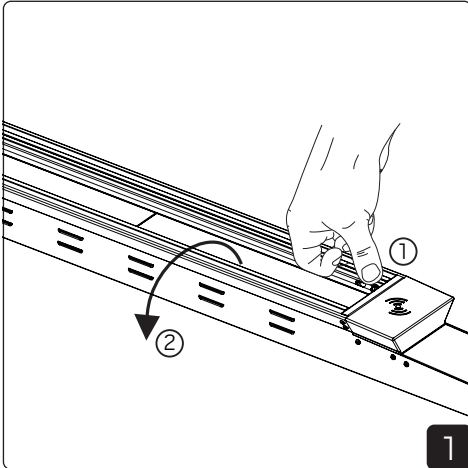

Recycling

