

Rörelsevakt - IS D 360 för tak



IS D360 är en IR-sensor för infällnad i tak i t.ex badrum för enkel styrning av halogenspotar. men kan även användas i passager, kapprum och andra mindre utrymmen som toaletter, förråd. Överallt där man vill ha en liten diskret infälld sensor. Den är inte lämplig för närvarodetektering i kontorsmiljöer av stillasittande personer. Se serie Control Pro istället.


Sensorn har samma dimensioner som en halogenglödlampa och passar i alla vanliga inbyggnadsramar (vit täckram i aluminium medföljer). När den är monterad syns endast multi-linsen. Inställningarna kan göras via justervred. 360° bevakningsvinkel med en öppningsvinkel på 180° samt en räckvidd på 8 m runtom. För inom- och utomhusbruk, 360 grader bevakningsvinkel med en räckvidd på 8 m runtom. Relä med potentialfri kontakt.

Användningsområde:	Inomhus, för rörelsedetektering av många olika miljöer, kapprum, passage, toalett, entre m.m. IS D360 är inte lämplig för detektering av sittande personer, använd istället närvarovakt ur serie Control Pro.
Utförande:	Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Täcklock vitlackerad metall. Inställning av funktioner med vred. Relä med potentialfri kontakt.
Montage:	Tak. Infällt. Håltagning \varnothing 90 mm. Två fjäderklämmor på sidan. Montagehöjd 2,5 -3,0 m. över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman (master-master), parallellkoppling, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.
Anslutning:	Från sidan ovan undertak. Plint 4x1,5 mm ²
Maximal belastning:	Max 4 st HF-don, drosslar, lågenergilampor ($\leq 88\mu\text{F}$), dock total last max. 500 W lysrör. 1000 W resistiv last. Minsta last 1W.
Sensor:	Max 8 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 360 grader. Avskärmingar med följer, för begränsning och finjustering av bevakningsområde. Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling). Efterlystid 10 sek - 20 min. Permanent ljus i 4 timmar via strömställare (lämpligt med återfjädrande) som kopplas på fasen till rörelsevakten.
Omgivningstemperatur:	-20°C - +50°C.
Skyddsklass:	IP 20
Spänning:	230/240 V AC, 50 Hz
Mått:	82 x 83 mm

Art nr	Typ	Vikt
E13 121 04	IS D 360 vit	0,2 kg



Montage

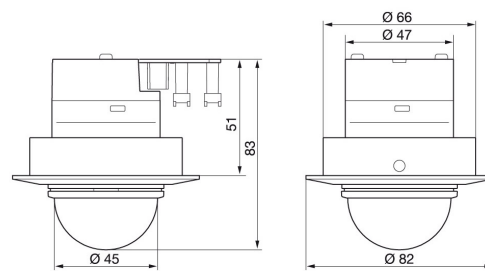

Mått