



amoPro

ELEKTRIKERNS VAL

SVENSKTILLVERKADE KABLAR MED HÖG KVALITÉ
DET SJÄLVKLARA VALET FÖR DIG SOM ELEKTRIKER



Tillverkad i Sverige

 **amokabel**
CABLE FOR LIFE

amoPro

ELEKTRIKERNS VAL



Kablar som underlättar jobbet för dig som elektriker.

Varje dag:




Projekt:



Alla våra amoPro produkter är Svensktillverkade, CPR D-klassade, EPD Certifierade, Registrerade i Sunda Hus, Byggvarubedomda, samt listade i portalen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta hus.

FQ amoPro

FQ amoPro är en HFFR isolerad ledare avsedd för installation i fast förlagda rör- eller i kanalsystem och som kopplingsledning i skåp eller armaturer. En smidig lättskalad lågfriktionsledare som är lätt dragen i rör oavsett om det är en nyinstallation eller ett renoveringsjobb. Ledarisoleringen ska skyddas mot direkt UV-ljus.

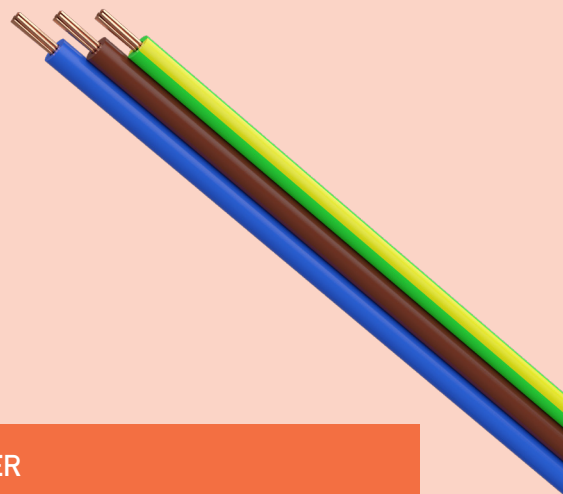

INSTALLATIONSKABEL

Max ledartemperatur: -25°C/+70°C
Spänningsklass U₀/U: 450/750 V
CPR: Dca

STANDARDS

Ledare: IEC 60228,2
Konstruktion: EN 50525-3-31
Brand: EN50575:2014+A1:2016

E-nummer	Färg	Typ	Ledare area [mm²]	Isolering tjocklek [mm]	Ledare diameter [mm]	Koppar vikt [kg/km]	Förpackning
04 633 62	Blå	H07Z1-R/FQ	1,5	0,7	3	14,4	Kartong 100m
04 633 12	G/G	H07Z1-R/FQ	1,5	0,7	3	14,4	Kartong 100m
04 633 22	Svart	H07Z1-R/FQ	1,5	0,7	3	14,4	Kartong 100m
04 633 42	Orange	H07Z1-R/FQ	1,5	0,7	3	14,4	Kartong 100m
04 633 32	Brun	H07Z1-R/FQ	1,5	0,7	3	14,4	Kartong 100m
04 633 52	Vit	H07Z1-R/FQ	1,5	0,7	3	14,4	Kartong 100m
04 633 72	Grå	H07Z1-R/FQ	1,5	0,7	3	14,4	Kartong 100m
04 633 82	G/G	H07Z1-R/FQ	2,5	0,8	3,6	24	Kartong 100m
04 633 92	Svart	H07Z1-R/FQ	2,5	0,8	3,6	24	Kartong 100m
04 634 02	Brun	H07Z1-R/FQ	2,5	0,8	3,6	24	Kartong 100m
04 634 12	Grå	H07Z1-R/FQ	2,5	0,8	3,6	24	Kartong 100m
04 634 22	Blå	H07Z1-R/FQ	2,5	0,8	3,6	24	Kartong 100m
		H07Z1-R/FQ	4	0,8	4,1	38,4	Kundens val
		H07Z1-R/FQ	6	0,8	4,8	57,6	Kundens val



Ledare IEC 60228-2




Max ledartemperatur +70°C



Min ledartemperatur -25°C



Halogenfri



EN50575:2014+A1:2016



Lågspänningsdirektiv
2014/35/EU



Brandklassad


EXLQ amoPro

EXLQ amoPro är en smidig och följsam kabel som gör det enkelt att utföra snygga förläggningar. Finns i både vitt, svart och falurött utförande för att passa i alla miljöer.

EXLQ amoPro är en halogenfri installationskabel för fast installation inom- och utomhus.

Får även installeras i mark, dock skall kabeln då förses med ett extra skydd mot mekaniska påfrestningar.

Partisoleringen skall skyddas mot UV-ljus.

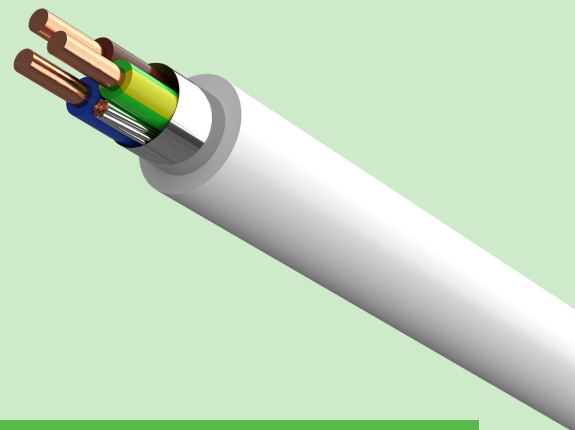

INSTALLATIONSKABEL

Max ledartemperatur: -25°C/+70°C
Spänningsklass: 450/750 V
CPR: Dca

STANDARDS

Ledare: IEC 60228,1
Konstruktion: SS 424 02 19-6
Brand: EN50575:2014+A1:2016

E-nummer	Färg	Typ	Ledare area [mm ²]	Isolering tjocklek [mm]	Ledare diameter [mm]	Mantel tjocklek [mm]	Ytterdiameter	Förpackning
04 632 01	Vit	EXLQ 3G1,5	1,5	0,5	2,4	1,2	9,3 ± 0,5	Ring 50m
04 632 04	Vit	EXLQ 3G1,5	1,5	0,5	2,4	1,2	9,3 ± 0,5	Bobin 250m
04 635 01	Svart	EXLQ 3G1,5	1,5	0,5	2,4	1,2	9,3 ± 0,5	Ring 50m
04 635 03	Svart	EXLQ 3G1,5	1,5	0,5	2,4	1,2	9,3 ± 0,5	Bobin 150m
04 632 11	Vit	EXLQ 3G2,5	2,5	0,6	2,8	1,2	10,0 ± 0,5	Ring 50m
04 632 13	Vit	EXLQ 3G2,5	2,5	0,6	2,8	1,2	10,0 ± 0,5	Bobin 150m
04 635 11	Svart	EXLQ 3G2,5	2,5	0,6	2,8	1,2	10,0 ± 0,5	Ring 50m
04 635 13	Svart	EXLQ 3G2,5	2,5	0,6	2,8	1,2	10,0 ± 0,5	Bobin 150m
04 635 51	Vit	EXLQ 4G1,5	1,5	0,5	2,4	1,2	9,6 ± 0,5	Ring 50m
04 635 53	Vit	EXLQ 4G1,5	1,5	0,5	2,4	1,2	9,6 ± 0,5	Bobin 200m
04 632 31	Vit	EXLQ 5G1,5	1,5	0,5	2,4	1,2	10,4 ± 0,5	Ring 50m
04 632 33	Vit	EXLQ 5G1,5	1,5	0,5	2,4	1,2	10,4 ± 0,5	Bobin 150m
04 635 31	Svart	EXLQ 5G1,5	1,5	0,5	2,4	1,2	10,4 ± 0,5	Ring 50m
04 635 33	Svart	EXLQ 5G1,5	1,5	0,5	2,4	1,2	10,4 ± 0,5	Bobin 150m
04 632 41	Vit	EXLQ 5G2,5	2,5	0,6	2,8	1,2	11,7 ± 0,5	Ring 50m
04 632 43	Vit	EXLQ 5G2,5	2,5	0,6	2,8	1,2	11,7 ± 0,5	Bobin 150m
04 635 41	Svart	EXLQ 5G2,5	2,5	0,6	2,8	1,2	11,7 ± 0,5	Ring 50m
04 635 43	Svart	EXLQ 5G2,5	2,5	0,6	2,8	1,2	11,7 ± 0,5	Bobin 150m



Ledare IEC 60228-1




Max ledartemperatur +70°C



Min ledartemperatur -25°C



Halogenfri



EN50575:2014+A1:2016



Lågspänningsdirektiv
2014/35/EU




Brandklassad

FQX LED amoPro

FQX LED amoPro är en halogenfri installationskabel avsedd för fast installation av ledbelysning inomhus.

Kan även användas som högtalarkabel samt till spotlights.

Det är en smidig, lättskalad och delbar kabel som täcker alla behov i innertaket.

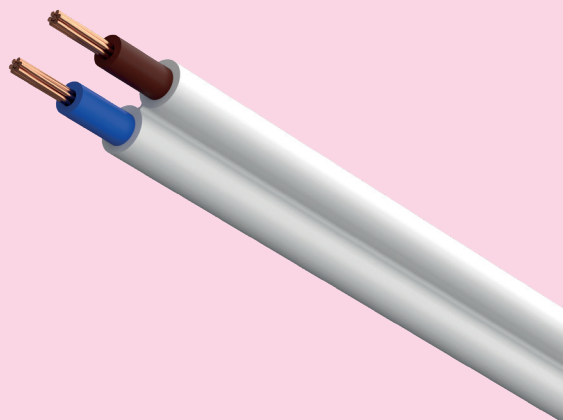

INSTALLATIONSKABEL

Max ledartemperatur: -25°C/+70°C

Spänningsklass: 300/500 V

CPR: Dca-s2,d2,a1

STANDARDS

Ledare: IEC 60228,2


Konstruktion: SS-EN 50525-3-11

Brand: EN50575:2014+A1:2016

E-nummer	Färg	Typ	Ledare area [mm ²]	Isolering tjocklek [mm]	Ledare diameter [mm]	Mantel tjocklek [mm]	Ytterdiameter	Förpackning
04 633 01	Vit	FQX 2x1,5 LED	1,5	0,7	3	0,8	4,35 x 8,85 +/-0,3	Ring 50m
04 633 03	Vit	FQX 2x1,5 LED	1,5	0,7	3	0,8	4,35 x 8,85 +/-0,3	Box 150m
04 633 05	Vit	FQX 2x1,5 LED	1,5	0,7	3	0,8	4,35 x 8,85 +/-0,3	Bobin 500m



IEC 60228 klass 2




Max ledartemperatur +70°C



Min ledartemperatur -25°C



Halogenfri



EN50575:2014+A1:2016



Lågspänningsdirektiv
2014/35/EU




Brandklassad

RXQ amoPro

RXQ amoPro är en PEX-isolerad, HFFR mantlad kraftkabel avsedd för fast förläggning inom- och utomhus, direkt på vägg, på kabelstegar, i installationskanaler, i rör samt i mark/vatten.

RXQ amoPro kan med fördel användas i matningsapplikationer, t.ex. servis/stigarledning, värmepump, elbilsladdare och belysningsstolpar.

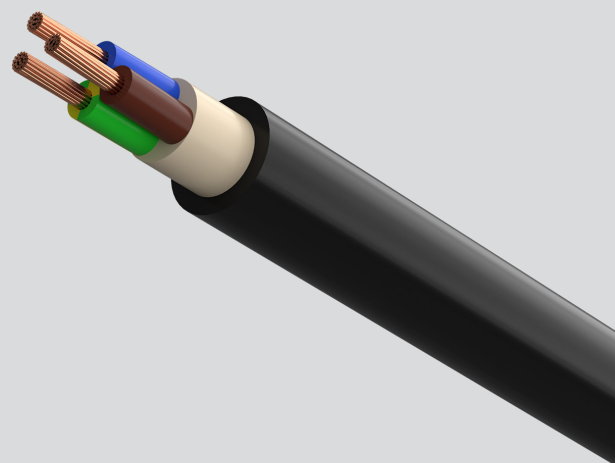

KRAFTKABEL

Max ledartemperatur:	-25°C/+90°C
Spänningsklass:	0,6/1kV
CPR:	Dca


STANDARDS

Ledare:	IEC 60228,5
Konstruktion:	SS 424 14 18 (itd)
Brand:	EN50575:2014+A1:2016

E-nummer	Typ	Ledare area [mm ²]	Isolering tjocklek [mm]	Ledare diameter [mm]	Mantel tjocklek [mm]	Ytterdiameter	Förpackning
00 397 01	RXQ 3G1,5 0,6/1kV	1,5	0,7	2,9	1,8	9,9 ± 0,3	Ring 50m
00 397 11	RXQ 5G1,5 0,6/1kV	1,5	0,7	2,9	1,8	11,8 ± 0,3	Ring 50m
00 397 21	RXQ 3G2,5 0,6/1kV	2,5	0,7	3,4	1,8	10,9 ± 0,3	Ring 50m
00 397 31	RXQ 5G2,5 0,6/1kV	2,5	0,7	3,4	1,8	12,8 ± 0,3	Ring 50m
00 397 45	RXQ 5G6 0,6/1kV	6	0,7	4,5	1,8	14,8 ± 0,3	Trumma 500m
00 397 00	RXQ 5G6 0,6/1kV	6	0,7	4,5	1,8	14,8 ± 0,3	Kapmeter
00 397 50	RXQ 5G10 0,6/1kV	10	0,7	5,4	1,8	18,2 ± 0,3	Kapmeter
00 397 60	RXQ 5G16 0,6/1kV	16	0,7	6,4	1,8	20,9 ± 0,3	Kapmeter



IEC 60228 klass 5



Max ledartemperatur +90°C



Min ledartemperatur -25°C



Halogenfri



EN50575:2014+A1:2016



Lågspänningsdirektiv
2014/35/EU




Brandklassad

EXQ amoPro

EXQ amoPro är en PEX-isolerad kabel med halogenfri ytermantel för fast installation inom- och utomhus. För öppen eller dold (i rör) förläggning, dock ej i mark eller vatten.

En smidig och lättarbetad kabel som ger snygga installationer. Finns i flertalet storlekar och förpackningslösningar för att underlätta din installationsvardag.

Partisoleringen skall skyddas mot UV-ljus. Vid förläggning utomhus skall särskilda åtgärder vidtas för att skydda kabeln mot direkt solljus.

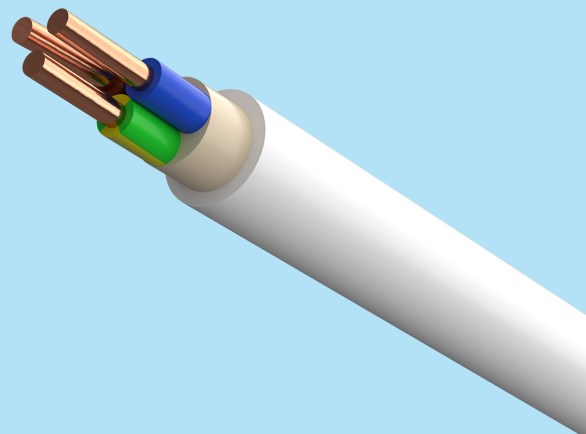

INSTALLATIONSKABEL

Max ledartemperatur:	-25°C/+70°C
Spänningsklass U_0/U :	450/750 V
CPR:	Dca

STANDARDS

Ledare:	IEC 60228,1
Konstruktion:	SS 424 02 19-6
Brand:	EN50575:2014+A1:2016

E-nummer	Färg	Typ	Ledare area [mm ²]	Isolering tjocklek [mm]	Ledare diameter [mm]	Mantel tjocklek [mm]	Ytterdiameter	Förpackning
04 632 51	Vit	EXQ 3G1,5	1,5	0,5	2,4	1,2	8,4 ± 0,3	Ring 50m
04 632 52	Vit	EXQ 3G1,5	1,5	0,5	2,4	1,2	8,4 ± 0,3	Ring 100m
04 632 53	Vit	EXQ 3G1,5	1,5	0,5	2,4	1,2	8,4 ± 0,3	Bobin 300m
04 632 60	Vit	EXQ 3G2,5	2,5	0,6	2,8	1,2	9,4 ± 0,3	Kundens val
04 632 71	Vit	EXQ 5G1,5	1,5	0,5	2,4	1,2	10,2 ± 0,3	Ring 50m
04 632 73	Vit	EXQ 5G1,5	1,5	0,5	2,4	1,2	10,2 ± 0,3	Bobin 200m
04 632 81	Vit	EXQ 5G2,5	2,5	0,6	2,8	1,2	11,4 ± 0,3	Ring 50m
04 632 83	Vit	EXQ 5G2,5	2,5	0,6	2,8	1,2	11,4 ± 0,3	Bobin 150m



Ledare IEC 60228-1



Max ledartemperatur +70°C



Min ledartemperatur -25°C



Halogenfri



EN50575:2014+A1:2016



Lågspänningsdirektiv
2014/35/EU



Brandklassad

ELQYB amoPro


ELQYB amoPro är en PE-isolerad halogenfri brandlarmskabel avsedd som anslutningskabel till detektorer i brandlarmsanläggningar.

Används för förläggning utomhus på vägg eller bärlina.

Enkel och följsam att jobba med.

Även avsedd för installation inomhus enligt SS 424 14 38.

Finns även i vitt utförande och används då som telesignalkabel eller för anslutning av sensorer i brandlarmsanläggningar.

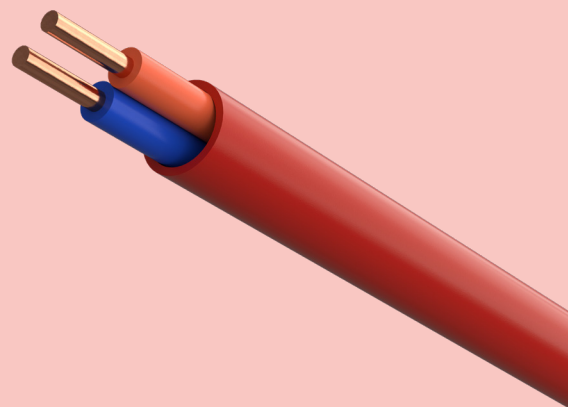

BRANDLARMSKABEL

Max ledartemperatur:	-25°C/+70°C
Spänningsklass U ₀ /U:	100 V
CPR:	Dca-s1,d2,a1

STANDARDS

Ledare:	IEC 60228,1
Konstruktion:	SS 424 16 54
Brand:	EN50575:2014+A1:2016

E-nummer	Färg	Typ	Ledare area [mm]	Isolering tjocklek [mm]	Ledare diameter [mm]	Mantel tjocklek [mm]	Ytterdiameter	Förpackning
04 636 12	Röd	ELQYB 2X1	1	0,5	2	0,8	5,7	Ring 100m
04 636 15	Röd	ELQYB 2X1	1	0,5	2	0,8	5,7	Bobin 500m
04 636 22	Vit	ELQYB 2X1	1	0,5	2	0,8	5,7	Ring 100m
04 636 25	Vit	ELQYB 2X1	1	0,5	2	0,8	5,7	Bobin 500m



IEC 60228 klass 5




Max ledartemperatur +70°C



Min ledartemperatur -25°C



Halogenfri



EN50575:2014+A1:2016



Lågspänningsdirektiv
2014/35/EU




Brandklassad

EXRQ amoPro

EXRQ amoPro är en smidig och följsam kabel som är lätt att göra snygga installationer med.

PEX-isolerad, HFFR mantlad installationskabel avsedd för fast förläggning inomhus i torra utrymmen, utan risk för brand eller explosion. Partisoleringen ska skyddas mot direkt UV-ljus.

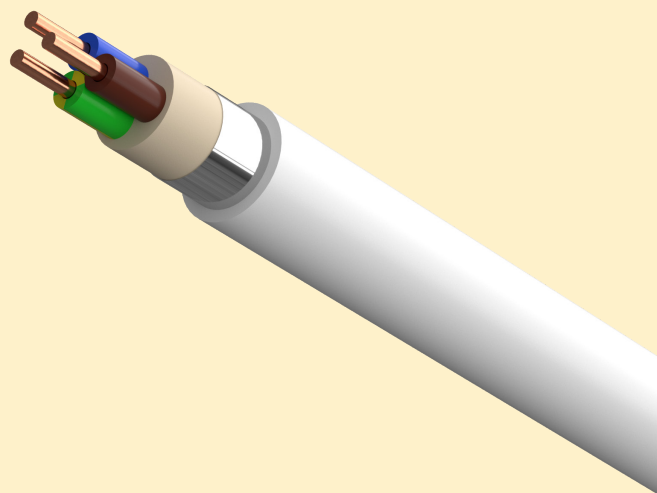

INSTALLATIONSKABEL

Max ledartemperatur:	-25°C/+70°C
Spänningsklass:	300/500 V
CPR:	Dca-s2,d2,a1

STANDARDS

Ledare:	IEC 60228,1
Konstruktion:	SS 424 02 19-2 (itd)
Brand:	EN50575:2014+A1:2016

E-nummer	Färg	Typ	Ledare area [mm ²]	Isolering tjocklek [mm]	Ledare diameter [mm]	Mantel tjocklek [mm]	Ytterdiameter	Förpackning
04 637 01	1,5	EXRQ 2x1,5	1,5	0,5	2,4	0,6	7,0 ± 0,3	Ring 50m
04 637 04	1,5	EXRQ 2x1,5	1,5	0,5	2,4	0,6	7,0 ± 0,3	Bobin 250m
04 637 11	1,5	EXRQ 3G1,5	1,5	0,5	2,4	0,6	7,1 ± 0,3	Ring 50m
04 637 14	1,5	EXRQ 3G1,5	1,5	0,5	2,4	0,6	7,1 ± 0,3	Bobin 250m
04 637 21	1,5	EXRQ 4G1,5	1,5	0,5	2,4	0,6	8,1 ± 0,3	Ring 50m
04 637 24	1,5	EXRQ 4G1,5	1,5	0,5	2,4	0,6	8,1 ± 0,3	Bobin 250m
04 637 31	1,5	EXRQ 5G1,5	1,5	0,5	2,4	0,6	8,8 ± 0,3	Ring 50m
04 637 34	1,5	EXRQ 5G1,5	1,5	0,5	2,4	0,6	8,8 ± 0,3	Bobin 250m



IEC 60228 klass 5




Max ledartemperatur +70°C



Min ledartemperatur -25°C



Halogenfri



EN50575:2014+A1:2016



Lågspänningsdirektiv
2014/35/EU



Brandklassad



amoLåda

- Tålig vattenavvisande premiumkartong
- 100% återvinningsbar
- Slitsar som visar ledarens färg i alla riktningar
- Tjock skyddsplast som tål tuffa tag
- Änden sitter framdragen i Bullseye från start



amoRiB

- Tålig vattenavvisande premiumkartong
- 100% återvinningsbar
- Smidig avrullning
- Lätt att stapla i bilen eller på hyllan
- Håller kabeln ren
- Änden sitter framdragen i Bullseye från start
- Metermärkt




amoRing

- Tjock skyddsplast som tål tuffa tag
- Håller formen även under användning
- Lätt att stapla
- Längder 50 och 100 meter
- Metermärkt



amoSpole

- Anpassad för längre längder och projekt
- Smidig och enkel att rulla av
- Längder 100 till 500 meter
- Metermärkt

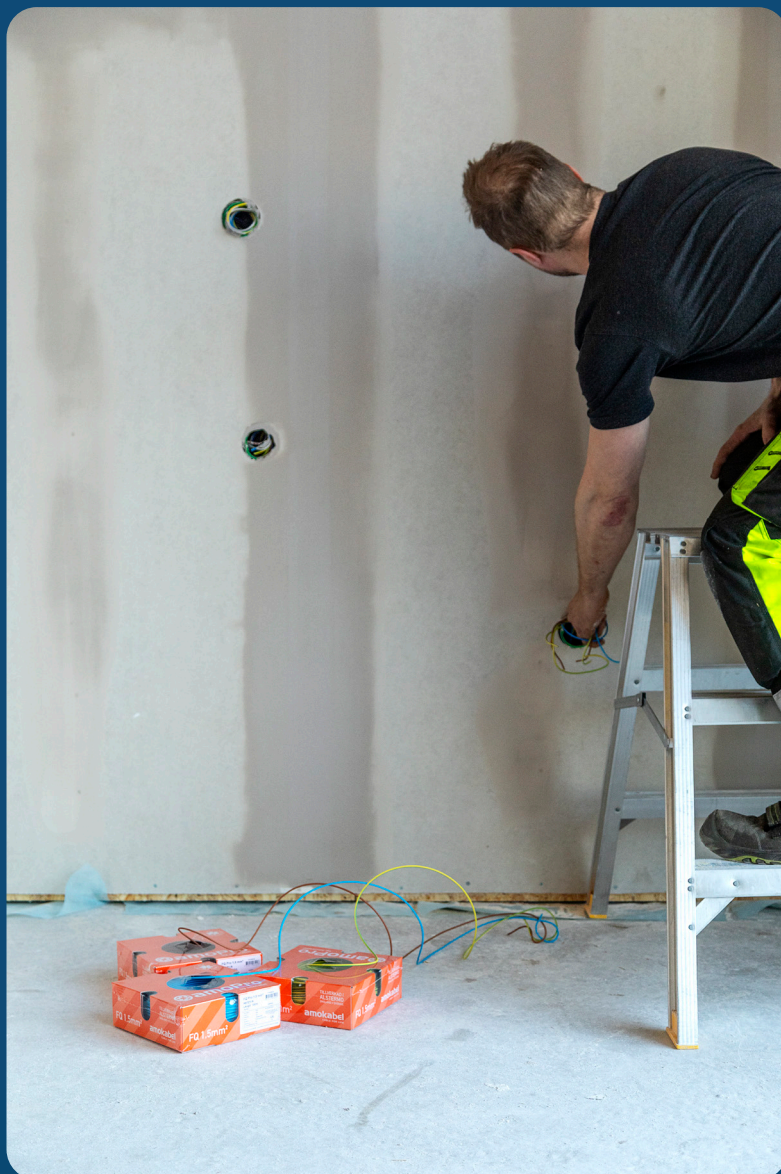

KONTAKT

Therese Gill

therese.gill@amokabel.com
+46 481 750 820

Martin Hossman

martin.hossman@amokabel.com
+46 481 750 877

Daniel Tillberg

daniel.tillberg@amokabel.com
+46 481 750 837

Kundtjänst Installationskabel

kundtjanst.installation@amokabel.com
+46 481 50896

