


Fönsterbänkskanaler

Plast, halogenfri plast,
aluminium och stål
system BR65



Infälld stålkanal
BKIS

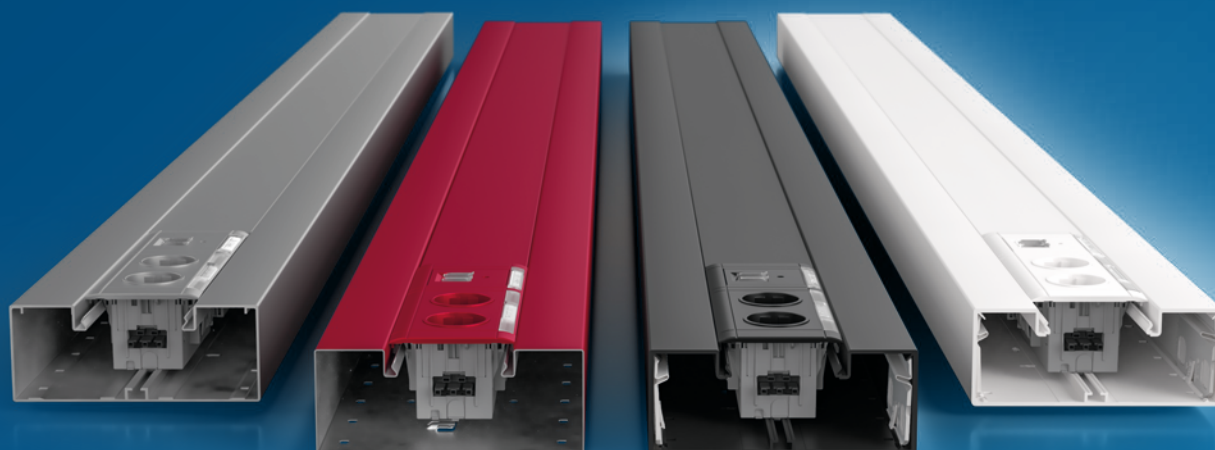

:hager

Fönsterbänkskanaler

PVC, halogenfritt, aluminium och stål

BR / BRH / BRA / BRS

Tidlös klassisk design

BR65 kanaler är i kombination av tidlös klassisk design och ett väl beprövat uttagssystem en idealisk lösning för elinstallationer. Det stabila materialet är grunden för en snabb apparatinstallation och en säker ledningsdragnings. Formstycken med perfekt passform underlättar

installationen och ger ett snyggt resultat. De ställbara inner- eller ytterhörnen kan justeras med upp till $\pm 5^\circ$ avvikelse från en rät vinkel. För BRA och BRS fortsätter skyddsjordningen oavbruten med hjälp av skarven, vilket sparar mycket tid och därmed reducerar kostnaderna för installationen.




Produktfördelar:

- Skarven fungerar som montagehjälp. För BRA och BRS följer dessutom skyddsjordningen med sömlöst.
- Tidlös design och enkel installation.
- Mellanvägg för uppdelning kraft och svagström.
- Uttagssystem i isolationsklass 2.
- Snabbanslutning av kabel eller med Wagosystem.
- Färdiga kabellängder med Wagoanslutningar för enklare och snabbare installation.
- Konsolmontage smidigt med bra precision.
- Justerbara formstycken i halogenfri plast.
- Förzinkad stål, enkel att rengöra, resistent mot de flesta kemikalier (BRS).

Tekniska data:

- Montage: Installation dikt vägg eller på konsol.
- Material: PVC, PC/ABS, aluminium, förzinkad stål.
- Mått (H x B): 68 x 100 mm till 68 x 210 mm.
- Färg: RAL 9016 vit, RAL 9011 svart, eller annan valfri kulör på begäran.
- Leveransform: Grundprofil och front (lock) separat.
- Standardlängd: 2000 mm, beställ gärna speciallängder.
- Formstycken: Innerhorn, ytterhorn, liggande vinkel, T-stycke, ändstycke, väggram, toleransbygel.
- Montage av externa produkter med hjälp av apparatdosor.
- Uttagssystem för montage av uttag för el, tele och data.
- Enkelt CEE-montage upp till 32A.

Fördelar



01

Skarven förenklar montaget för samtliga material. För BRA och BRS ger den också en oavbruten skyddsjordning från kanal till kanal (bilden visar BRS).




02

Snabbt och flexibelt uttagsmontage med frontmontering. Färdigt Wago-kablage eller snabbanslutning med kabel – välj själv under installationen.



03

Frontmonterade dosor och ramar med cc 60 mm för valfri användning av externa apparater.




04

Flexibla inner- och ytterhorn ± 5 grader. Passar samtliga material.



05

Robust ställbar konsol med avlastningshylla för kanalen.



06

Stansade hål för konsolmontage med cc 50 mm och för väggmontage cc 250 mm.



07

Toleransbygel som täcker glipan efter kapningen.



08

Möjlighet att välja annan RAL-färg och/eller speciallängder.

BR PVC, BRH PC/ABS Halogenfri
Grundprofil och front



Kanalsystem:

- Kanaler för apparatinstallation med frontöppning på 80 mm.
- För att dela upp kanalen i flera fack används mellanväggar i PVC eller PC/ABS.
- Vid riktningsändringar används formstycken av plast, PC/ABS som monteras efter det att kanalen är på plats.
- Hålstansningen i kanalen är 50 mm för konsolmontage och 250 mm för väggmontage.

Kundanpassad längd:

Max 6000 mm vid förfrågan.

Standardlängd:

2000 mm.

Leveransform:

Grundprofil och front (lock) separat.

Färg:

RAL 9016 vit, RAL 9011 svart.

Material:

PVC, PC/ABS Halogenfri.

Kabelhållare för
mellanvägg BRHT
BRKL **11 575 59**.

För vertikalt montage
används BRHT.



Tillbehör:

- Justerbara formstycken med stor tolerans vid kapningar.
- Väggrammar till kanal för dikt vägg och konsolmontage.













Material:

PC/ABS halogenfri.

Leveransform:

Kompleta formstycken.

BR PVC, BRH PC/ABS Halogenfri
Formstycken



	Typ Material Färg	Grundprofil Ref.nr. E.nr	Front	Mellanvägg Enkel	Kabelhållare	Innerhörn	Ytterhörn	Ändstycke	L-vinkel	Skarvar	Toleransbygel	Väggram
BR65100	PVC Vit	BR6510019016 11 572 13	BR08029016 11 571 92	BRHT 11 575 55	BRTB 11 560 99	BR651004H9016 11 572 22	BR651003H9016 11 572 14	BR6510069016 11 572 24	BR651005H9016 11 572 23	BR65X9 11 573 16	BR6510079016 11 572 32	BR65100W9016 11 572 34
	Halogenfri Vit	BRH6510019016 11 573 18	BRH08029016 11 573 17	BRHT 11 575 55	BRTB 11 560 99	..	..	..	..	..	..	..
	PVC Svart	BR6510019011 11 571 12	BR08029011 11 570 95	M2026 11 579 94	BRTB 11 560 99	BR651004H9011 11 571 14	BR651003H9011 11 571 13	BR6510069011 11 571 16	BR651005H9011 11 571 15	BR65X9 11 573 16	BR6510079011 11 571 17	BR65100W9011 11 571 24
BR65130	PVC Vit	BR6513019016 11 572 40	BR08029016 11 571 92	BRHT 11 575 55	BRTB 11 560 99	BR651304H9016 11 572 43	BR651303H9016 11 572 42	BR6513069016 11 572 50	BR651305H9016 11 572 44	BR65X9 11 573 16	BR6513079016 11 572 52	BR65130W9016 11 572 54
	Halogenfri Vit	BRH6513019016 11 573 19	BRH08029016 11 573 17	BRHT 11 575 55	BRTB 11 560 99	..	..	..	..	..	..	..
	PVC Svart	BR6513019011 11 571 25	BR08029011 11 570 95	M2026 11 575 55	BRTB 11 560 99	BR651304H9011 11 571 31	BR651303H9011 11 571 26	BR6513069011 11 571 33	BR651305H9011 11 571 32	BR65X9 11 573 16	BR6513079011 11 571 34	BR65130W9011 11 571 43
BR65170	PVC Vit	BR6517019016 11 572 61	BR08029016 11 571 92	BRHT 11 575 55	BRTB 11 560 99	BR651704H9016 11 572 64	BR651703H9016 11 572 63	BR6517069016 11 572 72	BR651705H9016 11 572 71	BR65X9 11 573 16	BR6517079016 11 572 73	BR65170W9016 11 572 96
	Halogenfri Vit	BRH6517019016 11 573 26	BRH08029016 11 573 17	BRHT 11 575 55	BRTB 11 560 99	..	..	..	..	..	..	..
	PVC Svart	BR6517019011 11 571 44	BR08029011 11 570 95	BRHT 11 575 55	BRTB 11 560 99	BR651704H9011 11 571 53	BR651703H9011 11 571 52	BR6517069011 11 571 62	BR651705H9011 11 571 54	BR65X9 11 573 16	BR6517079011 11 571 63	BR65170W9011 11 571 72
BR65210D	PVC Vit	BR652101D9016 11 572 97	BR08029016 11 571 92	BRHT 11 575 55	BRTB 11 560 99	BR652104DH9016 11 573 01	BR652103DH9016 11 572 98	BR652106D9016 11 573 05	BR652105DH9016 11 573 03	BR65X9 11 573 16	BR652107D9016 11 573 07	BR65210DW9016 11 573 08
	Halogenfri Vit	BRH652101D9016 11 573 27	BRH08029016 11 573 17	BRHT 11 575 55	BRTB 11 560 99	..	..	..	..	..	..	..
	PVC Svart	BR652101D9011 11 571 73	BR08029011 11 570 95	BRHT 11 575 55	BRTB 11 560 99	BR652104DH9011 11 571 80	BR652103DH9011 11 571 74	BR652106D9011 11 571 83	BR652105DH9011 11 571 82	BR65X9 11 573 16	BR652107D9011 11 571 84	BR65210DW9011 11 571 90

Kanalsystem:

- Vid montering används skarven för att montera samman kanaler mekaniskt och samtidigt få godkänd överledning för potentialutjämning och skyddsjordning.
- För fler fack används mellanväggar i halogenfri plast.
- Vid riktningssändringar används formstycken i halogenfri plast.
- Hålstansningen i kanalen är 50 mm för konsolmontage och 250 mm för väggmontage.

Standardlängd:

2000 mm.

Kundanpassad längd max:

6000 mm vid förfrågan.

Leveransform:

Grundprofil och front (lock) separat.

Färg:

RAL 9016 vit, natureloxerad aluminium.

Material:

Profil: Aluminium. Tillbehör: Halogenfri plast.

Kabelhållare för
mellanvägg BRHT
BRKL **11 575 59**.

För vertikalt montage
används BRHT.

Tillbehör:

- Justerbara formstycken med stor tolerans vid kapningar.
- För väggramar till kanal på konsolmontage används med fördel även bakstycke.

Material:

PC/ABS halogenfri.

Leveransform:










Kompleta formstycken.

Färg:


RAL 9016 - vit.
LAN - alu-färg.

Vid behov av bakstycke till väggram finns:

BR100WK9016 (vit) **11 571 94** / BR100WKLAN(alu) **11 570 65**.
BR130WK9016 (vit) **11 572 02** / BR130WKLAN(alu) **11 570 72**.
BR170WK9016 (vit) **11 572 03** / BR170WKLAN(alu) **11 570 79**.
BR210WK9016 (vit) **11 572 12** / BR210WKLAN(alu) **11 570 86**.




BRA65100




Typ Material Färg	Grundprofil Ref.nr. E.nr	Front	Mellanvägg Enkel	Kabelhållare	Innerhörn	Ytterhörn	Ändstycke	L-vinkel	Skarv, stål	Toleransbygel	Väggram
Aluminium Vit	BRA6510019016 11 573 39	BRA08029016 11 573 37	BRHT 11 575 55	BRTB 11 560 99	BR651004H9016 11 572 22	BR651003H9016 11 572 14	BRA6510069016 11 573 40	BR651005H9016 11 572 23	BRAX9 11 577 17	BR6510079016 11 572 32	BR65100W9016 11 572 34
Aluminium Alu-färg	BRA651001ELN 11 577 03	BRA0802ELN 11 577 00	..	..	BR651004HLAN 11 570 59	BR651003HLAN 11 570 60	BR651006LAN 11 570 61	BR651005HLAN 11 570 62	BRAX9 11 577 17	BR651007LAN 11 570 64	BR65100WLAN 11 570 63

BRA65130




Aluminium Vit	BRA6513019016 11 573 46	BRA08029016 11 573 37	BRHT 11 575 55	BRTB 11 560 99	BR651304H9016 11 572 43	BR651303H9016 11 572 42	BRA6513069016 11 573 47	BR651305H9016 11 572 44	BRAX9 11 577 17	BR6513079016 11 572 52	BR65130W9016 11 572 54
Aluminium Alu-färg	BRA651301ELN 11 577 29	BRA0802ELN 11 577 00	..	..	BR651304HLAN 11 570 66	BR651303HLAN 11 570 67	BR651306LAN 11 570 68	BR651305HLAN 11 570 69	BRAX9 11 577 17	BR651307LAN 11 570 71	BR65130WLAN 11 570 70

BRA65170



Aluminium Vit	BRA6517019016 11 573 48	BRA08029016 11 573 37	BRHT 11 575 55	BRTB 11 560 99	BR651704H9016 11 572 64	BR651703H9016 11 572 63	BRA6517069016 11 573 49	BR651705H9016 11 572 71	BRAX9 11 577 17	BR6517079016 11 572 73	BR65170W9016 11 572 96
Aluminium Alu-färg	BRA651701ELN 11 577 51	BRA0802ELN 11 577 00	..	..	BR651704HLAN 11 570 73	BR651703HLAN 11 570 74	BR651706LAN 11 570 75	BR651705HLAN 11 570 76	BRAX9 11 577 17	BR651707LAN 11 570 78	BR65170WLAN 11 570 77

BRA65210D



Aluminium Vit	BRA652101D9016 11 573 50	BRA08029016 11 573 37	BRHT 11 575 55	BRTB 11 560 99	BR652104DH9016 11 573 01	BR652103DH9016 11 572 98	BRA652106D9016 11 573 56	BR652105DH9016 11 573 03	BRAX9 11 577 17	BR652107D9016 11 573 07	BR65210DW9016 11 573 08
Aluminium Alu-färg	BRA652101DELN 11 577 75	BRA0802ELN 11 577 00	..	..	BR652104DHLAN 11 570 80	BR652103DHLAN 11 570 81	BR652106DLAN 11 570 82	BR652105DHLAN 11 570 83	BRAX9 11 577 17	BR652107DLAN 11 570 85	BR65210DWLAN 11 570 84

Kanalsystem:

- Vid montering används skarvar i plåt för att förbinda kanaler mekaniskt och samtidigt få godkänd överledning för potentialutjämning och skyddsjordning.
- För fler fack används mellanvägg i halogenfri plast.
- Vid riktningssändringar används formstycken i halogenfri plast.
- Hålstansningen i kanlen är 50 mm för konsolmontage och 250 mm för väggmontage.
- Kundenpassad längd max 3100 mm vid förfrågan.

Standardlängd:
2000 mm.

Leveransform:


Grundprofil och front (lock) separat.





Standardfärg:

RAL 9016 vit.

Material:

Profil: Förzinkad stål.
Tillbehör: Halogenfri plast.



	Typ Material Färg	Grundprofil Ref.nr. E.nr	Front	Mellanvägg	Innerhörn	Ytterhörn	Ändstycke	L-vinkel	Skarv, stål	Toleransbygel	Väggram
BRS65100 	Stål Vit	BRS6510019016 11 573 60	BRS08029016 11 573 57	G1615 11 574 48	BR651004H9016 11 572 22	BR651003H9016 11 572 14	BRS6510069016 11 573 61	BR651005H9016 11 572 23	BRS651009 11 569 06	BR6510079016 11 572 32	BR65100W9016 11 572 34
BRS65130 	Stål Vit	BRS6513019016 11 573 62	BRS08029016 11 573 57	G1615 11 574 48	BR651304H9016 11 572 43	BR651303H9016 11 572 42	BRS6513069016 11 573 63	BR651305H9016 11 572 44	BRS651309 11 569 16	BR6513079016 11 572 52	BR65130W9016 11 572 54
BRS65170 	Stål Vit	BRS6517019016 11 573 64	BRS08029016 11 573 57	G1615 11 574 48	BR651704H9016 11 572 64	BR651703H9016 11 572 63	BRS6517069016 11 573 65	BR651705H9016 11 572 71	BRS651709 11 569 26	BR6517079016 11 572 73	BR65170W9016 11 572 96
BRS65210 	Stål Vit	BRS6521019016 11 573 66	BRS08029016 11 573 57	G1615 11 574 48	BR652104H9016 11 573 02	BR652103H9016 11 572 99	BRS6521069016 11 573 67	BR652105H9016 11 573 04	BRS652109 11 569 36	BR6521079016 11 573 06	BR65210W9016 11 573 09

* Finns med 2-fack och med dubbla fronter

Tillbehör:

- Justerbara formstycken med stor tolerans vid kapningar.
- För väggramar till kanal på konsolmontage används med fördel även bakstycke.

Material:

PC/ABS halogenfri.

Leveransform:


Kompleta formstycken.

Färg:


RAL 9016 - vit.

Vid behov av bakstycke till väggram finns:


BR100WK9016 (vit) **11 571 94.**
BR130WK9016 (vit) **11 572 02.**
BR170WK9016 (vit) **11 572 03.**
BR210WK9016 (vit) **11 572 12.**




Innerhörn




Ytterhörn




Ändstycke




L-vinkel



Skarv, stål



Toleransbygel



Väggram

BR651004H9016
11 572 22

BR651003H9016
11 572 14

BRS6510069016
11 573 61

BR651005H9016
11 572 23

BRS651009
11 569 06

BR6510079016
11 572 32

BR65100W9016
11 572 34

BR651304H9016
11 572 43

BR651303H9016
11 572 42

BRS6513069016
11 573 63

BR651305H9016
11 572 44

BRS651309
11 569 16

BR6513079016
11 572 52

BR65130W9016
11 572 54

BR651704H9016
11 572 64

BR651703H9016
11 572 63

BRS6517069016
11 573 65

BR651705H9016
11 572 71

BRS651709
11 569 26

BR6517079016
11 572 73

BR65170W9016
11 572 96

BR652104H9016
11 573 02

BR652103H9016
11 572 99

BRS6521069016
11 573 67

BR652105H9016
11 573 04

BRS652109
11 569 36


BR6521079016
11 573 06

BR65210W9016
11 573 09

- Konsoler för alla kanalstorlekar och material.
- Ställbara från 53 - 460 mm.
- Adapterplatta för kanalhöjd 100, 130, 170 eller 210 mm.
- Konsolarmen väljs ut efter önskat avstånd mellan vägg och kanal.
- Måttangivelse på konsolen anger på vilket avstånd till vägg kanalen hamnar.
- Plastdetalj medföljer till hjälp vid installation för att förenkla måttanpassningen.
- Adapterplattan är försedd med avlastningshylla och clips för infästning av kanal.
- Bärförmåga upp till 75 kg vid ett avstånd av 600 mm mellan konsolerna.

Leveransform:
Konsol och adapterplatta separat.
Fast konsol, komplett.


Material:
Förzinkad stål.



G2261

Ställbara konsoler

- Används med fördel tillsammans med lamellgaller där stark konvektion önskas från radiatorer dikt vägg monterade direkt under fönsterbänkskanalen.




Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Väggavstånd 53 - 78 mm, 10 st/tp	G2260	11 588 00
Väggavstånd 78 - 125 mm, 10 st/tp	G2261	11 588 08
Väggavstånd 120 - 200 mm, 10 st/tp	G2262	11 588 09
Väggavstånd 195 - 460 mm, 5 st/tp	G2263	11 588 10



G2270

Adapterplatta

- Obligatoriskt tillbehör till ställbara konsoler. Fixerar kanalen på konsolerna.



Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Kanalhöjd 100 mm, 10 st/tp	G2270	11 588 18
Kanalhöjd 130 och 170 mm, 10 st/tp	G2271	11 588 19
Kanalhöjd 210 mm, 10 st/tp	G2272	11 588 20



G13015

Fasta konsoler

- Fasta konsoler används med fördel där ventilationsgaller inte behövs. Konsolerna bygger ut endast 15 mm från vägg.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Kanalhöjd 100 mm	G10015	11 723 90
Kanalhöjd 130 mm	G13015	11 723 91
Kanalhöjd 170 mm	G17015	11 723 92
Kanalhöjd 210 mm	G21015	11 723 93



L4187CHRO

Jordanslutning (även till BKIS)

- För anslutning av potentialutjämningsledare.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Jordanslutning, 10 st/tp	L4187CHRO	11 565 01



L4181GNGE

Jordledning (även till BKIS)

- Jordledning för förbindning av kanaler som ej har direktkontakt med varandra via skarven.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Jordledning 150 mm, 100 st/tp	L4181GNGE	11 589 11
Jordledning 300 mm, 100 st/tp	L4182GNGE	11 589 12
Jordledning 600 mm, 25 st/tp	L4183GNGE	11 589 13

Ventilationsgaller:
- Ventilationsgaller täcker utrymmet mellan vägg och kanal samtidigt som det styr värmen från elementet mot fönsterpartiet.
- Luftgenomströmningen är ca 65 %.
- Enkel fixering av lamellgaller på gallerhållaren.

Gallerhållare:
- Håller lamellerna på rätt avstånd i förhållande till varandra.
- Enkelt att lyfta upp galler-systemet vid t ex städning.
- Sammankopplingsbara.

- Ventilationsgallret monteras ovanpå gallerhållaren som placeras på konsolarmen.



M5900GRAU

Gallerhållare i halogenfri plast, PC/ABS

- Hållare för 10 st lamellgaller L6450, kapas enkelt vid behov av färre lamellgaller.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Gallerhållare	M5900GRAU	11 560 52



M5919

Säkerhetsbygel i halogenfri plast, PC/ABS

- Säkerhetsbygeln håller fast gallerhållaren vid konsolen.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Säkerhetsbygel	M5919	11 560 53



L64509016

Lamellgaller i aluminium

- Standardlängd: 2000 mm.
- Speciallängd upp till 6000 mm.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Lamellgaller i aluminium, vit	L64509016	11 573 28
Lamellgaller i aluminium, natureloxerad	L6450ELN	11 588 90
Första lamell, vit	L64519016	11 573 29
Första lamell, natureloxerad	L6451ELN	11 556 99



L5412

Kopplingsstift

- Kopplingsstift för skarvning av lamellgaller.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Kopplingsstift	L5412	11 560 50

Uttagssystem Ecoline:

- Uttag ansluts direkt med kabel i snabbanslutningar, eller med färdiga Wago-sladdställ. Se vårt sortiment med Wago snabbanslutningar på sidan 14. Utöka enkelt antalet uttagsbrunnar genom att montera ett uttag till. Uttagen snäpps ihop och låser säkert i varandra.
- 2- eller 3-vägs uttag.
- Isolationsklass 2.
- 2-vägs uttag finns med 45° vinklade uttagsbrunnar.

Material:


Halogenfri plast.



GS20019016

2-vägs uttag

- Märkström 16 A.
- 10st/tp.




Beskrivning	Ref.nr	E.nr
2-vägs uttag vit	GS20019016	11 570 24
2-vägs uttag svart	GS20019011	11 579 70
2-vägs uttag grön	GS20016029	11 579 72
2-vägs uttag röd	GS20013020	11 579 71



GS20119016

2-vägs, 45° vinklade uttagsbrunnar

- Märkström 16 A / 45°.
- 10 st/tp.




Beskrivning	Ref.nr	E.nr
2-vägs 45° uttag vit	GS20119016	11 570 26
2-vägs 45° uttag svart	GS20119011	11 581 75
2-vägs 45° uttag grön	GS20116029	11 581 73
2-vägs 45° uttag röd	GS20113020	11 581 72



GS16019016

2-vägs, 230V + USB A+C uttag

- Märkström 16 A.
- 10 st/tp.




Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Uttag 230 V + USB A+C, Vit	GS16019016	11 570 93
Uttag 230 V + USB A+C, svart	GS16019011	11 570 94



GS30019016

3-vägs uttag

- Märkström 16 A.
- 10 st/tp.



Beskrivning	Ref.nr	E.nr
3-vägs uttag vit	GS30019016	11 570 28
3-vägs uttag svart	GS30019011	11 574 58
3-vägs uttag grön	GS30016029	11 574 56
3-vägs uttag röd	GS30013020	11 574 57

Uttagsramar:

- Ramar med eller utan märkskylt.
- Stor tolerans vid kapning av kanalfrofronter.
- Sammankopplingsbara.

Material:

Halogenfri plast PC/ABS.

Leveransform:


Komplett ram.



GB080209016

Uttagsram 2-fack

- Halogenfri PC/ABS.
- 5 st/tp.




Beskrivning	Ref.nr	E.nr
2-fack uttagsram, vit	GB080209016	11 569 59
2-fack uttagsram, svart	GB080209011	11 556 49
2-fack uttagsram, alu-färg	GB08020LAN	11 556 55




GB080219016

Uttagsram 2-fack inklusive märkskylt

- Halogenfri PC/ABS.
- 5 st/tp.




Beskrivning	Ref.nr	E.nr
2-fack uttagsram inklusive märkskylt, vit	GB080219016	11 569 60
2-fack uttagsram inklusive märkskylt, svart	GB080219011	11 556 58
2-fack uttagsram inklusive märkskylt, alu-färg	GB08021LAN	11 556 59




GB080309016

Uttagsram 3-fack

- Halogenfri PC/ABS.
- 5st/tp.




Beskrivning	Ref.nr	E.nr
3-fack uttagsram, vit	GB080309016	11 569 69
3-fack uttagsram, svart	GB080309011	11 556 61
3-fack uttagsram, alu-färg	GB08030LAN	11 556 62



GB080319016

Uttagsram 3-fack inklusive märkskylt

- Halogenfri PC/ABS.
- 5 st/tp.



Beskrivning	Ref.nr	E.nr
3-fack uttagsram inklusive märkskylt, vit	GB080319016	11 569 70
3-fack uttagsram inklusive märkskylt, svart	GB080319011	11 556 64
3-fack uttagsram inklusive märkskylt, alu-färg	GB08031LAN	11 556 65

Wago kablage:
Anslutningssystem för uttagen i fönsterbänkskanaler. Förmonterade kabellängder i PVC och halogenfritt utförande i olika längder, 300 - 4500 mm.
Systemet innefattar även in- och utgångsenheter samt grenkontakt.
- Produkterna håller isolationsklass 2.
- Ledararea på förmonterade kablar: 2,5 mm².
- Anslutningar på in- och utgångsenheter: 0,5 - 4 mm².
- Honor och hanar är utrustade med Wago snabbanslutningar.

- Vid fördelning av femledarsystem används 5-polig fasväljare eller kopplingsdosa i kanal.

Material:
- PVC och halogenfritt.
- Finns också för Wieland snabbkopplingssystem på förfrågan.



GKWAD03006

Anslutningsledning

- Anslutningsledningar kompletta med in- och utgångsenheter, 3 x 2,5 mm².

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Anslutningsledning, PVC 0,6 m	GKWAD03006	11 562 61
Anslutningsledning, PVC 1,5 m	GKWAD03015	11 562 62
Anslutningsledning, PVC 2,5 m	GKWAD03025	11 562 63
Anslutningsledning, PVC 5,0 m	GKWAD03050	11 562 64
Anslutningsledning, halogenfri 0,6 m	GKWAD13006	11 562 65
Anslutningsledning, halogenfri 1,5 m	GKWAD13015	11 562 66
Anslutningsledning, halogenfri 2,5 m	GKWAD13025	11 562 67
Anslutningsledning, halogenfri 5,0 m	GKWAD13050	11 562 68



G4703

Hona


Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Hona 3-polig	G4703	11 582 50



G4713


Hane

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Hane 3-polig	G4713	11 582 54



Apparatdosor:
- Apparatdosor och apparatramar för system BR65 och externa produkter såsom t.ex. serie Q.3.


Material:
PA halogenfri plast.



GLT4001

Apparatomy 1-fack system BR65

- Apparatdosa, grå.
- Mått (H x B x D mm): 71 x 80 x 47.




Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Apparatomy 1-fack, universal	GLT4001	11 556 94



GLT1511

Apparatram 1-fack system BR65

- Apparatram multimediaprodukter, grå.
- Mått (H x B x D mm): 71 x 80 x 16.




Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Apparatram 1-fack, universal	GLT1511	11 556 66



G2850

Apparatomy 1-fack

- Apparatdosa för externa produkter, t.ex. serie Q.3, svart.
- Mått (H x B x D mm): 71 x 80 x 47.




Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Apparatomy 1-fack	G2850	11 583 02



G2860

Apparatomy 2-fack

- Apparatdosa för externa produkter, t.ex. serie Q.3, svart.
- Mått (H x B x D mm): 142 x 80 x 47.




Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Apparatomy 2-fack	G2860	11 583 03



G2870

Apparatram 1-fack

- Apparatram för externa multimediaprodukter, svart.
- Mått (H x B x D mm): 71 x 80 x 16.




Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Apparatram 1-fack, slät	G2870	11 583 06



M5861

Dragavlastning

- Dragavlastning till ovan apparatdosor.



Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Dragavlastning, 50 st/tp	M5861	11 559 39




GSETDM1029016

Kompletta centrumbrickor för datauttag

- Kompletta kit för de vanligaste datauttagen på marknaden.
- Seten innehåller fästram, dekorram med märkfönster och centrumbricka.
- Centrumbrickor för andra system t.ex. Commscope Systimax MGS600 finns att tillgå. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Centrumbricka Keystone Typ 10 Vit*	GSETDM1029016	11 576 77
Centrumbricka Keystone Typ 10 Svar*	GSETDM1029011	11 576 76
Centrumbricka Actassi Typ 04 Vit**	GSETDM0429016	11 576 63
Centrumbricka Actassi Typ 04 Svar**	GSETDM0429011	11 576 62
Centrumbricka Keystone Typ 03 Vit***	GSETDM0329016	11 576 49
Centrumbricka Keystone Typ 03 Svar***	GSETDM0329011	11 576 39

- * Passar don: Hager, Gigamedia, Elko, Eurolan, Infralan, Brand Rex, Commscope, Corning, Datwyler, EasyLan, Leoni, R&M, Metz Connect, Rutenbeck, Telegaertner
- ** Passar don: Schneider Actassi. Ramarna skall kompletteras med Actassi fästram t.ex. E: 51 024 00 - svart/ 05 - vit
- *** Passar don: Hager VZ314RJ, Leoni, Metz Connect BTR



G3140

Datauttag

- Datauttag 2xRJ45 Kat. 6a, 500MHz. 8/8 polig med LSA plint.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Datauttag 2xRJ45 Kat. 6a skärmat, 500 MHz	G3140	51 172 01
Datauttag 2xRJ45 Kat. 6 oskärmat med lös fästram	G3155	51 172 05
Datauttag 2xRJ45 Kat. 6 skärmat Patch/Patch, 250 MHz	G3175	11 556 97




GZUAE2A9016

Centrumbricka datauttag

- Centrumbricka till datauttag, Halogenfri.
- Kompletteras med ram, se sid 17.


Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Centrumplatta 2XRJ45 Keystone, vit	GZUAE2A9016	11 570 22
Centrumplatta 2XRJ45 Keystone, svart	GZUAE2A9011	11 568 69
Centrumplatta 2XRJ45 Keystone, Alu-färg	GZUAE2ALAN	11 568 70




GR0802A9016

Frontram med märkfält för produkter med centrumbricka 55x55 mm, se sid. 18-19

- Material: ABS halogenfri.




Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Frontram med märkskylt 80mm, vit	GR0802A9016	11 569 80
Frontram med märkskylt 80mm, svart	GR0802A9011	11 568 36
Frontram med märkskylt 80mm, Alu-färg	GR0802ALAN	11 568 37



GR0800A9016

Frontram för produkter med centrumbricka 55x55 mm, se sid. 18-19

- Material: ABS halogenfri.



Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Frontram 80mm, vit	GR0800A9016	11 569 79
Frontram 80mm, svart	GR0800A9011	11 568 30
Frontram 80mm, Alu-färg	GR0800ALAN	11 568 31



GV0809016

Frontramskoppling

- Material: ABS halogenfri.
- Mellanstycke för frontrar. Utöka enkelt installationen med fler apparater. Klicka bara ihop ramarna och mellanstycket. För en tilltalande och funktionssäker installation.
- Kan väljas mellan t.ex. vägguttag och datauttag. Inte nödvändigt mellan vägguttag då ramarna till dem kan klickas ihop för exakt passform.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Frontramskoppling, mellanstycke vit	GV0809016	11 569 81
Frontramskoppling, mellanstycke svart	GV0809011	11 566 71



L5804

Ljudbarriär

- Dämpar cirka 40 dB.
- Ej brandspridande, klass A1.


Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Ljudtätning L=300mm Ø=30mm, 15st/fp	L5804	11 552 14



BS90SET

Brandtätning

- Vi har också brandtätning som t.ex. BS90SET, ett set med skum, spruta, klotsar och extra munstycken. Fråga oss gärna!




3032

Strömställarinsats

- 10A, 250V.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Strömställare 1-pol/trapp	3036	18 010 01
Strömställare Kron	3035	18 010 04
Strömställare Kors	3037	18 010 08
Strömställare 2-pol	3032	18 010 03
Strömställare D-trapp	303808	18 010 07




5031

Tryckknapp

- 10A, 250V.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Tryckknapp 1-pol, återfjädrande	5031	18 001 05
Tryckknapp Trapp, återfjädrande	5036	18 010 27
Tryckknapp 4x1-polig	503404	18 010 14



303520

Jalusibrytare/tryckknapp 1-pol

- 10A, 250V.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Jalusibrytare 1-pol	303520	18 010 18
Jalusitryckknapp 1-pol, återfjädrande	503520	18 010 19

Vippor 55x55 mm för strömställare i kanal:

- Passar strömställarinsatser sid. 18. Använd dosa GLT4001 / 11 556 94, se sid. 15 samt ramar GR0800A9016 / GR0802A9016 sid. 17.



GW1B9016

Enkel vippa

- Material: ABS halogenfri.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Enkel vippa, vit	GW1B9016	11 570 04
Enkel vippa, svart	GW1B9011	11 568 45
Enkel vippa, Alu-färg	GW1BLAN	11 568 46



GW2B9016

Dubbel vippa

- Material: ABS halogenfri.
- Kompletteras med ram, se sid 17.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Dubbel vippa, vit	GW2B9016	11 570 15
Dubbel vippa, svart	GW2B9011	11 568 57
Dubbel vippa, Alu-färg	GW2BLAN	11 568 58



GW2AB9016

Dubbel vippa pil upp/ner

- Material: ABS halogenfri.
- Kompletteras med ram, se sid 17.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Dubbel vippa pil upp/ner, vit	GW2AB9016	11 570 11
Dubbel vippa pil upp/ner, svart	GW2AB9011	11 568 51
Dubbel vippa pil upp/ner, Alu-färg	GW2ABLAN	11 568 52



GSETBLIND9011

Blindbrickor

- Material: ABS halogenfri.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Centrumbricka blind med ram, märkfönster, vit	GSETBLIND9016	11 579 06
Centrumbricka blind med ram, märkfönster, svart	GSETBLIND9011	11 579 07
Centrumbricka blind utan ram, vit	GZBLIND9016	11 579 08
Centrumbricka blind utan ram, svart	GZBLIND9011	11 579 09



GMSET019016



GMSET039016



GMSET119016

Multimediauttag

- Kompletta set med uttag, hållare, centrumbicka samt ram med märkfönster.
- I serien finns flera typer av multimediauttag såsom DisplayPort, XLR m.m.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
HDMI-uttag	GMSET019016	11 575 97
VGA-uttag	GMSET039016	11 575 98
USB A-uttag	GMSET119016	11 575 99




G2745

Apparatdosa CEE-uttag, universal

- Apparatdosa för CEE-uttag 16A och 32A.
- För både raka och vinklade uttag.
- 4 fästskruvar och 2 dragavlastningar.
- PC/ABS halogenfri.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Apparatdosa för CEE-uttag	G2745	11 579 99




G33749016

Apparatram för CEE-uttag

- Universal.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Apparatram för CEE-uttag	G33749016	11 570 91



ECEE165

3-fas uttag

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
CEE-uttag rakt 16A	ECEE165	11 560 68
CEE-uttag rakt 32A	ECEE325	11 560 69



L4760

Normkapsling 2 moduler

- Monteras i frontmonterad ram GT4529016 / 11 570 88, för 2 moduler.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Normkapsling 2 moduler	L4760	11 557 05




GT4529016

Ram, frontmonterad till 45x45mm enheter

- Plats för valfria 45x45 mm apparater, t.ex. kombinationen 2x45 och en 2-polig jordfelsbrytare.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Frontram 1x45 mm	GT4519016	11 570 29
Frontram 2x45 mm passar till normkapsling L4760	GT4529016	11 570 88
Frontram 3x45 mm	GT4539016	11 570 89



80141180

KNX-knappar med integrerad bussskopplare

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Tryckknapp KNX enkel (1 vippra/2 funktioner)	80141180	17 388 45
Tryckknapp KNX dubbel (2 vippor/4 funktioner)	80142180	17 388 46



GW1C9016

Vippor till tryckknappar KNX

- Material: ABS halogenfri.
- Kompletteras med ram GR0802A9016 alt. GR0800A9016, se sid. 17.
- Alternativt ram för serie hager S.1 E-nr 18 010 41.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Vippa till tryckknapp KNX enkel vit	GW1C9016	11 570 05
Vippa med symbol „pilar“ till tryckknapp KNX enkel vit	GW1AC9016	11 570 01
Vippa till tryckknapp KNX enkel, svart	GW1C9011	11 568 48
Vippa med symbol „pilar“ till tryckknapp KNX enkel, svart	GW1AC9011	11 568 42



GW2C9016

Vippor till tryckknappar KNX

- Material: ABS halogenfri.
- Kompletteras med ram GR0802A9016 alt. GR0800A9016, se sid. 17.
- Alternativt ram för serie hager S.1 E-nr 18 010 41.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Vippa till tryckknapp KNX dubbel vit	GW2C9016	11 570 16
Vippa med symbol „pilar“ till tryckknapp KNX dubbel vit	GW2AC9016	11 570 14
Vippa med symbol „pilar“ till tryckknapp KNX dubbel, svart	GW2AC9011	11 568 54



80162780


KNX-knappar med märkfält, för extern bussskopplare

- Material: ABS halogenfri.
- Kompletteras med ram GR0802A9016 alt. GR0800A9016, se sid. 17.
- Alternativt ram för serie hager S.1 E-nr 18 010 41.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Tryckknapp KNX 1 vippra (2 funktioner) vit	80161780	17 388 47
Tryckknapp KNX 2 vippor (4 funktioner) vit	80162780	17 388 48
Tryckknapp KNX 3 vippor (6 funktioner) vit	80163780	17 388 49
Tryckknapp KNX 1 vippra (2 funktioner), svart	80161785	17 388 51
Tryckknapp KNX 2 vippor (4 funktioner), svart	80162785	17 388 52
Tryckknapp KNX 3 vippor (6 funktioner), svart	80163785	17 388 53

Bussskopplare till tryckknapp KNX

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Bussskopplare till tryckknapp 1 till 3 vippor	80040001	17 388 43



75441389

CO2-, luftfuktighets- & temperaturgivare

- Material: ABS halogenfri.
- Kompletteras med ram GR0802A9016 alt. GR0800A9016, se sid. 17.
- Alternativt ram för serie hager S.1 E-nr 18 010 41.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Tryckknapp KNX 1 vippra (2 funktioner)	75441389	17 390 59



TYB601B

Aktor KNX pro / easy (infällda)


Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Brytaktor 1 kanal 10A 230V, dosmontag e, KNX-Secure	TYBS601B	17 410 90
Brytaktor 2 kanaler 6A 230V, dosmontage, KNX-Secure	TYBS602F	17 410 91
Kombienhet 2 utgångar + 2 ingångar, dosmontage, KNX-Secure	TYBS692F	17 410 92

BKIS Helt Integrerad Enkel att installera

Att inga beläggningar med damm, smuts och bakterier samlas gör den extra hygien- och miljövänlig. Något som spelar stor roll i sjukhusmiljöer. Det är också en fördel i skolor, kontor och andra offentliga lokaler. Dessutom blir möbleringen enklare samtidigt som rummet får ett sobert uttryck.

Med BKIS, kan du byta från vanlig utanpåliggande installation till en flexibel enkel infälld.

Installationstips

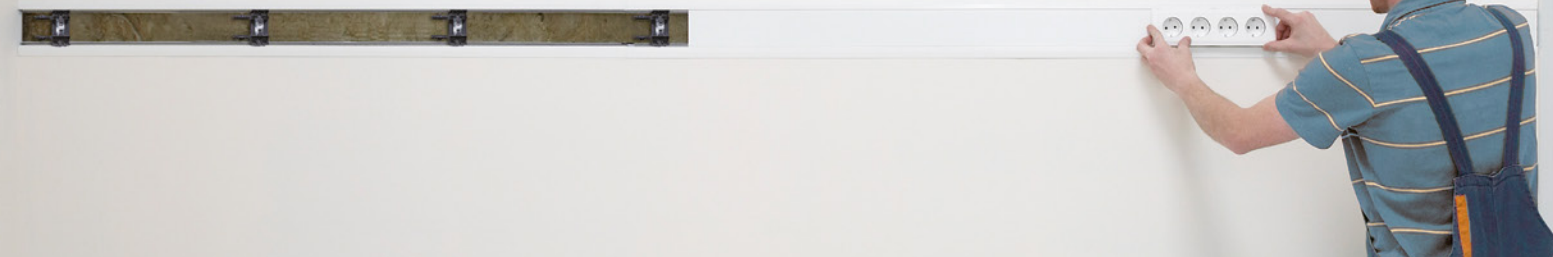

Horisontell installation




Skruva fast konsoler på den avsedda installationshöjden. Om möjlighet finns bör detta område täckas med plastfolie som skyddar mot damm och glasfiber.



Gipsskivorna fästs direkt dikt konsolerna både ovan- och nedanför.



Sidoprofilerna, liksom mittprofil för 2-facks kanal, trycks fast på konsolerna och låses med spärren. Lägg kablarna i utrymmet på konsolen och sätt fast de frontmonterade apparaterna/uttagen genom att helt enkelt trycka in dem framifrån. Tänk på jordningen.



På samma sätt som vid horisontell installation, fästs sidoprofilerna i konsolerna och låses med spärren. Sidoprofilerna och konsolerna stabiliserar varandra.

Vertikal installation

Öppningsbredd på 105-110 mm. Eftersom inga stående profiler finns tillgängliga för vertikal installation används konsoler med stödplattor. Alternativt sätts "kottlingar" upp som den vanliga konsolen fästs på. (När det gäller 2-fackskanal behövs en öppningsbredd på 205-210 mm).

BKIS

Infälld fönsterbänkskanal i stål



- Infällt kanalsystem för dubbel- eller enkelgips.
- 1- eller 2-facksinstallation.
- Bestående av sidoprofiler och mittprofil, fastsatta med konsoler, front (80 mm).
- För 2 m kanal: beställ 4 m sidoprofil (2 m överdel och 2 m underdel) till 1-fack. För 2-fack, beställ ytterligare 2 m mittprofil.
- Monteringskonsoler, 1 st/regel.
- För dubbelgips 25 mm och för enkelgips 12,5 mm.
- Kanalens bredd cirka 130 mm för 1-facksinstallation, cirka 230 mm för 2-facksinstallation.
- Apparater så som vägguttag och centrumbrickor för data, använd frontmonterade ur **Uttagssystem Ecoline (BR65)** t.ex. E.nr 11 570 24.
- Formstycken.
- Observera bestämmelser om jordning.
- Alla produkter anpassade till montering i kanalfront med öppning 80 mm passar BKIS.

Längd:
2000 mm.

Bestyckning:
Grundprofil: front separat, 2 x sidoprofil (1-fack) + 1 x mittprofil (2-fack).

Färgval:
RAL9016 vit som standardfärg och lagerförd.
Du kan dessutom beställa i stort sett vilken annan färg du vill, t.ex. svart RAL9011.
Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med dina färgval.

Material:
Galvaniserad stål.

Material konsol:
Polyamid, halogenfri.



BKIS2513019016

BKIS sidoprofil för väggskivor

- för dubbelgips (25 mm tjocklek).
- för enkelgips (12,5 mm tjocklek).

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Sidoprofil för BKIS, 25 mm, vit	BKIS2513019016	11 574 01
Sidoprofil för BKIS, 12,5 mm, vit	BKIS1213019016	11 573 76



BKIS251301M9016

BKIS mittprofil

- För enkel- och dubbelgips.
- För 2-fackskanal.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Mittprofil för BKIS, 12,5/25 mm, vit	BKIS251301M9016	11 574 08



BRS08029016

Front

- Front 80 mm.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Front 80 mm, vit	BRS08029016	11 573 57



BRS0802A9016

Front, ytterhörn

- Front 80 mm.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Front, ytterhörn 80 mm, vit	BRS0802A9016	11 573 58




BKIS251303E9016

BKIS ytterhörn

- För dubbelgips (25 mm tjocklek).
- För enkelgips (12,5 mm tjocklek).
- Inkl. fästkonsoler.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Ytterhörn för BKIS, 25 mm, vit	BKIS251303E9016	11 574 49
Ytterhörn för BKIS, 12,5 mm, vit	BKIS121303E9016	11 573 78




BKIS251303D9016

BKIS ytterhörn, 2-fackskanal

- För dubbelgips (25 mm tjocklek).
- För enkelgips (12,5 mm tjocklek).
- För 2-fackskanal.
- Inkl. fästkonsoler.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Ytterhörn för BKIS, 25 mm, 2-fackskanal, stål, vit	BKIS251303D9016	11 574 09
Ytterhörn för BKIS, 12,5 mm, 2-fackskanal, stål, vit	BKIS121303D9016	11 573 77



BKIS251304E9016

BKIS innerhörn

- För dubbelgips (25 mm tjocklek).
- För enkelgips (12,5 mm tjocklek).
- Inkl. fästkonsoler.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Innerhörn för BKIS, 25 mm, vit	BKIS251304E9016	11 574 59
Innerhörn för BKIS, 12,5 mm, vit	BKIS121304E9016	11 573 90



BKIS251304D9016

BKIS innerhörn, 2-fackskanal

- För dubbelgips (25 mm tjocklek).
- För enkelgips (12,5 mm tjocklek).
- För 2-fackskanal.
- Inkl. fästkonsoler.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Innerhörn för BKIS, 25 mm, 2-fackskanal, vit	BKIS251304D9016	11 574 54
Innerhörn för BKIS, 12,5 mm, 2-fackskanal, vit	BKIS121304D9016	11 573 79



BKIS251305E9016

BKIS vinkel 90°

- För dubbelgips (25 mm tjocklek).
- För enkelgips (12,5 mm tjocklek).
- Inkl. fästkonsoler.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Vinkel 90° för BKIS, 25 mm, vit	BKIS251305E9016	11 574 76
Vinkel 90° för BKIS, 12,5 mm, vit	BKIS121305E9016	11 573 92

BKIS

Infälld fönsterbänkskanal i stål



BKIS251305D9016

BKIS vinkel 90°

- För dubbelgips (25 mm tjocklek).
- För enkelgips (12,5 mm tjocklek).
- För 2-fackskanal.
- Inkl. fästkonsoler.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Vinkel 90° för BKIS, 25 mm, vit	BKIS251305D9016	11 574 70
Vinkel 90° för BKIS, 12,5 mm, vit	BKIS121305D9016	11 573 91




BKIS251308E9016

BKIS T-stycke

- För dubbelgips (25 mm tjocklek).
- För enkelgips (12,5 mm tjocklek).
- Inkl. fästkonsoler.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
T-stycke för BKIS, 25 mm, vit	BKIS251308E9016	11 574 93
T-stycke för BKIS, 12,5 mm, vit	BKIS121308E9016	11 573 96



BKIS251308D9016

BKIS T-stycke

- För dubbelgips (25 mm tjocklek).
- För enkelgips (12,5 mm tjocklek).
- För 2-fackskanal.
- Inkl. fästkonsoler.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
T-stycke för BKIS, 25 mm, 2-fackskanalplåt, vit	BKIS251308D9016	11 574 84
T-stycke för BKIS, 12,5 mm, 2-fackskanalplåt, vit	BKIS121308D9016	11 573 95



BKIS251306E9016

BKIS ändstycke

- För dubbelgips (25 mm tjocklek).
- För enkelgips (12,5 mm tjocklek).

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Ändstycke för BKIS, 25 mm, vit	BKIS251306E9016	11 574 83
Ändstycke för BKIS, 12,5 mm, vit	BKIS121306E9016	11 573 94



BKIS251306D9016

BKIS ändstycke

- För dubbelgips (25 mm tjocklek).
- För enkelgips (12,5 mm tjocklek).
- För 2-fackskanal.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Ändstycke för BKIS, 25 mm, 2-fackskanalplåt, vit	BKIS251306D9016	11 574 79
Ändstycke för BKIS, 12,5 mm, 2-fackskanalplåt, vit	BKIS121306D9016	11 573 93




BKIS130MHU

Fästkonsol

- Fästkonsol till fäste på regel.
- 1 st för 1-facks kanal.
- 2 st för 2-facks kanal.
- 25 st/tp.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Fästkonsol, montering på regel	BKIS130MHU	11 552 97



BKISKPE

Fästkonsol på platta, 1-fackskanal

- 1 st konsol skall monteras under varje skarv eller ändstycke.
- Fästkonsol för 1-fackskanal vertikal.
- 20 st/tp.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Konsol på platta för BKIS, 1-fackskanal	BKISKPE	11 553 40




BKISKPD

Fästkonsol på platta, 2-fackskanal

- 1 st konsol skall monteras under varje skarv eller ändstycke.
- Fästkonsol för 2-fackskanal vertikal.
- 12 st/tp.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Konsol på platta för BKIS 2-fackskanal	BKISKPD	11 553 36



G2401

Jordning universal, galvaniserat stål

BKIS är inte självjordande. Montera 1 st 11 589 09 på varje kanalsektion och vidarekoppla skyddsutjä-mningen (jord) med 1 st 11 589 1x, enkelt, snabbt och säkert.

- Jordning av, grundprofiler/front
- 10 st/tp

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Jordning universal	G2401	11 589 09



L4187CHRO

Jordanslutning

- För anslutning av potentialutjämningsledare.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Jordanslutning, 10 st/tp	L4187CHRO	11 565 01



L4181GNGE

Jordledning

- Jordledning för förbindning av kanaler som ej har direktkontakt med varandra via skarven.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Jordledning 150 mm, 100 st/tp	L4181GNGE	11 589 11
Jordledning 300 mm, 100 st/tp	L4182GNGE	11 589 12
Jordledning 600 mm, 25 st/tp	L4183GNGE	11 589 13

- Matarkanal i aluminium.
- Fast mellanvägg.
- 2-fack.
- Passar bl.a. som komplement till fönsterbänkskanaler som t.ex. nedmatningsdukt från undertak.


Standardlängd:
2000 mm.

Speciallängder: max. 6000 mm på begäran.


Leveransform: Komplett med lock.

Material: Aluminium.

Färg: vit RAL 9016.
Formstycken finns inte.

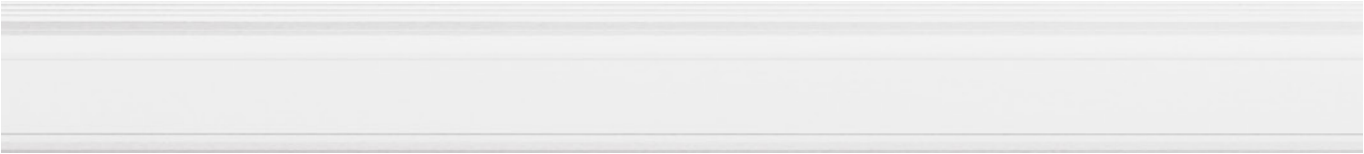


Kanal	Benämning Komplett med lock
-------	--------------------------------




43x55 mm

BRAN4405509016
Vit
11 573 72



43x100 mm

BRAN4410009016
Vit
11 573 73

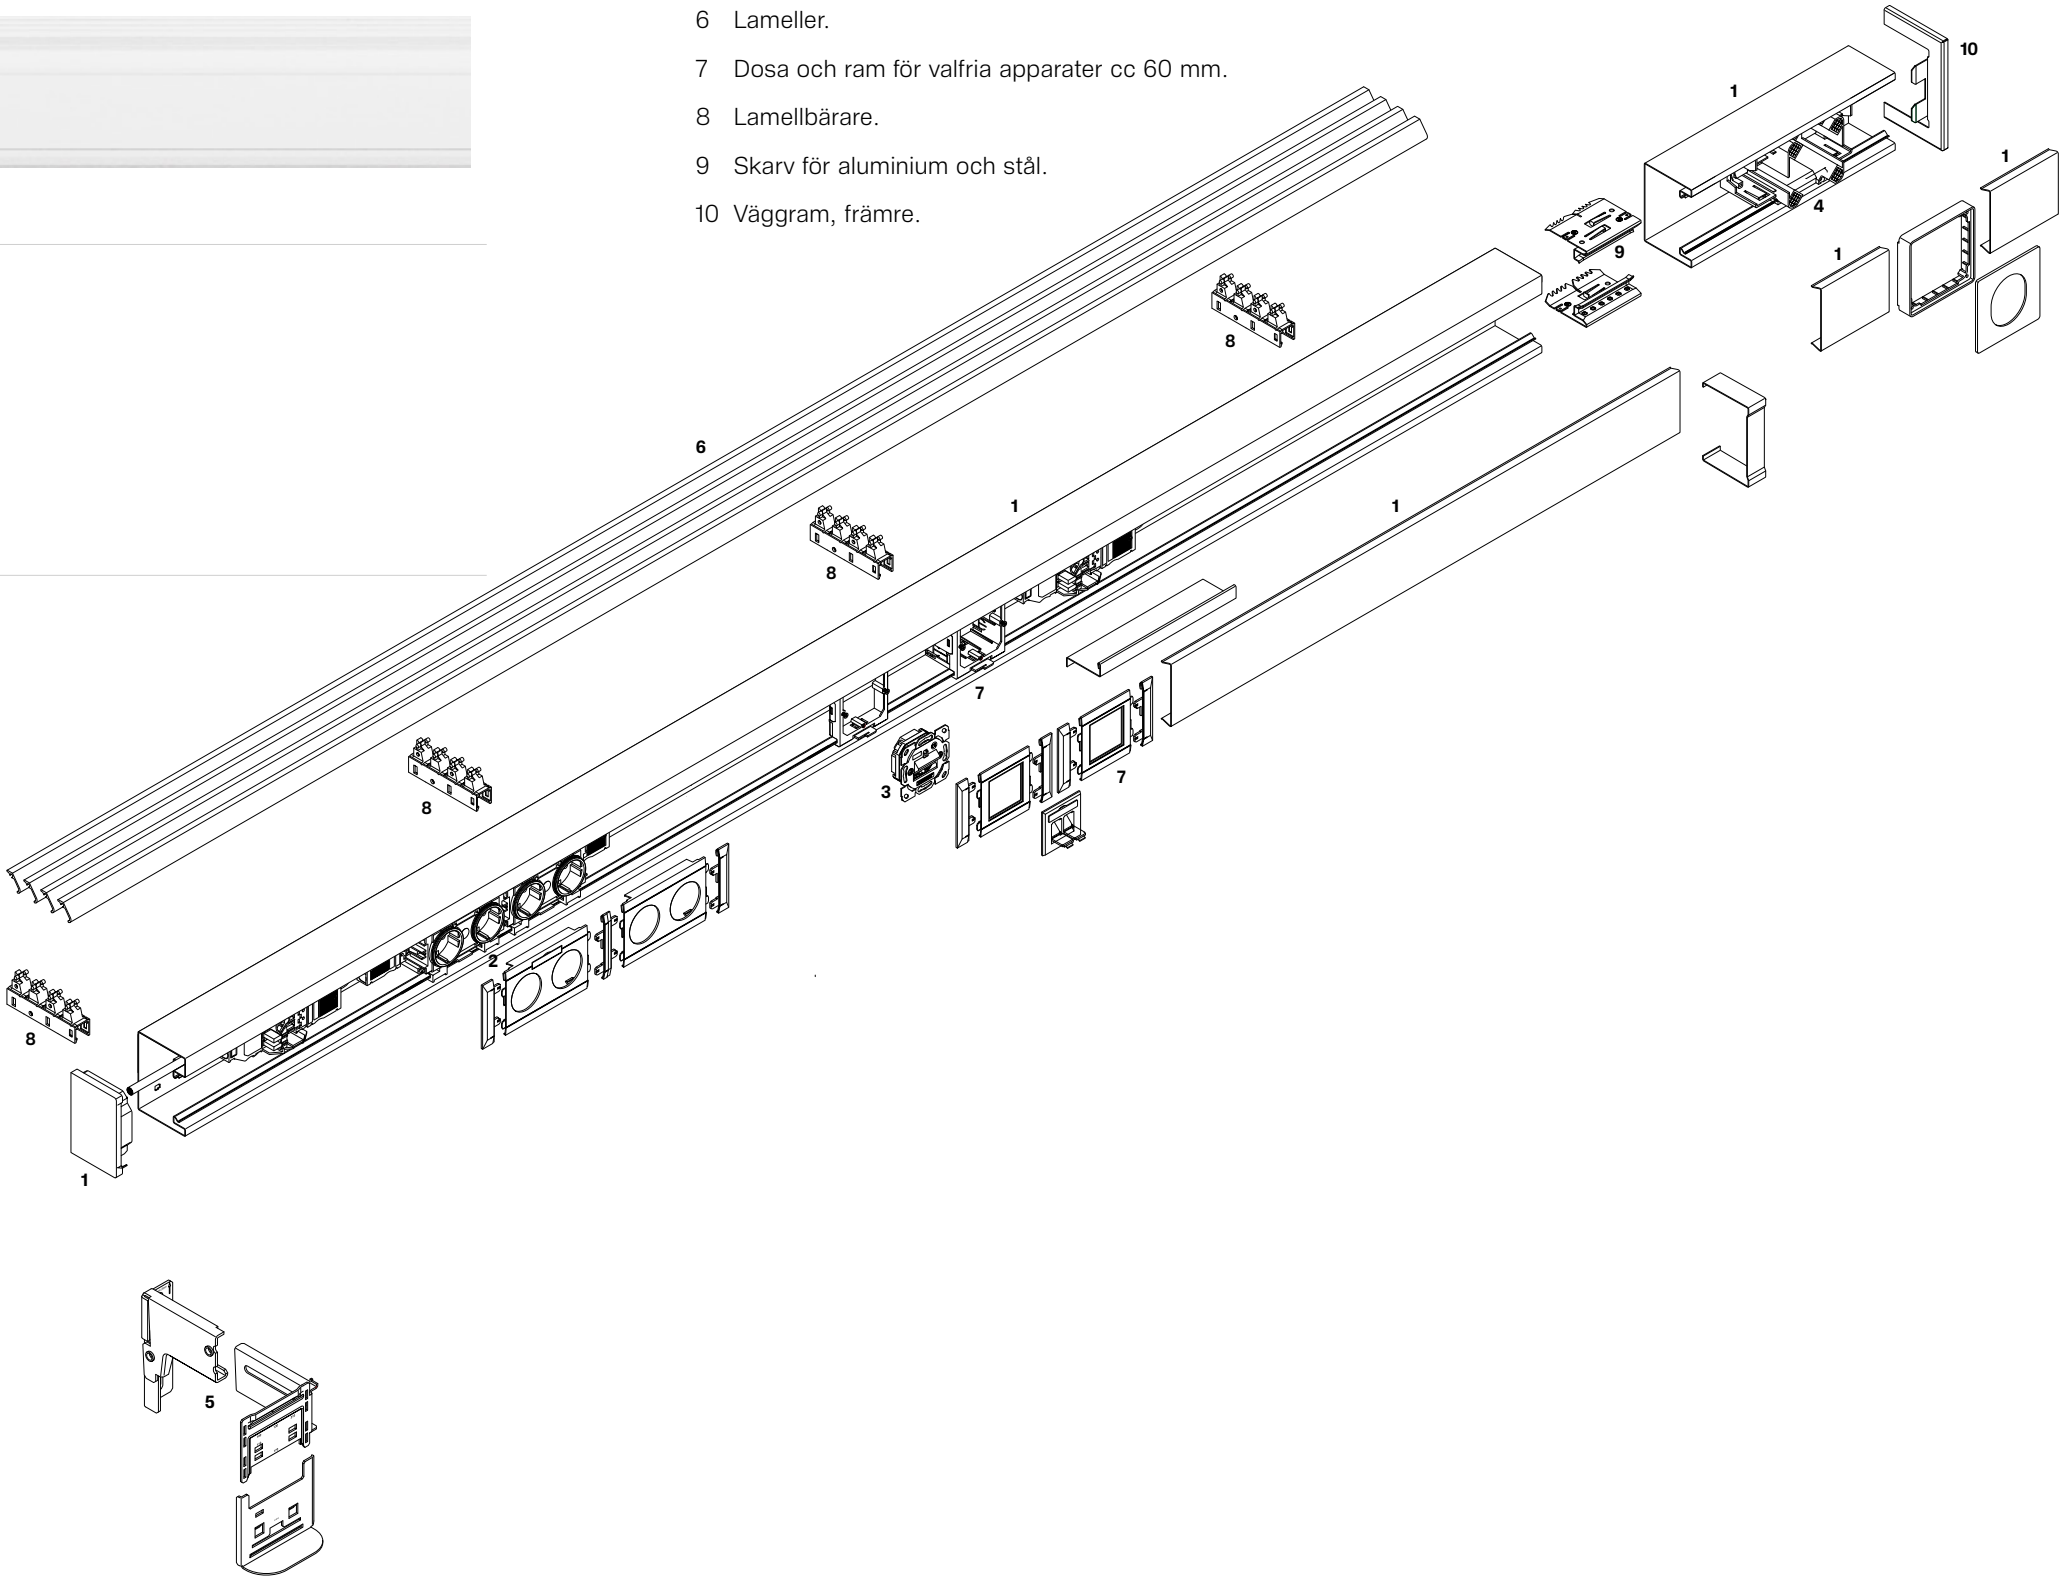

Fönsterbänkskanal BR65

- 1 Kanalprofil, lock och ändstycke.
- 2 230V uttag och frontramar.
- 3 Datauttag.
- 4 Dosa för CEE-uttag.
- 5 Konsoler.
- 6 Lameller.
- 7 Dosa och ram för valfria apparater cc 60 mm.
- 8 Lamellbärare.
- 9 Skarv för aluminium och stål.
- 10 Väggram, främre.



Hager Elektro AB

Box 9040
400 91 Göteborg

Besöksadress:
Bifrostgatan 50 D
431 44 Mölndal

Telefon: 031 - 706 39 00

info@hager.se
hager.se