


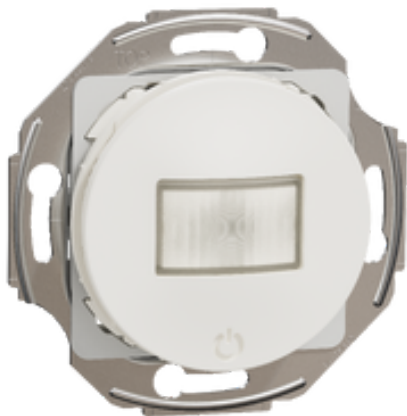

Produktdata

Produktens varumärke	Schneider Electric
Produktfamilj	Renova
Typ av produkt eller komponent	Rörelsedetektor
Produktbeskrivning	Med fästram
Typ av sensor	PIR
Tillgänglig utrustning	Användarmanual Centrumplatta
Kvantitet per set	1
Produktkompatibilitet	Kompletteras med valfri Renova ram

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Typ av last	Glödlampa: 2200 W vid 230 V AC Halogenlampa: 2000 W vid 230 V AC LED-lampa: 200 W vid 230 V AC 1-fas motor: 1000 VA vid 230 V AC LV-halogenlampor: 1050 VA vid 12 V AC (elektronisk transformator) LV-halogenlampor: 500 VA vid 12 V AC (konventionella transformatorer)
Antal funktionsknappar	1
Lokal indikering	LED 1 (röd)status:
Avkänningsyta	Sett framifrån: 8 m Sidled: 8 m
Detekteringsvinkel	180°
Antal utgångar	1
Manövertyp	Manuell styrning Lokal styrning Dimmerpuck Fjärrkontroll med hjälp av tryckknappen
Justering ljusstyrka	5...500 Lux
Märkström	10 A 140 µF 10 A cos phi = 0,6
Tidsfördröjningsintervall	1...30 min
Ue märkspänning	230 V AC 50 Hz
Tillhörande säkring	16 A
Färg	Vit (RAL 9010)
Yta	Blank
Anslutningar - plintar	Skruvanslutning

Antalet överkopplingsklämmor	2
Anslutningskapacitet	1.5...2.5 mm² för fast kabel (kablar) 1.5...2.5 mm² för fätrådig (FK) kabel (kablar)
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Åtdragningsmoment	0,5 N.M
Kontakterade hjälpkontakter	Obegränsat antal vipptryckknappar, distans : 50 m
Material	PC (polykarbonat) GF10 FR: kapslad Metall: anslutningar ABS (akrylnitrilbutadienstyren): centrumplatta
Anslutningskonfiguration	Kräver nollledare
Typ av installation	Inomhusinstallation
Montagefästen	Vägg
Montering	Med skruvar
Inbyggnadsdjup	29 Mm
Djup	44 Mm
Höjd	71 Mm
Bredd	71 Mm
Produktens vikt	0,075 Kg
Typ av förpackning	Kartong

Miljö

Standarder	EN 60730-2-7 EN 60 669-2-1 EN 300-328 EN 301-489-17
Direktiv	2014/30/EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2014/35/EU - lågvoltsdirektivet
Produktcertifieringar	EAC[RETURN]CE[RETURN]FIMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]VDE[RETURN]SEMKO
Omgivningstemperatur vid drift	5...35 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-10...50 °C
IP-kapslingsklass	IP20 IP21 wmed märkning på visuella delar

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	5,3 Cm
Förpackning 1 bredd	8,0 Cm
Förpackning 1 djup	8,0 Cm
Förpackning 1 vikt	89,0 G
Förpackningstyp 2	S02
Antal i Förpackning 2	24
Förpackning 2 höjd	15,0 Cm
Förpackning 2 bredd	30,0 Cm
Förpackning 2 djup	40,0 Cm
Förpackning 2 vikt	2,451 Kg

Hållbarhetsinformation

Kvicksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
RoHS-undantagsinformation	 Ja
PEP (Product Environmental Profile)	 Produktmiljöprofil
BVB	 Rekommenderad
Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Nej
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag  EU RoHS-deklaration

REACH-förordning	REACH-Deklaration
SCIP-nummer	3a9c62a8-2ef5-4775-9cd8-c25d2d2c1aed
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
Återtagande	Ja
WEEE Label	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Logistik information

Ursprungsland	LV
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Product Life Status :	Commercialised
-----------------------	----------------