25 MM / RQ 5G6 / R50

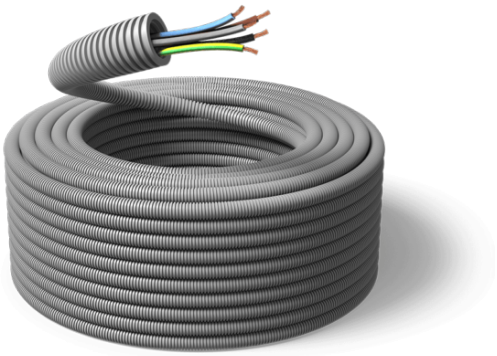

Fördragen RQ har runda mångtrådiga kopparledare med halogenfri färgad isolering utan mantel och används främst för dragning i rör och ledningskanaler, samt i apparatskåp och centraler.

E-nr:	1418108
Färg på flexrör	Grå
Färg på kablar	Blå, Brun, Grå, Gröngul, Svart
Förpackning	Ring
Kabeltyp	RQ
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledararea	6,0 mm²
Antal meter i förpackning	50
Vikt	20,4 kg
RQ (H07Z1-K)	5G6
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Grå
Färg på kabel	Gröngul/Blå/Brun/Svart/Grå
Innerdiameter	18,2 mm
Ytterdiameter	25 mm
m/förp	50 m
m/pall	1200 m

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	4 / Tungt / 6J
Lägsta temperatur för installation	'-25°C
Högsta temperatur för installation	'+90°C
Markspänning kabel	450/750V
Självslocknande	JA
EPD	