


16 MM / FQX 2X1,5 / R100

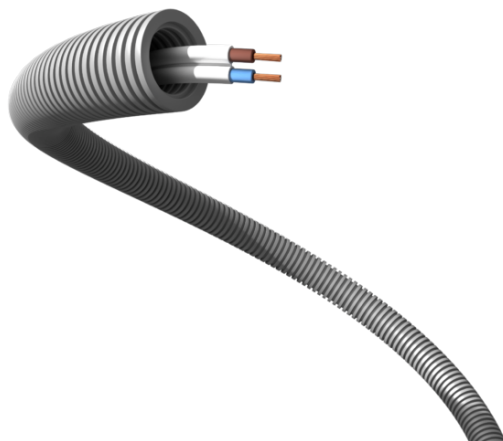

Fördragen FQX är en halogenfri anslutningskabel med runda fåtrådiga kopparledare. För belysning i tak samt undertak. Även utmärkt för koppling av spotlights och högtalare.

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. Fördragen kabel och röret skall skyddas mot direkt UV-ljus.

E-nr:	1418174
Färg på flexrör	Grå
Färg på kablar	Vit
Förpackning	Ring
Kabeltyp	FQX
Klassificering	3342, ICTA 3422
Ledararea	1,5 mm ²
Antal meter i förpackning	100
Vikt	13,8 kg
FQX	2x1,5

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Grå
Färg på kabel	Vit
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 m
m/pall	2400 m

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	Polypropylén
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	'-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	'+90°C
Markspänning kabel	300/500V
Självslocknande EPD	JA

