

Produktdatablad

Specifikationer



Dimmeraktor, KNX SpaceLogic, Uni Master Secure, 2x350 W/ 2x200 VA, 4 DIN moduler,TP-256, 7.5 mA, ljusgrå

E-nummer:

1741154

MTN6710-0102S

EAN-kod: 3606487047452

Produktdata

produktfamilj	SpaceLogic KNX
typ av produkt eller komponent	Dimmeraktor
driftläge	KNX bussystem
busstyp	KNX

Teknisk data

montagefästen	DIN-skena
Ue märkspänning	100/240 V
nätverksfrekvens	50...60 Hz
antal utgångar	2
typ av last	Ljus: 25...350 VA vid 230 V
bredd	8,4 mm
höjd	12,8 mm
djup	15,9 mm
färg	Vit

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	8,000 cm
Förpackning 1 bredd	12,500 cm
Förpackning 1 djup	15,800 cm
Förpackning 1 vikt	258,000 g
Förpackningstyp 2	S04
Antal i Förpackning 2	28
Förpackning 2 höjd	30,000 cm
Förpackning 2 bredd	40,000 cm
Förpackning 2 djup	60,000 cm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förpackning 2 vikt	7,988 kg
--------------------	----------

Kontraktsgaranti

Garanti (i månader)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

[Förklaring av Environmental Data](#) >

[Hur vi bedömer produkthållbarhet](#) >

 Miljöpåverkan	
Klimatpåverkan under hela livscykeln	224
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Use Better

 Material och förpackning	
Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Nej
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag
SCIP-nummer	77f9eb59-db9d-455c-8ed5-b476bbce810c
REACH-förordning	REACH-Deklaration

Use Again

 Packa om och återskapa	
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut
Återtagande	Ja
WEEE-märkning	 Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
SpaceLogic KNX Dimmer Master



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features

SpaceLogic

KNX Dimmer Master



2 channels with 350W/VA

Firmware update via PC tool with diagnosis

KNX secure capabilities


Best-in-class dimming performance covering various of loads


Intuitive manual control and user interface


Master can control both Dimmer & Switch/Blind Extensions

Image of product / Alternate images

Alternative

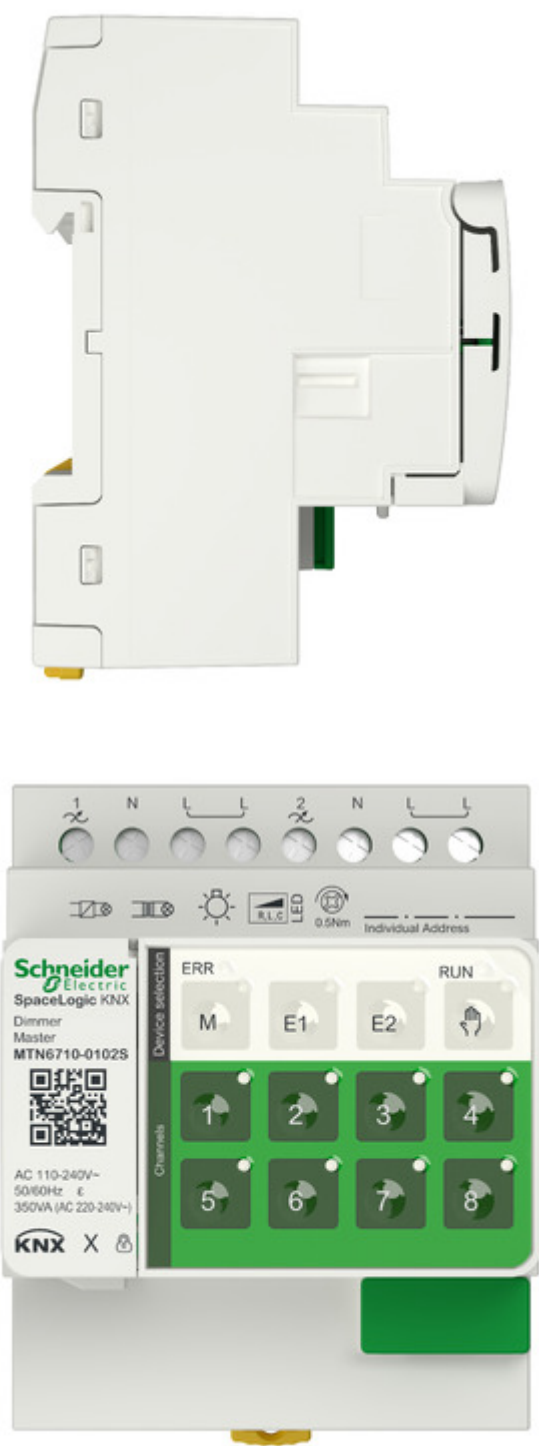

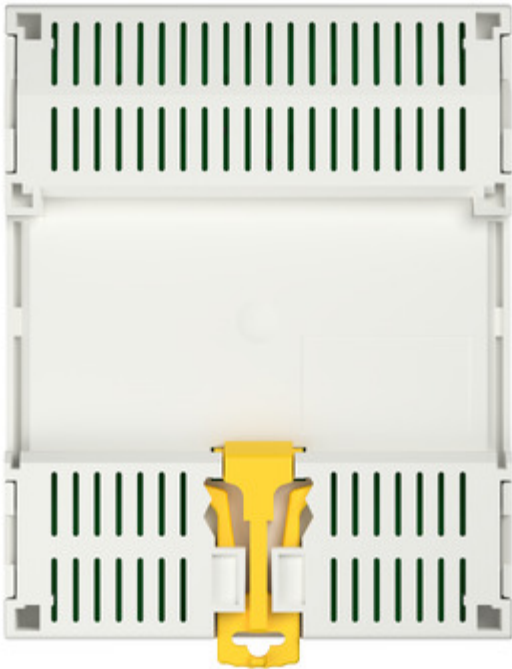

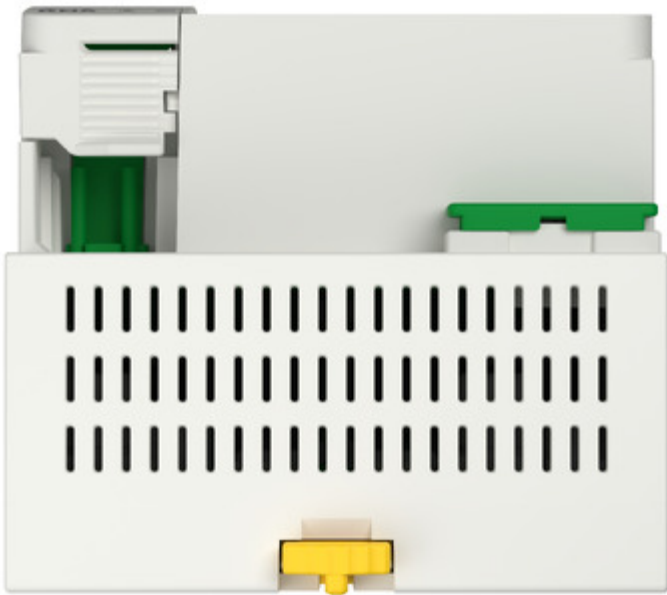

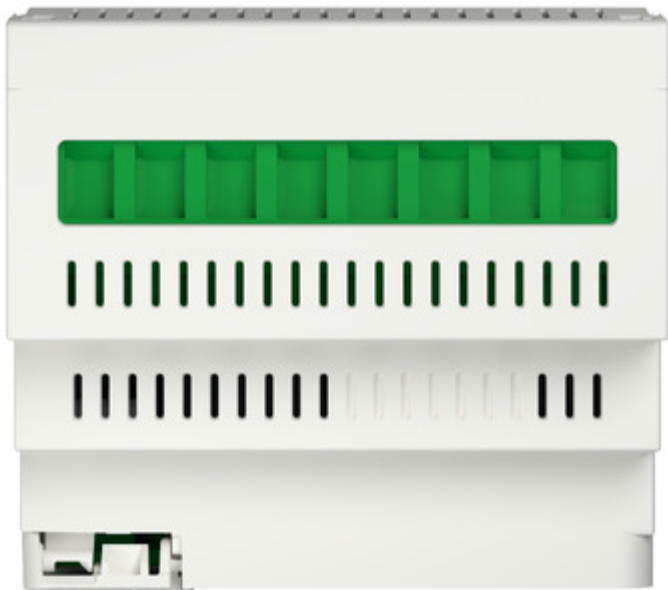


Image of product in real life situation

