


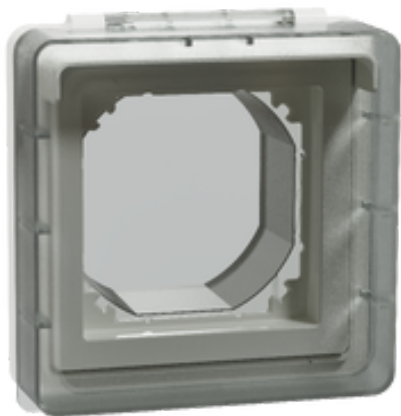

Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Apparatserie	Primo
Typ av produkt eller komponent	Täckram
Antal fack	1 fack
Färg	Vit (RAL 9003)

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld Utanpåliggande
Montering	Med klämma
Typ av förpackning	Låda
Standarder	EN 60669-1 IEC 60884-1 EN 60 669-2-1
Produktcertifieringar	CE
IP-kapslingsklass	IP44
Yta	Blank
Höjd	85 Mm
Ytbehandling	Obehandlad
Bredd	85 Mm
Djup	27 Mm
Serie kompatibilitet	Exxact ram
Enhetskomposition	Packning
IK-skyddsgrad	IK03
IP-kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	2,800 Cm
Förpackning 1 bredd	8,500 Cm
Förpackning 1 djup	9,000 Cm
Förpackning 1 vikt	60,000 G
Förpackningstyp 2	CAR

Antal i Förpackning 2	12
Förpackning 2 höjd	10,000 Cm
Förpackning 2 bredd	20,000 Cm
Förpackning 2 djup	40,000 Cm
Förpackning 2 vikt	1,067 Kg

Hållbarhetsinformation

Klimatpåverkan under hela livscykeln	0.6 kg CO2 eq.
Klimatpåverkan vid tillverkning	0.40969066973451124
Klimatpåverkan vid tillverkning	0.4 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för distribution	0.04108109233035924
Koldioxidavtryck för distribution	0 kg CO2 eq.
Installationens klimatpåverkan	0.010945734112334278
Installationens klimatpåverkan	0 kg CO2 eq.
Använd klimatpåverkan	0
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen	Ja
Använd klimatpåverkan	0 kg CO2 eq.
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvikksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
RoHS-undantagsinformation	 Ja
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.17756086115821976
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.2 kg CO2 eq.
PEP (Product Environmental Profile)	 Produktmiljöprofil
Klimatpåverkan under hela livscykeln	1
Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Nej
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  EU RoHS-deklaration
REACh-förordning	 REACh-Deklaration
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande	Ja

Logistik information

Ursprungsland	DK
---------------	----

Product Life Status : **Commercialised**