

Zaptec Go 2


Omdefinierar elbilsladdning




Oavsett vart resan tar dig är Zaptec Go 2 den ultimata partnern för laddning. Utvecklad med hög teknisk precision i Norge som ger dig en helt ny upplevelse när du laddar din elbil genom att kombinera smarta och framtidssäkrade egenskaper med en elegant och användarvänlig design.

Det är inte bara en laddare – det är en trogen följeslagare för laddning och ger dig kontrollen med exakt energiövervakning.

zaptec.com



Mer om detaljerna

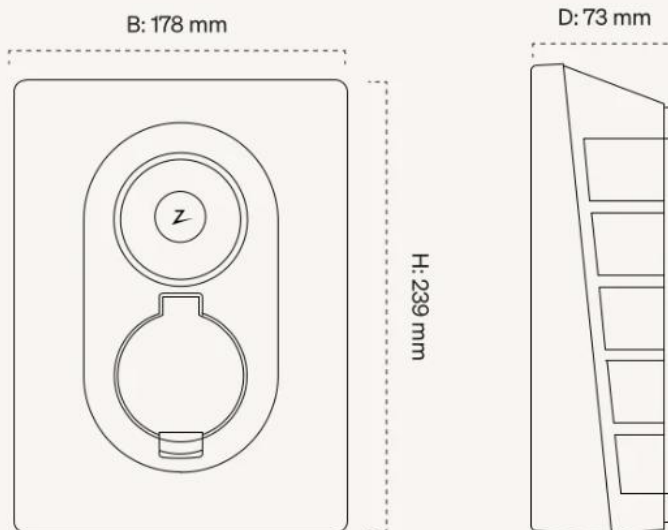

Teknisk information

Zaptec Go 2 är en växelströmsladdstation för montering på vägg i enlighet med IEC 61851-1, EVSE Mode 3

Mått (mm)

H: 239 x B: 178 x D: 73

Vikt

1,6 kg

Installationskrets

Extern säkring och jordfelsbrytare krävs i enlighet med lokala föreskrifter.

Installationsnätverk, spänning

TN, IT och TT
230 VAC $\pm 10\%$
400 VAC $\pm 10\%$

Max ström och laddningseffekt

22 kW vid 32 A/3-fas (TN-nät)
7,4 kW vid 32 A/1-fas (IT-nät)
7,4 kW vid 32 A/1-fas (TN-nät)

Laddningsuttag

IEC 62196-2 typ 2 hona
Elektroniskt lås, kan låsas permanent av användaren

Integrerat jordfelsskydd

RDC-DD (6 mA DC) i enlighet med IEC 62955
Elektronisk, automatisk återställning genom återanslutning Typ 2-kabel

Energimätning

Integrerad energimätare
Certifierad MID klass B
EN 50470-1: 2006,
EN 50470-3: 2006

Kommunikationsgränssnitt och molnanslutning/nät

4G LTE Cat. 1
WiFi 2,4 GHz, 802.11 b/g/n

HMI, identifiering och konfigurering

Bluetooth Low Energy (BLE 4.2)
RFID-läsare ISO/IEC 14443 Typ-A
13,56 MHz (MIFARE Classic, MIFARE DESFire)
Bakgrundsbelyst IPS LCD-skärm och RGBW LED-cirkel för enhetsstatus
2,5 W strömförbrukning i standby-läge
Hårdvarustöd enligt ISO 15118

Standarder och godkännanden

CE-kompatibel med direktivet om radioutrustning 2014/53/EU, RoHS-direktivet 2011/65/EU, EN IEC 61851-1, IEC 61439-7 och IEC 62955

Temperaturområde

-30 °C till +50 °C

Skyddsklass

IP54, inomhus- och utomhusbruk
IK10 stötskydd
UL94 5VB brandklassning
UV-beständig

Elektriskt skydd

Skyddsklass I (4 kV AC och 6 kV impuls, isolering)
Överspänningskategori III (4 kV)

Tillgängliga programvarugränssnitt

Zaptec-appen
Integrationsalternativ från tredje part (API, Webhooks)
OCPP 1.6J (Cloud) eller OCPP Native (Direkt)

För mer information, se
<https://zaptec.com/ocpp>
(endast på engelska)