

Ljusrelä/ rörelsesensor/ nattvakt S 180 digi



IS 180 DIGI Nattvakt är en smart kombination av rörelsevakt, ljusrelä och integrerad klockfunktion i en enhet – IS 180 DIGI Nattvakt!

Med enkel programmering kan du anpassa dagar och tider för när rörelsevakten och ljusreläet ska vara aktivt, perfekt för att optimera energianvändningen och skapa trygghet i alla miljöer.

IS 180 DIGI 180 en del av Steinels Connect-familj med integrerad Bluetooth Mesh och kan därför kommunicera med andra Bluetooth Mesh-produkter från Steinel.

Användningsområde: För styrning av belysning utomhus.

Utförande: Enhet med rörelsevakt, ljusrelä och klocka och veckour.

Montage: Vägg, utanpåliggande. Montagehöjd 1,8-2,5 meter.

Anslutning: Bakifrån alt. underifrån. Plint 3x2,5 mm² (fas-nolla-tändtråd) + jordskruv.

Maximal belastning: 250W LED, dock max 6 st LED-lampor/driftdon. Rörelsesensorn bevakningsområde 1-8 meter som kan ställas in i tre oberoende riktningar.

Bevakningsvinkel 180°. Efterlystid inställbart 5 sek-60 min. Skymningsrelä inställbart 2-1000 lux.

Omgivningstemperatur: -20°C – +40°C

Kapslingsklass: IP54, klass II (behöver ej jordas)

Spänning: 220-240V AC, 50/60 Hz


Mått: 116 x 116 x 42 mm

Leverantör: Steinel

Art nr

E1301821 – IS 180 Digi Connect, vit

E1301822 – IS 180 Digi Connect, antracit

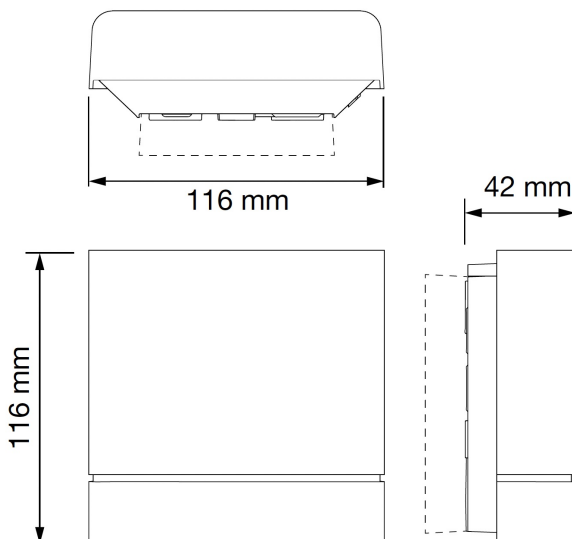

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se