

Termostat SAGA

Kombitermostat SAGA (20 mm monteringsdjup), uppfyller ekodesign. 16A, IP21. Golvgivare NTC 10kΩ @ 25 °C.

Typ: TC16-20-916



E-nr: 8580709

Produkt ID: 2TKA00005246

GTIN: 6438199012100



Termostat SAGA med låg insats (20 mm monteringsdjup), som uppfyller ekodesignkraven. Termostaten är förprogrammerad. Märkspänning 230 V AC ± 10% 50 Hz, Utgång och anslutningar 1,5 mm² till 4 mm². Omkopplingsström 250 V AC/16 (2) A, skyddsklass II och skyddsklass IP21. Drifttemperatur 0°C till 35°C och lagringstemperatur - 20°C till +70°C. Klocknoggrannhet (vid 20°C) <+/- 0,5 sek/min. Strömförbrukning (standby) <0,05 W. Golvsensor NTC 10kΩ @ 25 °C och extern styrning (EXT-kontakt) 230V AC/10μA (samma fas).

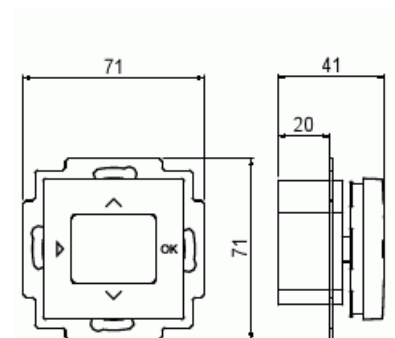

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1/10/800
Enhet:	st

ETIM Data

Regleringstyp På/Av:	Ja
Reglering modulerande:	Nej
Typ av spänningsmatning:	Övrigt
Anslutning:	3-/4-tråd

Produktblad

Kombitermostat SAGA (20 mm monteringsdjup), uppfyller ekodesign. 16A, IP21. Golvgivare NTC 10kΩ @ 25 °C.



Med mottagare:	Nej
Mätområde:	5...35 °C
Extern sensor:	Ja
Med termisk återkoppling:	Ja
Värme:	Ja
Antal utgångar värme:	1
Lämplig för kyla:	Nej
Omkopplare för värme och värme med varmvatten:	Nej
Sensortyp:	Motståndssensor
Läsbar temperatur:	Ja
Relativ luftfuktighet avläsbar:	Nej
Med display:	Ja
Typ av klocka:	Veckour
Klockmodell:	Digital
Övertidsbrytare:	Nej
Optimering:	Ja
Med tappvattenkrets:	Nej
Manövrering:	Knapp
Väderberoende styrsystem:	Nej
Antal styrprogram:	7
Kontaktutförande:	Normalt öppen kontakt (NO)
Kapslingsklass (IP):	IP21
Skyddsnivå (NEMA):	2
Explosionssäker:	Nej
Färg:	Vit
RAL-nummer:	9003
Bredd:	71 mm
Djup:	71 mm
Höjd:	41 mm
Klass temperaturreglering:	I
Energiförbrukning standby (solstandby):	0.05 W
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej

Produktblad

Kombitermostat SAGA (20 mm monteringsdjup), uppfyller ekodesign. 16A, IP21. Golvgivare NTC 10kΩ @ 25°C.



Med stöd för IFTTT:	Nej
---------------------	-----