

BRUKSANVISNING
INSTRUCTION MANUAL

ALTO TILT G2 WARMDIM



J&EL

220-240V~50/60Hz LED 6.5W 150mA IP44



Total effekt:	6,5W
LED effekt:	4,8W
Lysstyrke:	400lm
Effektivitet:	73lm/W
Ra:	95
R9:	75
SDCM:	3
LED Chip:	Bridgelux
Fargetemperatur:	1800-2700K(med dimming)
Lysspredning: 38°	Tilt: 30°
Utsparing:	Ø68 mm
Tetthetsgrad:	IP44
Levetid:	50.000 timer L90

Total power:	6.5W
LED power:	4.8W
Luminous Efficiency:	400lm
Efficacy:	73lm/W
Ra:	95
R9:	75
SDCM:	3
LED Chip:	Bridgelux
Colour Temperature:	1800-2700K(med dimming)
Beam Angle: 38°	Tilt: 30°
Cut out:	Ø68 mm
IP Rating:	IP44
Lifetime:	50,000 hours L90

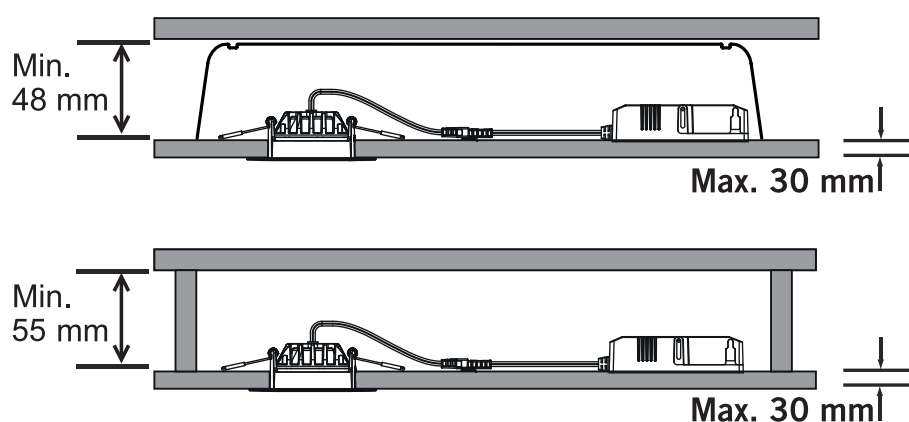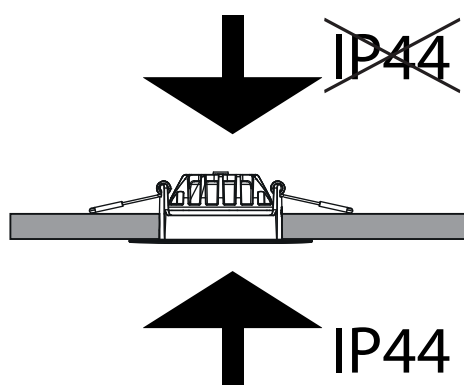

Tilhørende produkter / Corresponding products

Downlightboks

Downlightboks lav
Art Nr.: 32 021 09

Downlightboks lav multi
Art Nr.: 32 021 15


LED Dimmer

LED Dimmer 250W 1-POL
Art Nr.: 14 027 46

LED Dimmer 250W 2-POL
Art Nr.: 14 027 47

LED Dimmer Universal 300W
Art Nr.: 14 027 60


Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning. /
Minimum distance to flammable material in the beam direction.




NO: Må installeres av autorisert el-installatør.

EN: Installation must be performed by a qualified electrician.

MÅL / MEASURES

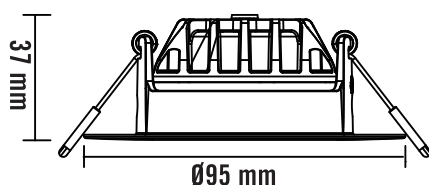

Cut out: Ø68mm

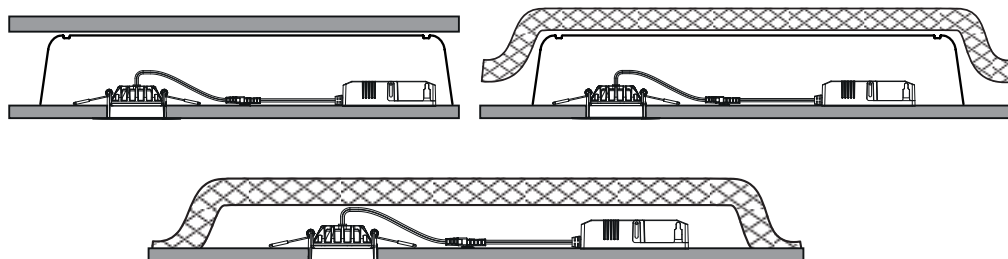

Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse: F
This product contains a light source of energy efficiency class: F