

Kopplingsdosa

2K-Mini-L

2K-Mini-L


Kopplingsdosa

Produktnummer: 34490801

Dimensioner: 89 x 43 x 38 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP55, Nominell ledningsarea 2,5 mm², Ui=400 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Självätande flexibla genomföringsmembran, Tätningsdiameter 2 - 14 mm, (1 Baksida, 10 Sida), Inre fästpunkter, För inomhusinstallation

grå, utan plintar

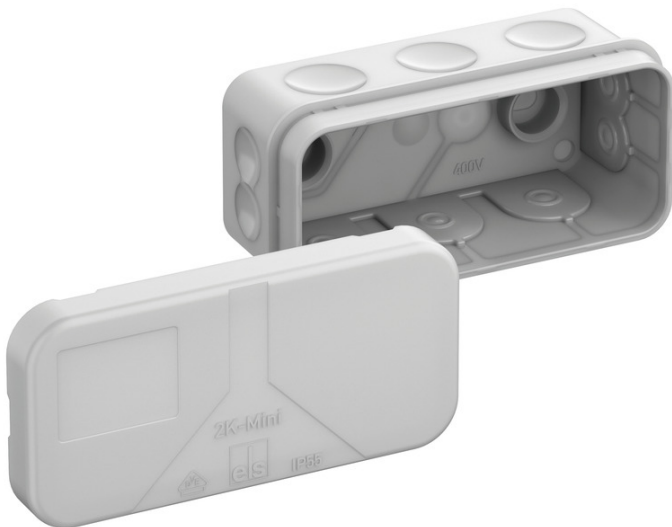

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
max. tvärsnitt:	2,5 mm²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP55
Klämtyp:	utan
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	89 mm
Längd:	43 mm
Höjd:	38 mm
Innerlängd:	33 mm
Inre bredd:	79 mm
Innerhöjd:	33 mm
Vikt:	0.0305 kg

Materialegenskaper

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	650 °C

Mekaniska egenskaper (AG)

för tätningsområde min:	2 mm
för tätningsområde max:	14 mm
Slagtålighet:	IK07

Mekaniska egenskaper (AG)

förseglingsbar:	nej
Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Fastsättning:	Inre fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus

Sales Information

EAN:	4013902642472
ETIM-klass:	EC002600
Tulltariffnummer:	85389099
MOQ:	10

Material

Material nederdel:	Polypropen
Material överdel:	Polypropen
Material införing:	Termoplastisk elastomer
Material tätning:	Termoplastisk elastomer

Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tillbehör

[89602901 - KTB 1-100 - fäste för kabelstegar](#)

Kabel körtel

