
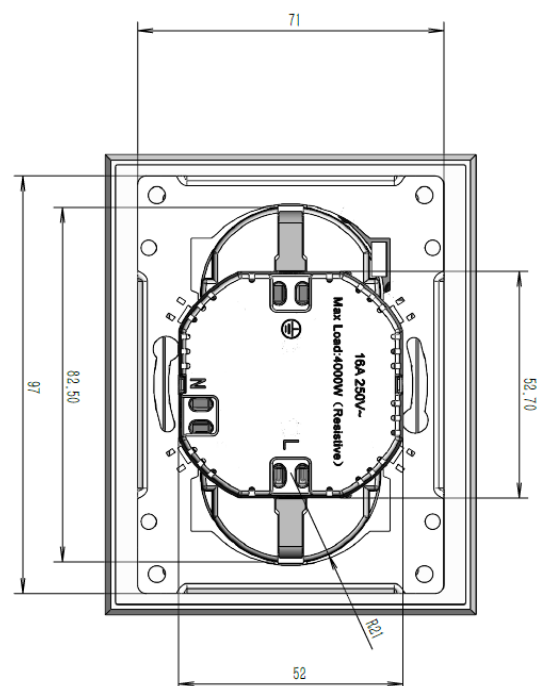
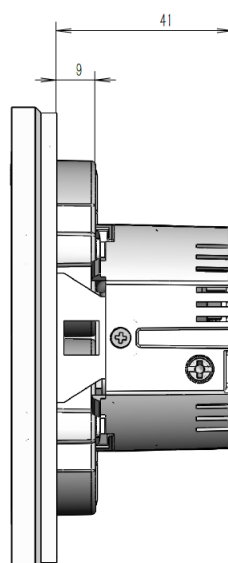
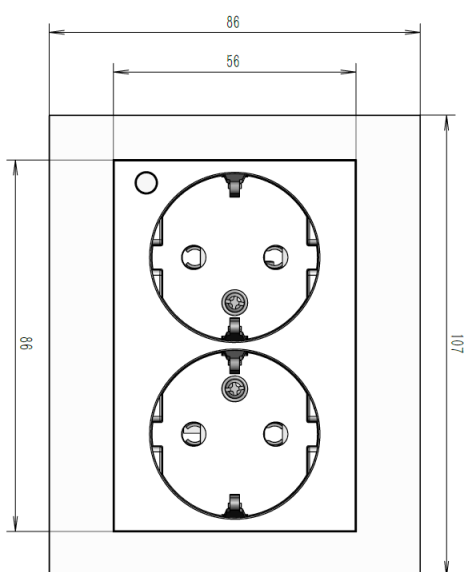


## FDV Dokument 45 009 90

**Elnummer:** 4500990  
**Beskrivelse:** SmarthusStikk 2x16A lavtbygg ZigBee PH  
**Varenummer:** Co003  
**EAN:** 7070746014886  
**Pakkestørrelse:** 1stk.

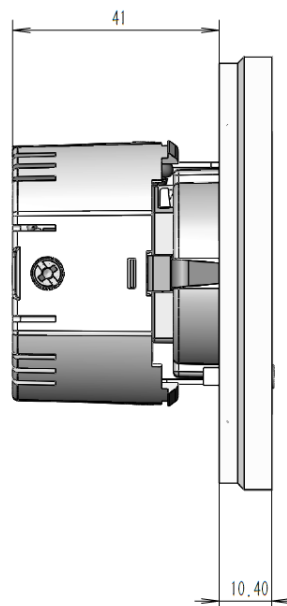

## Produktbeskrivelse:

Connecte SmarthusStikk lavtbyggende stikkontakter er tilpasset norske veggbokser og installasjonssystemer. SmarthusStikk finnes i både polarhvit og i sort utgave, og passer i Plus-, Layer- og Optionrammer. Dette gjør det enkelt å bytte fra konvensjonelle kontakter til smarte kontakter. SmarthusStikk er ideell for både private hjem og kontorer.

SmarthusStikk følger standarden ZigBee 3.0 og kan benyttes i de fleste smarthusystemer som f.eks. Google Home.

Gjennom automasjoner kan trykknappen brukes til formål som for eksempel tidsstyring eller som en vanlig av og på knapp. SmarthusStikk måler strømstyrken og kan benyttes til for automatisk styring av Smarthusystemer. SmarthusStikk lavtbyggende er en dobbelt stikkontakt hvor den ene brønnen kan styres trådløst eller med trykknapp. SmarthusStikk følger ZigBee 3.0 og fungerer som en signalforsterker i ZigBee nettverket. Med SmarthusStikk installert i boligen får du god ZigBee dekning i hele huset.

Type	Klemmer
<ul style="list-style-type: none"><li>• 16A dobbel schuko. jordet</li><li>• 1 utgang med styring og strømmåling</li><li>• Lavtbyggende for 1,5 boks – passer i 1,5 rammer</li><li>• Trykknapp for innparing statusindikasjon og manuell betjening</li><li>• Halogenfritt</li><li>• Festering i stål</li><li>• Heiseklemmer i messing</li><li>• Kapslingsklasse IP20</li><li>• Hullavstand i festering 60mm</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skruterminaler med heiseklemmer i messing, to spalter</li><li>• Klemmer med to spalter, én leder per spalte med maksimalt tverrsnitt på 2,5mm<sup>2</sup> (NEK 502)</li><li>• Ved to ledninger i samme klemme skal disse være av samme tverrsnitt (NEK 502)</li><li>• Entrådet PR / flertrådet PN (Klasse 1, 2 NEK EN 60228)</li><li>• Maksimalt moment 1,2 Nm (NEK 502)</li></ul>
Sikring	Funksjoner
<ul style="list-style-type: none"><li>• Forankoblet vern, maks 16A</li><li>• Innebygget elektronisk strømsikring og automatisk cut-off ved overbelastning</li><li>• Termisk sikring for kritisk overoppheting</li><li>• Barnevern</li><li>• Maks belastning: 16A / 3600W resistiv</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Av/på automatisk eller manuell</li><li>• Timerfunksjon</li><li>• Nedtelling</li><li>• Strømmåling</li><li>• Minne for status etter strømbrudd</li><li>• Automasjoner skybasert</li></ul>
	Protokoll
	<ul style="list-style-type: none"><li>• ZigBee 3.0</li><li>• Tuya</li></ul>