

Flexit baderomsvifte **VARIO**

NYHET!





- **Meget stillegående**
- **Minimalt strømforbruk**
- **Enkel regjering**

Effektiv, lydsvak og fleksibel vifte

For avtrekk i bad og våtrom. Mange reguleringsmuligheter for optimal drift og komfort. Passer både Ø100 og Ø125 mm kanaler. Uttagbar vifteenhet gjør det meget enkelt å utføre nødvendig renhold i kanal. Integreert strømbryter. Automatisk luftefunksjon sørger for regelmessig ventilering.

113383 Baderomsvifte Vario

NOBB nr.	47139260
GTIN nr.	7023671133832
NRF nr.	6552504
E-nr.	4907141

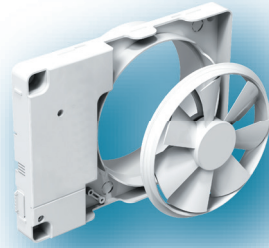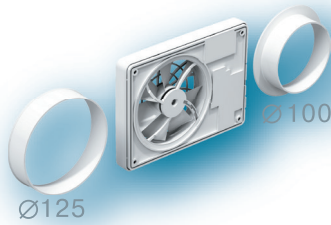

Fleksibel montering

Stusser for både Ø100 og Ø125 mm medfølger som enkelt monteres på viften.

Viften kan plasseres i valgfri retning.

Kan også monteres uten stuss, f.eks over hull i mindre og ukurante dimensjoner.

Enkelt renhold

Kanaler ut gjennom vegg blir raskt fylt med støv og skitt. Regelmessig renhold i kanal vil bedre avtrekket og gi et bedre miljø i rommet. Viftehjulet kan enkelt løsnes slik at man kommer til kanalen uten bruk av verktøy.








Integrert bryter gjør at man kan koble vekk spenning direkte på viften.


Fjernkontroll

Instillinger av viftens funksjoner kan gjøres via medfølgende fjernkontroll i tillegg til på viftens kontrollpanel

Tilpass viften til ditt behov

Viften har en rekke funksjoner hvor de fleste kan tilpasses brukerens behov;

-  Silent modus for lav lyd
-  Maks modus for maks avtrekk
-  Smart fukstying med alternative driftsmodus
-  Timerfunksjon for både ettergangstid og forsinket start
-  Ti trinns hastighetskontroll i både Silent og Maks modus
-  Modus for døgnkontinuerlig ventilasjon (24 Hours)
-  Automatisk luftefunksjon for regelmessig ventilering

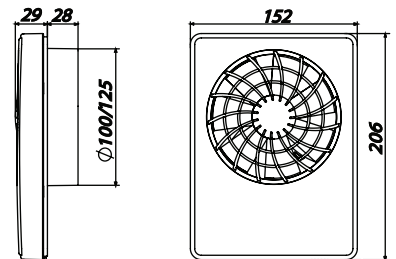

100-240 V / 50-60 Hz
3,8 W
0,03 A
220 RPM
IP 44
0,35 Kg



Ø	Speed	dB(A) 3m	Pa	m ³ /h	
				Max	Min - Max
100 mm	24 Hours	17		33	-
	Silent	22	19	74	58 - 74
	Max	31	31	91	66 - 91
125 mm	24 Hours	17		40	-
	Silent	21	20	90	69 - 90
	Max	32	32	115	87 - 115