

BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL NAMRON TERRASSEVARMER WiFi 2000W

namron

220-240V~ 50/60Hz IP44



Spennin: 220-240V~ 50/60Hz
Effekt: 750W/1500W/2000W
Tethetsgrad: IP44
Inkludert 1,5 meter kabel.
Maks. rekkevidde fjernkontroll: 5m.
Fjernkontrolen bruker CR2025x1 batteri.


220-240V~ 50/60Hz
750W/1500W/2000W
IP44

Operating voltage:
Effect:
IP Rating:
Included 1.5 meter cable.
Max. remote control distance: 5m.
The remote control uses CR2025x1 battery.

220-240V~ 50/60Hz
750W/1500W/2000W
IP44

MONTERING/ MOUNTING

1. Før montering, må minimum monteringsavstander følges nøyne Fig1.
 2. Fest monteringsbraketten på veggen Fig2 og 3 med tre skruer.
 3. Før terassevarmeren festes, kontroller vippebryteren på høyre side og deretter fest braketten og terassevarmer med to skruer og vingemuttere.
 4. Plugg i strømkilden og skru på terassevarmeren.
-
1. Before mounting, the minimum mounting distance must be followed Fig1.
 2. Fix the mounting bracket on the wall Fig2 and Fig3 with three screws.
 3. Before fixing the heater, check the rocker power switch on the right side and then fix the bracket and heater by two screws and wing nuts.
 4. Plug in the power source and turn on the heater.

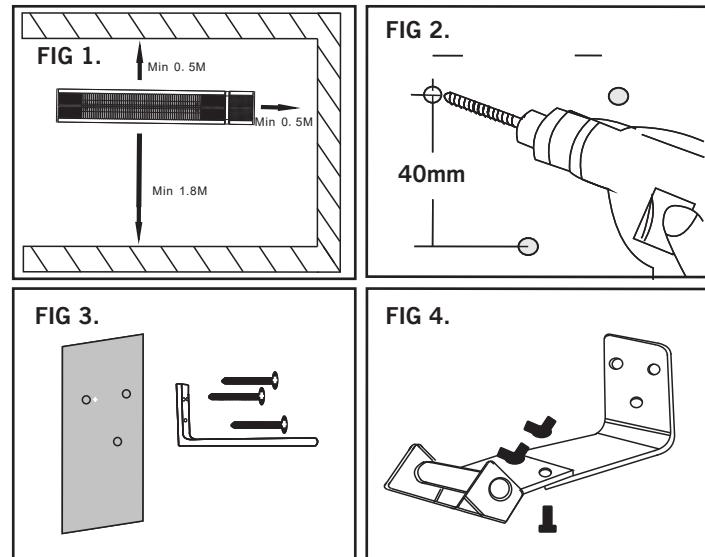


SIKKERHET/SAFETY


Ovnens overflate blir svært varm når den er i bruk. Må ikke tildekkes, ovnens overflate kan bli svært varm og må plasseres i trygg avstand fra brennbart materiale (min 1 meter). Koble fra strømmen ved vedlikehold og når den ikke er i bruk. Kontroller at den er tilkoblet jordet stikkontakt.

This heater is hot when in use. Do not cover the heater surface, the heater can become very hot and must be placed at a safe distance from flammable material (Min. 1meter). Disconnect power during maintenance and when the heater is not in use. Make sure that the outlet is grounded.

MÅL / MEASURES

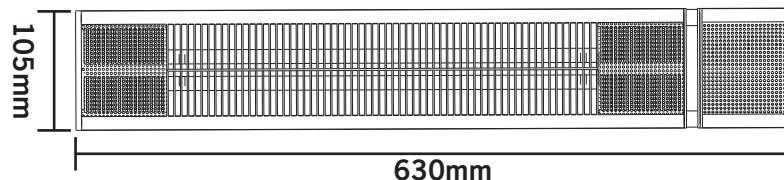

FJERNKONTROLL / REMOTE CONTROL

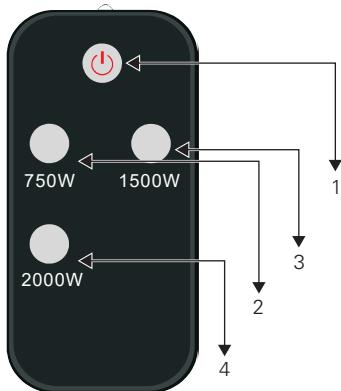

	FUNKSJON/ FUNCTION	
1.	Av/På / On/Off	Slår på eller av terassevarmeren./ Switch on or off the heater.
2.	Trinn en/ First gear	Etter aktivering av terassevarmeren, kan du velge lav varme./ After turning on the heater, you can choose low heating.
3.	Trinn to/ Second gear	Etter aktivering av terassevarmeren, kan du velge moderat varme./ After turning on the heater, you can choose moderate heating.
4.	Trinn tre/ Third gear	Etter aktivering av terassevarmeren, kan du velge høy varme./ After turning on the heater, you can choose high heating.



BLE wifi tilkobling metode /BLE wifi connection method

1. Last ned og installer «Tuya» smart appen og registrer bruker dersom du ikke allerede har denne.
2. Koble terrassevarmeren til strøm og slå den på med bryteren. Vent til det blå lyset starter å blinke, dette indikerer at terrassevarmeren er klar til å bli paret med telefonen eller smart enheten. Åpne appen på telefonen eller smart enheten og velg «Add device».
OBS! Dersom det blå lyset er konstant og ikke blinker; se punkt fire under før du fortsetter.
3. Følg videre instruksjoner i appen.
4. Dersom det blå lyset IKKE blinker må enheten nullstilles.
Dette gjøres med fjernkontrollen: Slå på enheten og vent til det røde lyset blinker. Trykk inn knappen «750W» tre ganger og deretter trykk knappen «1500W» én gang. Enheten skal da resettes og det blå lyset vil begynne å blinke.

1. Download and install Tuya smart app with mobile phone and register.
2. Connect the heater to the power and press on/off button on the heater to turn on. Wait until the blue light start to blink, this indicates that the patio heater is ready to be paired with the phone or smart device. Open the app in the phone or smart device, and select "Add device".
Attention! If the blue light is constant and does not flash; see point 4 below before continuing.
3. Follow further instructions in the app.
4. If the blue light does not blink, the device must be reset first.
This is done with remote control: Turn on the heater and wait the red light is blinking. Press 750W button 3times continuous, then press 1500W one time. Then the wifi of the heater will be reset. Blue indicator light will be blinking.