



Namron Touch Termostat V2

Namron Touch Termostat V2

Namron touch termostat V2

BRUKSANVISNING

220~240VAC 50/60Hz IP21

Merkespenning	AC230V $\pm 15\%$ 50/60 Hz
Maks belastning	16A
Utgangsrelé	16A, SPST-NO
Relékontakt	Maks 16A / 250VAC
Brytertype	1 pol
Kompatibel med NTC-sensorer med følgende verdier	6.8, 10, 12, 15, 22, 33, 47 or 100k Ω @ 25°C
Begrensning av gultemperatur	25~40°C
Hysteres	0.5~5°C
Omgivelsestemperatur	5~40°C
Lagringstemperatur	-20~70°C
Luftfuktighet	$\leq 80\%$ RH
Skruterminaler	Maks. 2,5 mm ² , 2 Nm
IP-grad	IP21
Godkjenninger	CE

220~240VAC 50/60Hz IP21


Märkspänning	AC230V $\pm 15\%$ 50/60 Hz
Max belastning	16A
Utgångsrelä	16A, SPST-NO
Reläkontakt	Max 16 A / 250 VAC
Bryartyp	1 pol
Kompatibel med NTC-sensorer med följande värden	6.8, 10, 12, 15, 22, 33, 47 or 100k Ω @ 25°C
Golvvarmebegränsning	25~40°C
Hysteres	0.5~5°C
Omgivningstemperatur	5~40°C
Lagringstemperatur	-20~70°C
Luftfuktighet	$\leq 80\%$ RH
Skruvplint	Max 2,5 mm ² , 2 Nm
IP-kod	IP21
Godkännanden	CE

220~240VAC 50/60Hz IP21

Rated voltage	AC230V±15% 50/60Hz
Max Load	16A
Output Relay	16A, SPST-NO
Relay Contact	Max 16A/250VAC
Switch Type	1 pole
Compatible with NTC-Sensors with values	6.8, 10, 12, 15, 22, 33, 47 or 100kΩ @ 25°C
Floor Temperature Limit	25~40°C
Hysteresis	0.5~5°C
Ambient Temperature	5~40°C
Storage Temperature	-20~70°C
Humidity	≤80% RH
Screw terminal	Max. 2.5mm ² 2Nm
IP Code	IP21
Approvals	CE

Namron AS-Nedre Kalbakkvei 88 B N-1081 Oslo-Norway

HOVEDGRENSESNITT

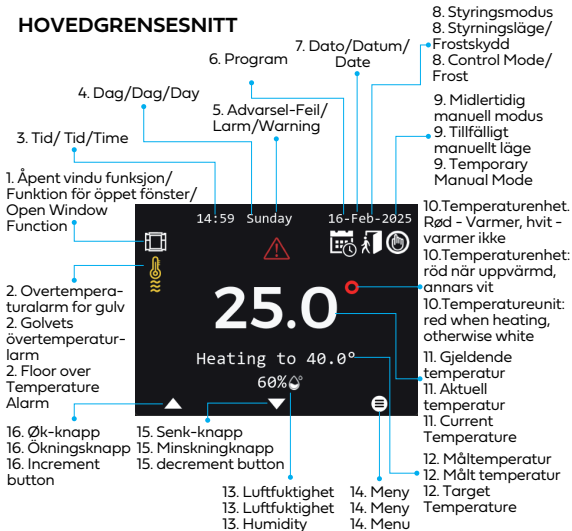

Grensesnitt – Frostbeskyttelse/Gränssnitt – Frostskydd/ Interface - Frost protection

Hvis frostbeskyttelse er aktivert, vil den erstatte modusikonet. Når du slår av termostaten, vil skjermen dempes og vise "Frostbeskyttelse - X°C" i midten. (X°C er beskyttelsestemperaturen.)

Om frostskyddet är aktiverat kommer det att ersätta lägesikonen. När du stänger av termostaten dämpas skärmen och visar "Frostskydd - X°C" i mitten. (X°C är skyddstemperaturen.)

If frost protection is activated it will replace the mode icon. When you turn off the thermostat the screen will dim down and display "Frost protection - X°C in the centre. (X°C is the protection temperature)




Frost protection - 7.0°

Grensesnitt – Effektregulator/Gränssnitt – Effektregulator/ Interface - Power regulator

Effektregulator aktivert:
hovedgrensesnittet viser kun regulatorens prosentandel.
Brukeren trykker på øk- eller senk-knappen for å justere regulatorprosenten.

Effektregulator aktivert: huvudgränssnittet visar endast regulatorns procentandel.
Användaren trycker på öknings- eller minskningsknappen för att justera regulatorns procentvärde.

Power Regulator Activated: the main interface only shows the percentage of the regulator, users push the increment or decrement button to adjust the regulator percentage.




Grensesnitt – Herdemodus/Gränssnitt – Härdningsläge/ Interface - Curing mode

Herdetid aktivert:
hovedgrensesnittet
viser gjenværende
herdetid, dato samt
gjeldende temperatur
og luftfuktighet.

Härdningstid
aktiverad:
huvudgränssnittet
visar härdningstidens
återstående datum
samt aktuell
temperatur och
luftfuktighet.

Curing Time Activated:
the main interface
shows the curing time
complement date and
current temperature
and humidity.




Risiko for personskade eller materiell skade/Risk for personskada eller egendomsskada/ Risk of personal injury or property damage

I henhold til §21 i forskriften om elektrisk utstyr, er vi forpliktet til å informere våre kunder om at installasjonsmateriell beregnet på å inngå i en fast elektrisk installasjon kun kan installeres av et registrert elektroinstallasjonsfirma. Lokale standarder, regler og forskrifter skal følges.


I enlighet med §21 i förordningen om elektrisk utrustning är vi skyldiga att informera våra kunder om att installationsmaterial som är avsett att ingå i en fast elinstallation endast får installeras av ett registrerat elinstallationsföretag. Lokala standarder, regler och föreskrifter ska följas.


Pursuant to Section 21 of the Regulation of the Electrical Equipment, we are obliged to inform our consumers that installation materials intended to be included in a fixed electrical installation only can be installed by a registered electrical company. Local Standards, Rules and Regulations must be followed.

Koblingsskjema/Kopplingschema/Wiring Diagram



Mål/Mått/Dimensions

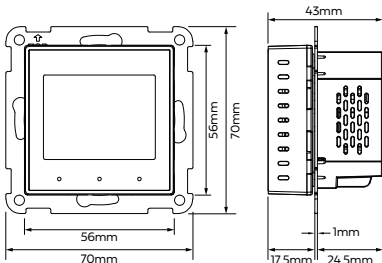

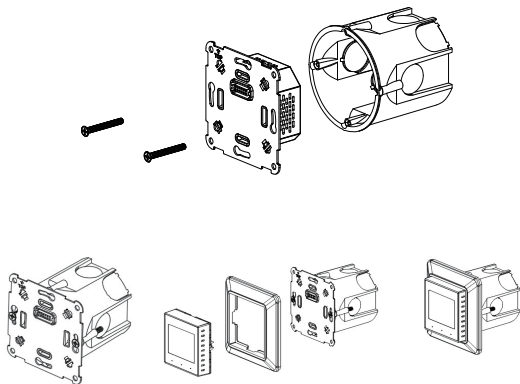



NO



SE



EN



IP21

