



NHTR / NHTS 100mm



## Nobø NHTR/NHTS

Badrumsfläktarna Nobø NHTR och NHTS har tidlös design som passar alla badrum. Tack vara fuktsensorn startar fläkten automatiskt om luftfuktigheten överstiger din förinställda nivå och det är enkelt att via timern ställa in eftergångstid från 30 sekunder till 30 minuter.

Nobø badrumsfläktar har tystgående motor med högkvalitativa kullager och fläktblad konstruerade för maximal kapacitet utan störande ljud. Konstruktionen eliminerar turbulens i ventilationsröret och kallrasskydd ingår naturligtvis. Två hastighetsinställningar ger optimal ventilation i både små och stora badrum.

Installationen är snabb och enkel tack vare våra Quick Fit-monteringsklämmor och extra stora kabelingångar förenklar installationen. NHTS har fyrkantig front och NHTR har rund front, båda fronterna monteras och demonteras utan verktyg.






# NHTR / NHTS 100mm

TYPBETECKNING	DESIGN	BESKRIVNING	ART NR	E.NR	EAN NR
NHTS	Fyrkantig	FUKTSENSOR ,TIMER	64513046	9303451	5011139077165
NHTR	Rund	FUKTSENSOR, TIMER	64513047	9303452	5011139077240

Mått (mm):

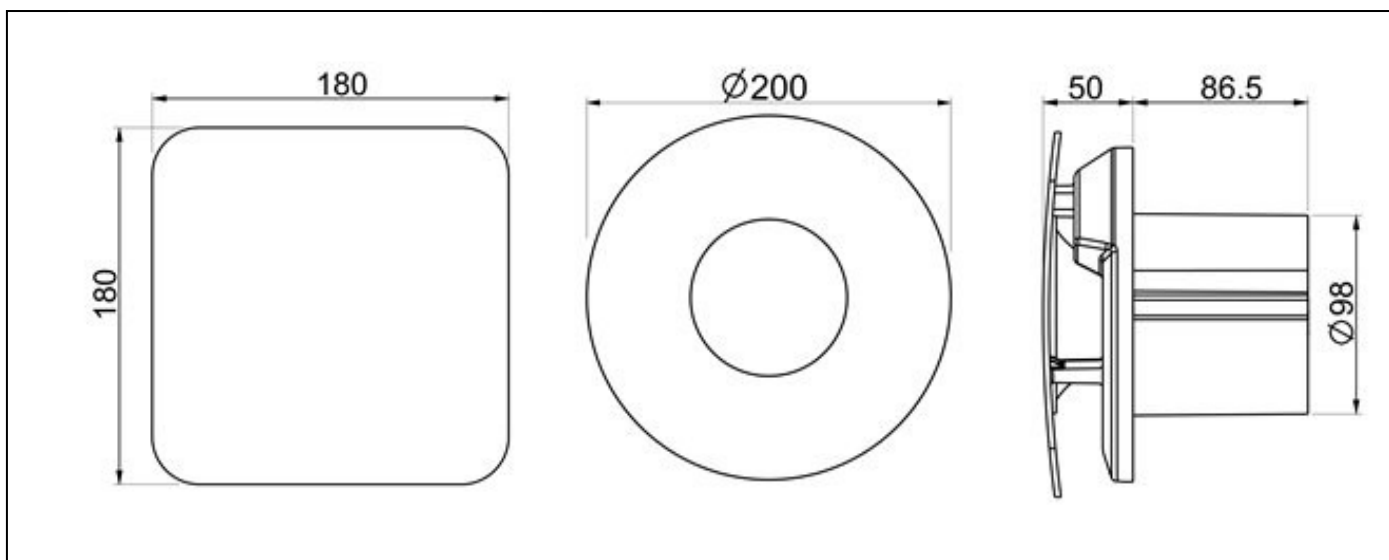

## TEKNISKA DATA

ANTAL HASTIGHETER (STEG)	2
EFFEKT, W, STEG 1 / 2	6.7 / 7.7
KAPACITET(FID, m <sup>3</sup> /h), STEG 1 / 2	54 / 76
KAPACITET (FID, l/s) STEG 1 / 2	15 / 21
LJUDNIVÅ db(A) 3m, STEG 1 / 2	16 / 29
SPECIFIC FAN POWER (SFP) (W/l/s) STEG 1 / 2	0.45 / 0.37
GARANTI	2 ÅR
SPÄNNING	220-240V
IP-KLASS	IPX4
VIKT (KG)	0.65
ISOLATIONSKLASS	KLASS II

Tillbehör:

Väggenomföringskit 100 mm – E.nr: 9303424

300 mm väggenomföringsrör med vikbart galler för Nobø NHTS och NHTR.  
Det vikbara gallret monteras enkelt från insidan.

Täckplatta NHTS / NHTR (200x200x7mm) – E.nr: 9303425

