


Industriarmatur Triton, 40W, D-märkt, IP65

Artikel: 7298158

MALMBERGS

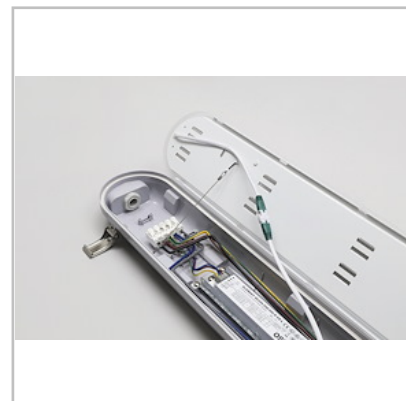

Produktinformation

Användningsområde
Industrilokaler, driftsbyggnader etc.

Montage
Dikt tak, på lina, eller mot skena.

Anslutning
Till snabbkopplingsplint 5x2,5 mm², en i vardera gavel. Inkl. överkopplingsledning 5x2,5 mm². Kabelinföring Ø 20 mm i vardera gavel, med stryppnippel i den ena gaveln och förskruvning i den andra.

Utförande
Grå stomme av polykarbonat. Opal kupa av polykarbonat med invändiga rillor, kuplås av rostfritt stål. Inkl. LED-modul och driver. D-märkt.

Specifikationer

Effekt	40W
Färgtemperatur	3 SDCM
Färgtolerans	4000K
Färgåtergivning	Ra>80
Ljusflöde	5200 lm
Mått (LxBxH)	1200x125x90 mm
Spridningsvinkel	120°

Industriarmatur Triton, 40W, D-märkt, IP65

Artikel: 7298158

MALMBERGS

Vikt	2,1 kg
------	--------