



DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB


GRUVLED

E-NR: 76 000 55

ART NR: DB-542

EFFECT POWER	MATERIAL MATERIAL	KELVIN KELVIN	ARMATURFÄRG ARMATURE COLOR	ANSLUTNING CONNECTION	TOTAL LUMEN	USEFUL LUMEN
375W WITH DRIVER	SILICONE	6500K	WHITE	230V	35000LM	1400LM/M

CE, ROHS  

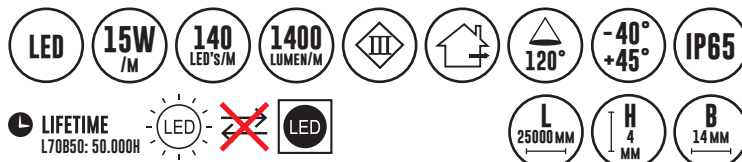

- BRANDSÄKER
- ÖVERSPÄNNINGSSKYDD
- KORTSLUTNINGSSKYDD
- ÖVERHETTINGSSKYDD
- 30 CM HANE & HONA ANSLUTNINGSKABEL

- FIREPROOF
- SURGE PROTECTION
- SHORT CIRCUIT PROTECTION
- OVERHEATING PROTECTION
- 30 CM MALE & FEMALE CONNECTION CABLE



VIKTIGT:

- Arbetsbelysningen får ej övertäckas.
- Vid felaktigt användande riskeras livshotande skador p.g.a elektrisk ström.
- Arbetsbelysningens kapslingsklass är IP65 vilket innebär spolsäker, ej vattentät.
- Anslutningskabel är klassad IP44, striltät. Vid användning utomhus säkerställ att produkten är kopplad enligt gällande regler/installationsanvisningar.

ANVÄNDNING:

- Arbetsbelysningen måste vara helt uttrullad innan användning.
- Innan användning kontrollera alltid arbetsbelysningen och säkerställ att inga synliga skador förekommer.
- Använd produkten på ett säkert sätt genom att regelbundet rengöra och kontrollera arbetsbelysningen. Vid rengöring, använd en mjuk trasa och endast neutrala rengöringsmedel.
- Hantera ej arbetsbelysningen inkopplad. Säkerställ att anslutningskabeln ej är inkopplad under upphängning eller installation.
- Arbetsbelysningen bör ej böjas mer än 70°. Vid upphängning säkerställ fastsättning med 0,5 m mellanrum. Arbetsbelysningen bör ej vikas eller hängas upp på för få fastsättningspunkter.
- Designlight tar inget ansvar för funktion eller livslängd vid modifiering av produkten eller avvikelser i rådande/gällande installationsanvisning.

NOTE:

- The work lighting must not be covered.
- If used incorrectly, there is a risk of life-threatening injuries due to electric current.
- The enclosure class of the work lighting is IP65, which means flush-proof, not waterproof.
- Connection cable is rated IP44, leakproof. In use outdoors, ensure that the product is connected according to current regulations rules / installation instructions.

USE:

- The work lighting must be fully deployed before use.
- Before use, always check the work lighting and ensure that there is no visible damage.
- Use the product safely by regularly clean and check the work lighting. When cleaning, use a soft cloth and only neutral detergents.
- Do not handle the work lighting when it is switched on. Ensure that the connection cable is not plugged-in during suspension or installation.
- The work lighting should not be bent more than 70°. When suspended ensure fixing at 0.5m intervals. The work lighting should not be folded or hung on too few attachment points.
- Designlight takes no responsibility for function or lifespan at modification of the product or deviations in current/applicable installation instructions



1.900K	2.700-3.000K	4.000-4.500K	4.800K	5.000-5.000K	7.000-7.500K	10.000K
STEARINLJUS CANDLE	VARMVIT WARM WHITE	NATURLIG VIT NATURAL WHITE	SOLLJUS DIRECT SUN	VITT DAGSLJUS DAY WHITE	KALLVIT COOL WHITE	BLÅ HIMMEL BLUE SKY


LÄS MER OM VÅRA GARANTIVILLKOR PÅ WWW.DESIGNLIGHT.NU READ MORE ABOUT OUR WARRANTY CONDITIONS AT: WWW.DESIGNLIGHT.NU

DESIGNLIGHT
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · TOFFELVÄGEN 1 · SE-342 60 MOHEDA · SWEDEN
TELEFON/PHONE +46 (0)472-716 10 · INFO@DESIGNLIGHT.NU · WWW.DESIGNLIGHT.NU



Designlight Scandinavian AB
DB-542




15
kWh/1000h



2019/2015

⚠ VARNING! WARNING!



⚠ SÄKERHET:

- 1 Läs igenom hela manualen noggrant före installation.
- 2 Får ej tändas/anslutas ihoprullad.
- 3 Före användning, säkerställ att inga synliga skador förekommer.
- 3 Ljuskällan är ej utbyttbar. Hela armaturen måste bytas när ljuskällan är förbrukad.

⚠ SAFETY:

- 1 Read the entire manual carefully before installation.
- 2 Must not be lit/connected rolled up.
- 2 Before use, ensure that there is no visible damage.
- 4 The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.