


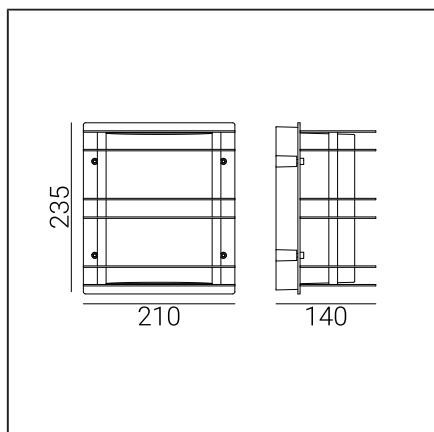

Art	E-nr	Färg	RAL
1600BL	7701431	SVART	9005
1600GA	7701430	VARMFÖRZINKNING	-

Allmän information

Typ armatur	Vägglampas,
Material	Front - galvaniserad stål, lackerad stål
Diffuser/Avskärmning:	Opal polykarbonat, UV stabiliserat
Packning	Silikontätning
Andra material	Bakplatta - Aluminium
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Netto / Bruttovikt armatur	2,7kg / 2,85kg
Förpackning mått [cm]	26cm x 23cm x 15,5cm

Teknisk data

Külsö ellenőrzés	Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Armatur effekt	8W
Lumen ut	240lm
Armaturens effekt	30lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	50 000h
Energieffektivitetsindex (EEI)	 /  EPREL
Effektfaktor	PF 0,95
THD-faktor	30%
Ta nominell:	+25°C
Maximal omgivningstemperatur	Ta max=+65°C
Inrush current	40mA / 60ms

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer

