
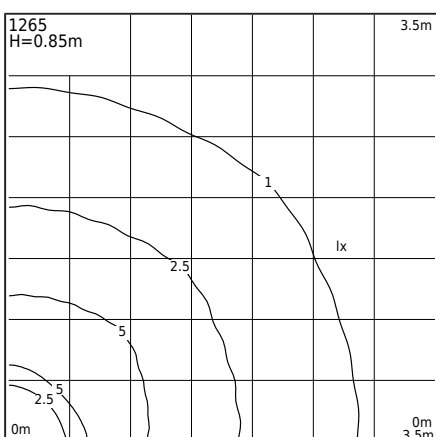
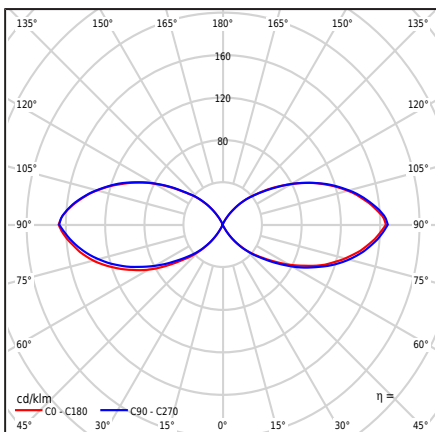


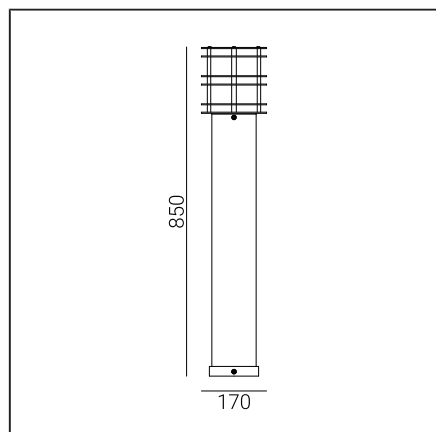

Art	E-nr	Färg	RAL
1265BL	7747390	SVART	9005
1265GA	7747389	VARMFÖRZINKNING	-

Allmän information

Typ armatur	Pollare
Material	Galvaniserad stål Varmförzinkat och pulverlackerat stål.
Diffuser/Avskärmning:	PMMA, opal
Packning	Silikontätning
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollidon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Netto / Bruttovikt armatur	8,78kg / 10,09kg
Förpackning mått [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Teknisk data

Drivdon hållbarhet	50000h
Külsö ellenörzés	Dims. TRIAC (KGP). (Användarhandbok)
Armatur effekt	8,5W
Lumen ut	342lm
Armaturens effekt	40,2lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>50 000h
Energieffektivitetsindex (EEI)	A ₊ / EPREL
Effektfaktor	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Maximal omgivningstemperatur	Ta max=+65°C
Inrush current	8A / 10μs
BUG-bedömning	B0-U3-G1

Tillbehör

206GA0010	Markankare
205ZX0010	Ankare för ingjutning
3080GA0009	Monteringsadapter

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer