


Produktdatablad

Montageskruv för balk (låg skalle) max 3 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

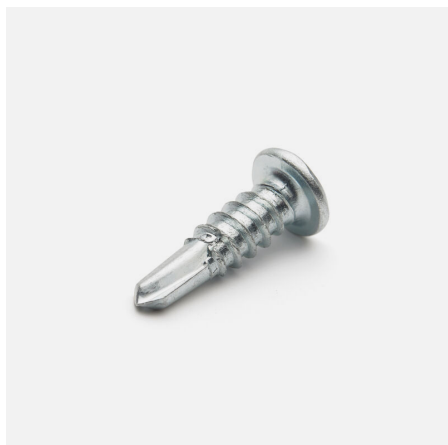

Funktion: Borrspets med enkelledande stålängor, borrar mycket snabbt i ståltjocklek upp till 3 mm. Lämplig vid montage där extremt låg bygghöjd på huvud krävs.

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.



Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

Montageskruv
med låg skalle.

D	L	H	G	Min borrhåp. mm	Max borrhåp. mm	Art.nr	Antal	Förp.	ML
4.8	17	8.2	17	1.1	3	7017	17000	Bulkpack	
4.8	17	8.2	17	1.1	3	7117	1000	Förpackning	12
4.8	17	8.2	17	1.1	3	7917	250	Förpackning	16



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD[®]
THE INTERNATIONAL EPD[®] SYSTEM

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

