



# MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL

Lampan MASTER TL-D Super 80 ger mer lumen per watt och bättre färgåtergivning än TL-D-standardfärger. Den har dessutom ett lägre kvicksilverinnehåll. Lampan kan användas i befintliga TL-D-armaturer.

## Produktdata

### • Allmänna data

Lampsockel	G13 [Lysrör tvåstift]
Sockelinformation	Grön ände
Lampkolv	T8 [26 mm]
10% bortfall EM-don	12000 hr
10% bortfall HF varmstart	17000 hr
10% bortfall HF kallsstart	10000 hr
50% bortfall EM	15000 hr
50% bortfall varmstart	20000 hr
50% bortfall kallstart	12000 hr
LSF EM 2000tim Spec, [3t]	99 %
LSF EM 4000tim Spec, [3t]	99 %
LSF EM 6000tim Spec, [3t]	99 %
LSF EM 8000tim Spec, [3t]	99 %
LSF EM 12000tim Spec, [3t]	89 %
LSF EM 16000tim Spec, [3t]	33 %
LSF EM 20000tim Spec, [3t]	2 %

### • Ljusteknisk data

Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Färgåtergivning	85 Ra8
Ljüsffärg	Varmvit
Färgtemperatur	3000 K
Ljusflöde EM 25°C Spec.	2400 Lm

Ljusflöde EM 25°C Nominell	2400 Lm
Effektivitet spec. EM 25°C	80 Lm/W
Medelluminans EM	1.10 cd/cm <sup>2</sup>
LLMF EM 2000 tim specificerat	96 %
LLMF EM 4000 tim specificerat	95 %
LLMF EM 6000 tim specificerat	94 %
LLMF EM 8000 tim specificerat	93 %
LLMF EM 12000 tim specificerat	92 %
LLMF EM 16000 tim specificerat	91 %
LLMF EM 20000 tim specificerat	90 %
Design Temperature	25 C
Färgkoordinat X	440 -
Färgkoordinat Y	403 -

### • Elektriska data

Märkeffekt	30 W
Lampeffekt EL 35°C hängande	30 W
Lampeffekt EL 35°C hängande	30.0 W
Lampspänning EM 25°C	98 V
Lampström EM 25°C	0.360 A
Reglerbar	Ja



asimpleswitch.com

# PHILIPS

# MASTER TL-D Super 80

## Miljödata

Energieffektivitetsklass (EEL)	A
Kviksilverinnehåll (Hg)	2.0 mg
Energy consumption kWh/1000h	36 kWh

## Måttuppgifter



Sockelände till sockelände A	894.6 (max) mm
Instickslängd B	899.3 (min), 901.7 (max) mm
Totallängd C	908.8 (max) mm
Lampkolvsdiameter D	28 (max) mm

## Produktinformation

Beställningsnummer	631831 40
--------------------	-----------

E nummer	8343710
Produktnamn	MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL
Beställ produktnamn	MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25
Antal per förpackning	1
Förpackningsenhet	25
Förpackningar per Box	25
Strekkod på produkt	8711500631831
Strekkod på box	8711500631848
Tillverkningskod(er) - 12NC	927920583023
ILCOS kod	FD-30/30/1B-E-G13
Nettovikt per st.	103.600 gr

## Måttskiss


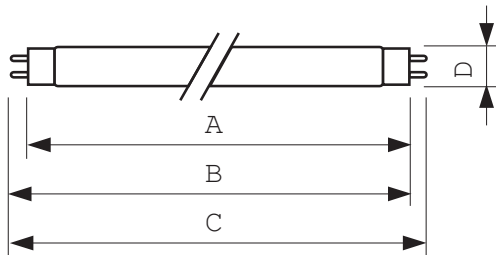


G13

## MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 30W/830	894.6	899.3	901.7	908.8	28

## Fotometriska data

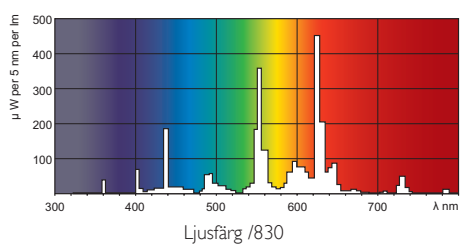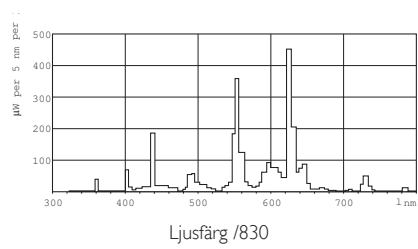

© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) eller respektive ägare.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, Juli 4  
data som kan komma att ändras