



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL

Lampan MASTER TL-D Super 80 ger mer lumen per watt och bättre färgåtergivning än TL-D-standardfärger. Den har dessutom ett lägre kvicksilverinnehåll. Lampan kan användas i befintliga TL-D-armaturer.

Produktdata

• Allmänna data

Lampsockel	G13 [Lysrör tvåstift]
Sockelinformation	Grön ände
Lampkolv	T8 [26 mm]
10% bortfall EM-don	12000 hr
10% bortfall HF varmastart	17000 hr
10% bortfall HF kallstart	10000 hr
50% bortfall EM	15000 hr
50% bortfall varmastart	20000 hr
50% bortfall kallstart	12000 hr
LSF EM 2000tim Spec, [3t]	99 %
LSF EM 4000tim Spec, [3t]	99 %
LSF EM 6000tim Spec, [3t]	99 %
LSF EM 8000tim Spec, [3t]	99 %
LSF EM 12000tim Spec, [3t]	89 %
LSF EM 16000tim Spec, [3t]	33 %
LSF EM 20000tim Spec, [3t]	2 %

• Ljusteknisk data

Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Färgåtergivning	85 Ra8
Ljüsffärg	Kallvit
Färgtemperatur	4000 K
Ljusflöde EM 25°C Spec.	3350 Lm

Ljusflöde EM 25°C Nominell	3350 Lm
Ljusflöde EM 30°C	3000 Lm
Effektivitet spec. EM 25°C	93 Lm/W
Medelluminans EM	1.25 cd/cm ²
LLMF EM 2000 tim specificerat	96 %
LLMF EM 4000 tim specificerat	95 %
LLMF EM 6000 tim specificerat	94 %
LLMF EM 8000 tim specificerat	93 %
LLMF EM 12000 tim specificerat	92 %
LLMF EM 16000 tim specificerat	91 %
LLMF EM 20000 tim specificerat	90 %
Design Temperature	25 C
Färgkoordinat X	380 -
Färgkoordinat Y	380 -

• Elektriska data

Märkeffekt	36 W
Lampeffekt EL 35°C hängande	36 W
Lampeffekt EL 35°C hängande	36.0 W
Lampspänning EM 25°C	103 V
Lampström EM 25°C	0.440 A
Reglerbar	Ja



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER TL-D Super 80

Miljödata

Energieffektivitetsklass (EEL)	A
Kviksilverinnehåll (Hg)	2.0 mg
Energy consumption kWh/1000h	42 kWh

Måttuppgifter



Sockelände till sockelände A	1199.4 (max) mm
Instickslängd B	1204.1 (min), 1206.5 (max) mm
Totallängd C	1213.6 (max) mm
Lampkolvsdiameter D	28 (max) mm

Produktinformation

Beställningsnummer	632012 40
--------------------	-----------

E nummer	8343726
Produktnamn	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL
Beställ produktnamn	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25
Antal per förpackning	1
Förpackningsenhet	25
Förpackningar per Box	25
Streckkod på produkt	8711500632012
Streckkod på box	8711500632029
Tillverkningskod(er) - 12NC	927921084023
ILCOS kod	FD-36/40/1B-E-G13
Nettovikt per st.	134.500 gr

Måttskiss


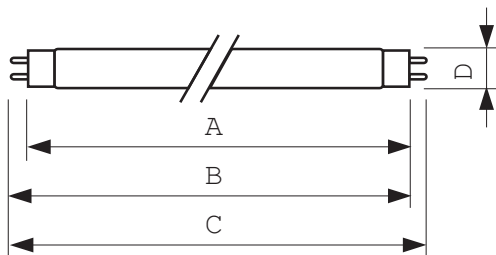


G13

MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 36W/840	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28

Fotometriska data

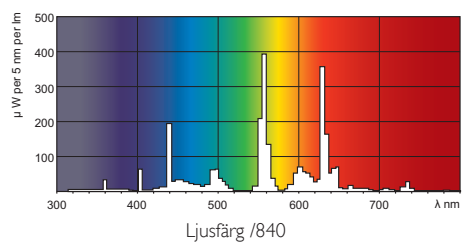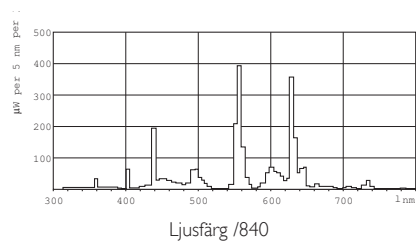

© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) eller respektive ägare.

www.philips.com/lighting

2013, Juli 22
data som kan komma att ändras