



MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Eco 32W/830 1SL

Lampan MASTER TL-D Eco erbjuder samma ljusflöde som lampan MASTER TL-D Super 80, men den förbrukar mindre energi tack vare ett särskilt lyspulver och speciell gasfyllning. Användningsområdena är skolor, kontor, myndighetsbyggnader och hälso- och sjukvårdsmiljöer.

Produktdata

• Allmänna data

Lampsockel	G13 [Lysrör tvåstift]
Lampkolv	T8 [26 mm]
10% bortfall EM-don	12000 hr
10% bortfall HF varmstart	17000 hr
10% bortfall HF kallstart	10000 hr
50% bortfall EM	15000 hr
50% bortfall varmstart	20000 hr
50% bortfall kallstart	12000 hr
LSF EM 2000tim	99 %
Spec, [3t]	
LSF EM 4000tim	99 %
Spec, [3t]	
LSF EM 6000tim	99 %
Spec, [3t]	
LSF EM 8000tim	99 %
Spec, [3t]	
LSF EM 12000tim	89 %
Spec, [3t]	
LSF EM 16000tim	33 %
Spec, [3t]	
LSF EM 20000tim	2 %
Spec, [3t]	

• Ljusteknisk data

Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Färgåtergivning	85 Ra8
Ljutfärg	Varmvit
Färgtemperatur	3000 K
Ljusflöde EM 25°C	2650 Lm
Spec.	
Ljusflöde EM 25°C Nominell	2650 Lm

Ljusflöde EM 30°C	3000 Lm
Effektivitet spec. EM 25°C	82 Lm/W
LLMF EM 2000 tim specificerat	96 %
LLMF EM 4000 tim specificerat	95 %
LLMF EM 6000 tim specificerat	94 %
LLMF EM 8000 tim specificerat	93 %
LLMF EM 12000 tim specificerat	92 %
LLMF EM 16000 tim specificerat	91 %
LLMF EM 20000 tim specificerat	90 %
Design Temperature	30 C
Färgkoordinat X	440 -
Färgkoordinat Y	410 -

• Elektriska data

Märkeffekt	32 W
Lampeffekt EL 35°C hängande	32 W
Lampeffekt EL 35°C hängande	32.2 W
Lampspänning EM 25°C	92 V
Lampström EM 25°C	0.448 A
Reglerbar	Ja

• Miljödata

Energieffektivitetsklass (EEL)	A
--------------------------------	---



MASTER TL-D Eco

Kvicksilverinnehåll (Hg) 2.0 mg
Energy consumption 39 kWh/kWh/1000h

E nummer 8343600
Produktnamn MASTER TL-D Eco 32W/830 1SL
Beställ produktnamn MASTER TL-D Eco 32W/830 1SL/25
Antal per förpackning 1
Förpackningsenhet 25
Förpackningar per Box 25
Streckkod på produkt 8711500264589
Streckkod på box 8711500264596
Tillverkningskod(er) - 12NC 927921183023
ILCOS kod FD-32/30/1B-E-G13-26/1200
Nettovikt per st. 138.400 gr

Måttuppgifter

Sockelände till sockelände A 1199.4 (max) mm
Instickslängd B 1204.1 (min), 1206.5 (max) mm
Totallängd C 1213.6 (max) mm
Lampkolvsdiameter D 28 (max) mm


Produktinformation

Beställningsnummer 264589 40

Måttskiss



MASTER TL-D Eco 32W/830 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D Eco 32W/830	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28

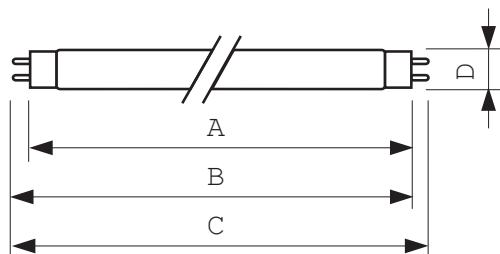

G13

Fotometriska data

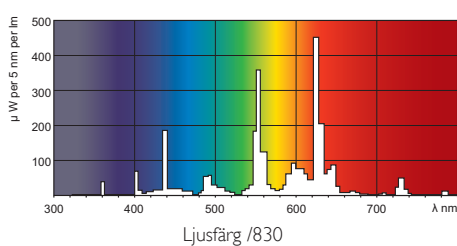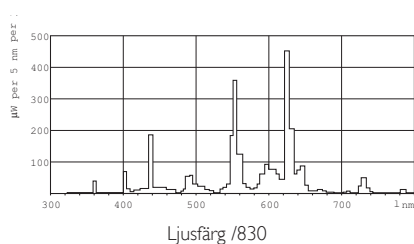



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) eller respektive ägare.

www.philips.com/lighting

2013, Juli 4
data som kan komma att ändras