



MASTER CityWhite CDO-ET

MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27

Keramisk metallhalogenlampa med opaliserad äggformad yttre glob som används utomhus och ger ett behagligt vitt ljus

Produktdata

• Allmänna data

Lampsockel	E27
Lampkolv	B70 [B 70mm]
Lampkolvsutförande	Belagd
Brinnläge	Fritt [Fritt eller universiellt (U)]
5% lampbortfall	9500 hr
10% lampbortfall	12000 hr
20% lampbortfall	16500 hr
50% lampbortfall	27000 hr
LSF EM 2000tim	99 %
Spec, [12t]	
LSF EM 4000tim	99 %
Spec, [12t]	
LSF EM 6000tim	98 %
Spec, [12t]	
LSF EM 8000tim	96 %
Spec, [12t]	
LSF EM 12000tim	90 %
Spec, [12t]	
LSF EM 16000tim	81 %
Spec, [12t]	
LSF EM 20000tim	71 %
Spec, [12t]	

• Ljusteknisk data

Färgkod	828 [CCT of 2800K]
Färgåtergivning	87 Ra8
Ljusfärg	Varmvit
Färgtemperatur	2900 K
Teknisk färgtemperatur	2900 K
Ljusflöde EM 25°C	7230 Lm
Spec.	
Effektivitet spec. EM 25°C	101 Lm/W

LLMF EM 2000 tim	95 %
specificerat	
LLMF EM 4000 tim	90 %
specificerat	
LLMF EM 6000 tim	86 %
specificerat	
LLMF EM 8000 tim	83 %
specificerat	
LLMF EM 12000 tim	78 %
specificerat	
LLMF EM 16000 tim	74 %
specificerat	
LLMF EM 20000 tim	71 %
specificerat	
Färgkoordinat X	438 -
Färgkoordinat Y	398 -

• Elektriska data

Märkeffekt	70 W
Lampeffekt EL 35°C	70.0 W
hängande	
Lampeffekt EL 35°C	72.0 W
hängande	
Lampspänning	88 V
Lampström EM	0.98 A
Upptändningstid	30 (max) s
Uppstartstid 90%	3 (max) min
Dimbar	Ja
Återupptändningstid	720 (max) s
[sec]	
Ratio scotopic/photopic lumens	1.30 -

PHILIPS

• Miljödata

Energieffektivitetsklass (EEL)	A+
Kviksilverinnehåll (Hg)	6.8 mg
Energy consumption kWh/1000h	79 kWh

• UV-relaterad data

PET (NIOSH)	8 (min) h500lx
-------------	----------------

• Krav för armaturdesign

Sockettemperatur	200 (max) C
Kolvtemperatur	350 (max) C

• Måttuppgifter

Totallängd C	156 (max) mm
Lampkolvsdiameter D	71 (max) mm

• Produktinformation


Beställningsnummer	158752 00
E nummer	8348116
Produktnamn	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27
Beställ produktnamn	MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27
Antal per förpackning	1
Förpackningsenhet	24
Förpackningar per Box	24
Streckkod på produkt	8718291158752
Streckkod på box	8718291158769
Tillverkningskod(er) - 12NC	928154708835
ILCOS kod	ME70/28/1B-H-E27
Nettovikt per st.	0.051 kg

Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt sluten armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder
- Lamporna kan använda elektroniskt eller elektromagnetiskt driftdon
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)

- Varm återtändning kan ta upp till 15 minuter, därför rekommenderas T15-tändare
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Måttskiss

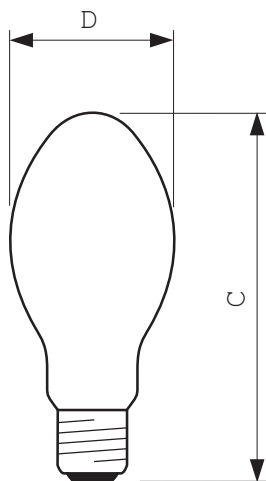

MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27


Product	C (Max)	D (Max)
CDO-ET Plus 70W/828 E27	156	71

Måttskiss



E27

Fotometriska data

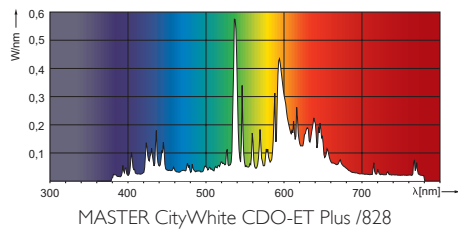

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) eller respektive ägare.

www.philips.com/lighting

2015, Augusti 19
data som kan komma att ändras