



C90-R600×600 LED 3200 DALI 830 LI OD

| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | C90086206 |
| GTIN | 7054130862062 |
| Ledtid | M |



Tekniska specifikationer

Allmänt

| | |
|-------------|------------|
| Produktform | Kvadratisk |
|-------------|------------|

LMS System

| | |
|---------------------|------|
| Antal DALI adresser | 1 |
| LMS Protokoll | DALI |

Certifikat

| | |
|--------------|------|
| Certifiering | ENEC |
|--------------|------|

Teknisk data

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Minsta omgivningstemperatur (°C) | -25 |
| Maximal omgivningstemperatur (Ta=°C) | 35 |
| IK klass | 06 |
| IP klass | 55 underifrån \ 20 från ovan |

Ljusteknisk data

| | |
|--------------------------------|------|
| Ljuskälla | LED |
| Lumen ut (lm) | 3042 |
| Lumen/Watt (lm/W) | 145 |
| Ljuskällans färgtemperatur (K) | 3000 |
| CRI Färgåtergivningsindex | 80 |
| MacAdam step | 3 |
| Energiklass ljuskälla | C |

Drivare / Driftdon

| | |
|-----------------|------|
| Typ LED drivare | DALI |
| Antal drivare | 1 |

Livslängd

| | |
|---|---------|
| Median livslängd LED L80 (EN62717) Ta25 (h) | 100 000 |
| Median livslängd LED L90 (EN62717) Ta25 (h) | 70 000 |
| Median livslängd driver Ta25 (h) | 100000 |

Elektrisk data

| | |
|--|------|
| Spänning Min (V) | 220 |
| Spänning max (V) | 240 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Max Frekvens (Hz) | 60 |
| Totaleffekt(W) | 22 |
| Antal armaturer på en MCB10 typ B säkring (80% belastning) | 13 |
| Antal armaturer på en MCB10 typ C säkring (80% belastning) | 22 |
| Antal armaturer på en MCB16 typ B säkring (80% belastning) | 22 |
| Antal armaturer på en MCB16 typ C säkring (80% belastning) | 36 |
| Läckström (mA) | 0,21 |

Optik

| | |
|-------|-----------------------------|
| Optik | OD - Opal drop out diffuser |
|-------|-----------------------------|

Housing

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Huvudmaterial stomme | Återvunnen aluminium |
| Färg stomme | Vit |
| Huvudfärg stomme namn | White |

Dimensioner

| | |
|--------------|---------|
| Längd (mm) | 597 |
| Bredd i mm | 597 |
| Höjd (mm) | 149 |
| Cut_Out (mm) | 574×574 |




Termination

| | |
|------------|--------------------|
| Avslutning | 5×2×2.5mm2 Instick |
| Kontakttyp | Linect |

Montage

| | |
|-------------------|---------------|
| Montering produkt | Infälld i tak |
|-------------------|---------------|

Illustrationer

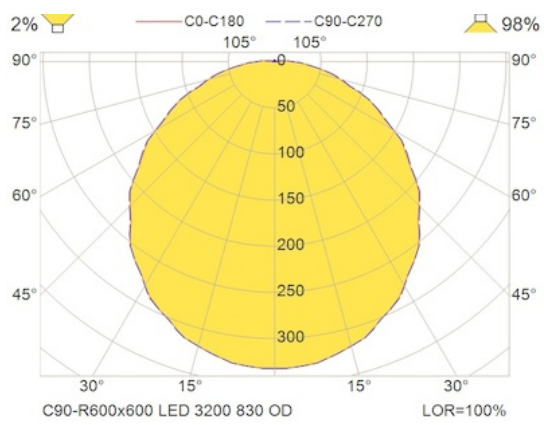

Galleri

